

FD516DS

Grupa produktowa	Zmywarka
Podkategoria	Traywasher
Typ	Zmywarka podblatowa
Wymiary kosza	500x500 mm
Panel	Easyline
Filter	5-stages filter system
Pompa płucząca	Tak
Głębokość wsadu	400 mm
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 12 A / 6,73 kW / 50 Hz
Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	1290 mm
Maksymalna średnica naczyń	415 mm
Wymiary	600x675x1315 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Hotele; Restauracje; Piekarnie - Ciastkarnie; Przemysł mrożonych wyrobów piekarniczych; Sprzedaż detaliczna żywności; Inny przemysł spożywczy; Catering i Instytucje; QSR
-------------	--

Linia wzornicza

Seria	Easyline	Kolor LED	Zielony
Panel sterowania	Easyline 2016		

Funkcje



Funkcje	Mycie blach Euronorm; Mycie blach GN 1/1; 5- stage filter; HTR; Door clearance 400mm
---------	---

Programy

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle

Program specifications

Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'30"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 2'; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'30"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 2'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 4'10"

Program spustowy i automatycznego czyszczenia

Kosze/h

Tak

Max. ilość naczyń/h

60

1080

Panel sterowania

Wyświetlacz 8 cyfr

Przycisk Włącz/Wyłącz Tak

Wskaźnik braku soli Tak

Wskaźnik braku nabłyszczacza Tak

Wskaźnik braku Tak

detergentu

Wskaźnik postępu Tak

programu

Alarm końca cyklu Tak

Diagnostyka manualna Tak

Konstrukcja

Tank Deep drawn

Construction Double wall

Materiał zbiornika wody Stal nierdzewna AISI 304

Panel tylny Galwanizowane

Drzwi Podwójne ścianki

Wypoziomowane drzwi Tak

Filtr zbiornika Stal nierdzewna

Ramię myjące Stal nierdzewna

Ramię nabłyszczacza Stal nierdzewna

Uszczelka drzwiowa Na 3 bokach

Prowadnice kosza Tłoczone

Pojemność zbiornika 11 l

Pojemność bojlera 6,5 l

Stopień ochrony IPX4

Adjustable feet Yes

Waga netto 93,000 kg

Użytkowa wysokość 600 mm

załadunku

Specyfikacja techniczna

Grzałka zbiornika 2000 W

Grzałka bojlera 4500 W

Pompa myjąca 730 W

Domyślne połączenie 6730 W

Zużycie wody w cyklu 3,2 l

Wejście wody 8°C

Max. temperatura wody 60°C

zasilającej

Maksymalna twardość 54°F - 30°dH

wody zasilającej

Wejście wody 1-6 bar / 100-600 kPa

Podłączenie elektryczne

Wtyczka Brak

Opcja podłączenia elektrycznego

230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz


Wyposażenie

Pompa spustowa Tak

Peristaltyczny dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Dozowanie nabyśczacza	0,4 l/h
Peristaltyczny dozownik nabyśczacza	Elektroniczne sterowanie	Licznik cykli	Tak
Sonda poziomu środków chemicznych	Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV	Break tank	Tak
Wbudowany zmiękcacz	Tak	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Termostop	Tak	Opcja mycia rusztów/kosze 600x400	Tak
Soft Start	Tak	Opcja mycia blach GN1/1 530x325 mm	Tak
Stand-by system	Yes	Średnica węża doprowadzającego wodę	16 mm
Automatyczny start	Tak, domyślny wyłączony	Średnica węża spustowego	21,5 mm
Dozowanie nabyśczacza	1,5 l/h	Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
		Długość węża nabyśczacza (niebieski)	2,2 m

Akcesoria standardowe

Kosz na sztućce	1x PHOOS02	Wąż doprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosze uniwersalne	1x PB50G02	Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m
Ruszt	1 x WG500		

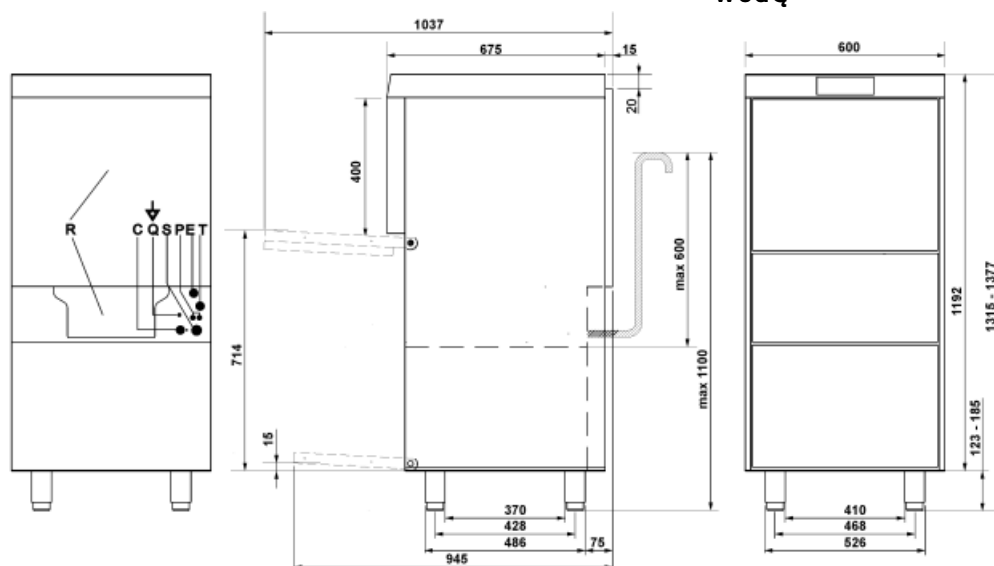

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

KIT-WG500

Blachy i uchwyty na naczynia

KITSONLIV

Akcesorium do pomiaru poziomu
detergentu




PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce,
pojedynczy



WB50T02

Kosz druciany na 5 blach, 530x325 mm



PHOOS02

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6
przegródkami



WB50T03

Kosz druciany na 5 blach GN1/1,
600x500 mm




WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy




PB50G02

Kosz z polipropylenu, uniwersalny,
500x500 mm



PB50D01

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy,
500x500 mm



WB50D01

Kosz druciany na 18 talerzy i/lub
blachy, 500x500 mm



Symbols glossary (TT)



NADAJE SIĘ DO TACY EURONORM



NADAJE SIĘ DO TACY
GASTRONOMICZNEJ



System płukania HTR



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER