

FD516DS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Мойка для противней
Тип	Стakanомоечная машина с фронтальной загрузкой
Размеры корзин	500x500 мм
Интерфейс	Easyline 2016
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Заливная помпа	Да
Высота рабочего проема	400 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 6,73 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1290 мм
Максимальный диаметр тарелок	415 мм
Размеры (ВxШxГ)	600x675x1315 мм



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Школы; QSR
-----------------------------------	---

Эстетика

Серия	Easyline	Цвет светодиодной подсветки	Зеленый
Панель управления	Электронный		

Функции



Функции	Противни (600x400); GN1/1; 5-stage filter; HTR; Дверной просвет 400 мм.
----------------	---

Программы

Программы	6 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки
Опции	Extra rinse; Clean water cycle

Характеристики программы

85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"; 71°C / 60°C - 2';
85°C / 60°C - 2' 30"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 4' 10"

Слив и автоматическая мойка бака

Да

Максимальное количество кассет в час

60

Максимальное количество тарелок в час

1080

Интерфейс

Дисплей 8 знаков

Кнопка Вкл/Выкл Да

Индикатор отсутствия соли Да

Индикатор отсутствия ополаскивателя Да

Индикатор отсутствия моющего средства Да

Индикация выполнения программы Да

Индикация окончания цикла Да

Ручная диагностика Да

Конструкция

Бак Deep drawn

Конструкция Двойные стенки

Материал моечного бака Нержавеющая сталь AISI304

Задняя панель Гальванизированный

Напряжение Двойные стенки

Сбалансированная Да

дверца

Фильтр моечного бака Нержавеющая сталь

Моющий рукав Нержавеющая сталь

Ополаскивающий рукав Нержавеющая сталь

Уплотнитель дверцы С трех сторон

Направляющие для кассет Цельнотянутые

Объем моечного бака 11 л

Объем бойлера 6,5 л

Класс защиты IPX4

Регулируемые по Да

высоте ножки

Вес нетто 93,000 кг

Максимальная высота 600 мм

точки слива

Технические характеристики

ТЭН моечного бака 2000 Вт

ТЭН бойлера 4500 Вт

Помпа мойки 730 Вт

Заводская установка 6730 Вт

Потребление воды на цикл мойки 3,2 л

Температура воды на 8°C

входе с электрическим подключением по умолчанию

Максимальная 60°C

температура поступающей воды

Максимальная 54°F - 30°dH

жесткость воды

Давление на входе 1-6 Бар/ 100-600 кПа

Электрическое подключение

Тип электрической вилки Не представлен


Вариант электрического соединения 230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да	Загрузка	0,4 л/ч
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	ополаскивающего средства	
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Система "Break tank"	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Термостоп бойлера	Да	Возможность мойки противней/емкостей 600x400	Да
Плавный старт	Да	Возможность мойки GN1/1 530x325 мм	Да
Режим Stand-by	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
		Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	PHOOS02	Заливной шланг	Да - 3,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Решетки	WG500		

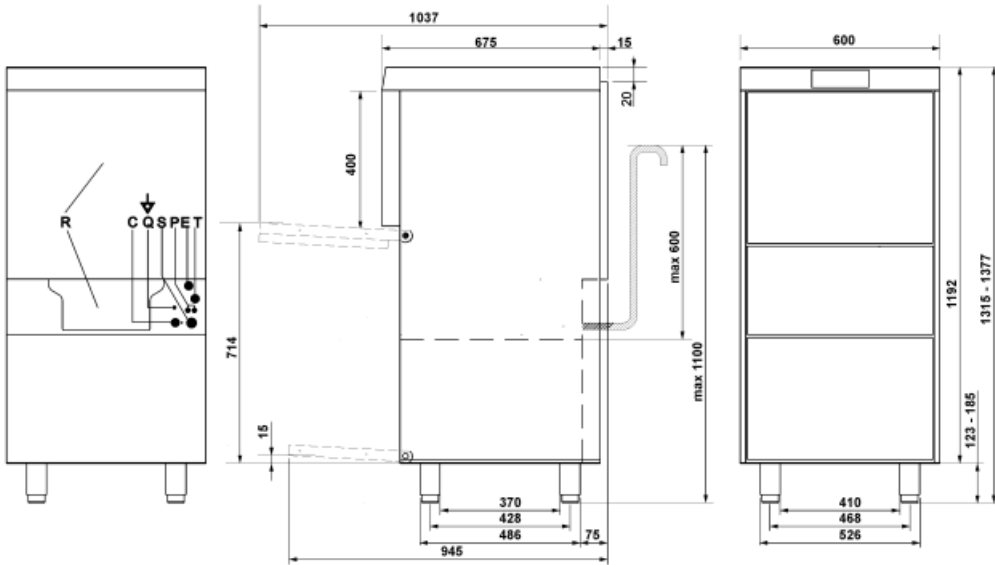

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

KIT-WG500

WB50T03




KITSONLIV

WH00S01





PHOOS01

PB50G02



WB50T02

PB50D01



PHOOS02

WB50D01



Symbols glossary (ТТ)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR



Максимальная полезная высота 400 мм.



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР