

FD516DS

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Brickdiskmaskin
Undergrupp	Underbänk Glassdisk
Korg storlek	500x500 mm
Display	Easyline 2016
Filter	5-stages filter system
Sköljpump	Ja
Inmatningshöjd	400 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 12 A / 6,73 kW / 50 Hz
Djup öppen dörr	1290 mm
Max diameter	415 mm
Produktmått B x D x H	600x675x1315 mm



Distribution

Potentiella användare	Hotell; Restauranger/pubar; Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel; Annan livsmedelsindustri; Catering och institutioner; QSR
-----------------------	---

Estetisk linje

Serie	Easyline	Led belysning	Grön
Kontrollpanel	Elektronisk		

Funktioner



Funktioner	Euronorm disk; GN 1/1 disk; 5-stage filter; HTR; Door clearance 400mm
------------	---

Program

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle

Program specifications

85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"; 71°C / 60°C - 2';
85°C / 60°C - 2' 30"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 4' 10"

Avloppspump och självrengöring

Ja

Max korg/timme

60

Max tallrikar/timme

1080

Gränssnitt

Display 8 siffror

Av/på indikator Ja

Saltindikator Ja

Torkmedel saknas alarm Ja

Diskmedel saknas varning Ja

Programindikator Ja

Indikator för programslut Ja

Manuell diagnos Ja

Konstruktion

Tank Deep drawn
Construction Double wall
Material på innerutrymme Rostfritt stål AISI 403

Bakre panel Galvaniserad
Lucka Dubbel mantlad
Balanserad dörr Ja
Tank filter Rostfritt stål
Diskarm Rostfritt stål
Sköljarm Rostfritt stål

Dörrpackning På 3 sidor
Korggejders Stansad
Tankvolym 11 l
Genomströmmare volym 6.5 l
Skyddsklass IPX4
Adjustable feet Yes
Nettovikt (kg) 93.000 kg
Max höjd avloppsslang 600 mm

Teknisk specifikation

Tank element 2000 W
Genomströmnings element 4500 W
Diskpump 730 W
Standardanslutning 6730 W
Vattenförbrukning 3,2 l

Inkommande vatten 8 °C
Max temperatur inkommandevatten 60 °C
Max vattenhårdhet 54°F - 30°dH
Inkommande vatten Kall 15°C

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt Ej tillgänglig

Elektriskt anslutningstillval 230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz

Utrustningar


Avloppspump Ja

Mängd torkmedel 0,4 l/h

Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja
Kemgivare	Ja, tillbehör KITSONLIV	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Inbyggd avhårdare	Ja	Klarar 600x400 plåtar	Ja
Termostop	Ja	Alternativ för GN1/1 530x325mm	Ja
Mjukstart	Ja	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Stand-by system	Yes	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Automatisk start	Ja, standard AV	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Mängd diskmedel	1,5l/h	Slang längd torkmedel Blå	2,2m

Standardtillbehör

Bestikskorg	PHOOS02	Inkommande vattenrör	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02	Avloppsrör	Ja - 2m
Antal galler	1 x PRF500		

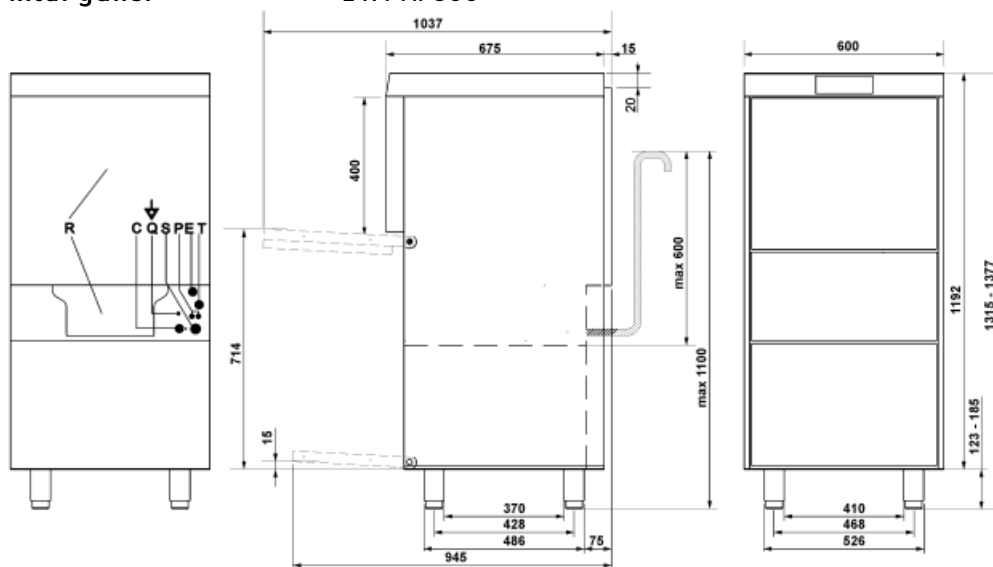

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Tillbehör ingår ej

KIT-WG500

Brickhållare för brickdiskmaskin

KITSONLIV

Nivåsond, kit



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



WB50T03

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500




WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar




PB50G02

Universell korg i polypropen 500 x 500



PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor 500 x 500



Symbols glossary (TT)



LÄMPLIG FÖR EURONORM-BRICKA



PASSAR FÖR GASTRONORM-
BRICKOR



HTR SKÖLJSYSTEM



5 STAGE FILTER



MAX. USABLE HEIGHT 400mm