

FD520DS

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavapiatti
Tipologia	Rialzata
Dimensioni cesto	500x500 mm
Interfaccia	Topline
Filtro	Sistema di filtraggio a 5 stadi
Pompa risciacquo H.T.R System	Sì
Luce utile di lavaggio	400 mm
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
Profondità massima a porta aperta	1022 mm
Dimensioni del prodotto LxPxH	600x600x1315 mm



Destinazione

Soluzioni	Bar/Caffetterie/Enoteche; Hotel; Ristoranti/Pub; Food retail; Mense/Catering; Ristorazione veloce
-----------	--

Estetica

Serie	Topline	Colore digit display	Bianchi
Pannello comandi	Touch screen		

Funzioni



Funzionalità	A0 = 30; A0 = 60; Lavaggio teglie GN 1/1; Filtro 5 stadi; HTR; Luce utile 400mm
--------------	---

Programmi

Opzioni programmi	Extra rinse; Ciclo acqua pulita
-------------------	---------------------------------

Parametri programmi

Boiler 71°C / Vasca 60°C - 50"; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 60"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 10"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 2'; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 4'; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 1' 10"; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 2' 10"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 4' 10"; Boiler 24°C / Vasca 60°C - 4'; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 7' 10"; Boiler 85°C / Vasca 70°C - 30'; Boiler 85°C / Vasca 70°C - 35'

Programma di scarico e autopulizia finali

Sì

Produttività massima oraria - Cesti

72

Produttività massima oraria - Piatti

1296

Interfaccia

Display TFT

Indicatore On/Off Sì

Indicatore esaurimento sale Sì

Indicatore mancanza brillantante Sì

Indicatore mancanza detergente Sì

Indicatore avanzamento programma Sì

Indicatore di fine ciclo Sì

Diagnostica manuale Sì

Costruzione

Vasca Completamente stampata

Costruzione Doppia parete

Materiale vasca Acciaio AISI 304

Pannello posteriore Zincato

Porta Doppia parete

Porta bilanciata Sì

Filtro vasca Acciaio

Irroratore lavaggio 2 in acciaio

Irroratore risciacquo 2 in acciaio

Guarnizione porta Su 3 lati

Guide cesto Imbutite

Capacità vasca 11 l

Capacità boiler 6.5 l

Classe di protezione IPX4

Piedini regolabili Sì

Peso netto 84.000 kg

Altezza massima dello scarico da terra 600 mm

Caratteristiche Tecniche

Resistenza vasca 2000 W

Resistenza boiler 6000 W

Pompa lavaggio 700 W

Potenza installata di default 6700 W

Consumo di acqua per ciclo 3,2 l

Temperatura min. acqua di alimentazione 8°C

Temperatura max acqua di alimentazione 60°C

Durezza max acqua di alimentazione 54°F - 30°dH

Pressione acqua di alimentazione 1-6 bar / 100-600 kPa

Collegamento Elettrico

Spina Assente


Convertibile in 230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz

Dotazioni

Pompa di scarico	Sì	Portata brillantante	0,4 l/h
Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica	Conta cicli	Sì
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione elettronica	Break tank	Sì
Collegamento sonde di livello prodotti chimici	Sì, con kit opzionale KITSONLIV	Rinnovo parziale dell'acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
Addolcitore automatico incorporato	Sì	Opzione lavaggio vassoi GN1/1 530x325mm	Sì
Sistema thermostat	Sì	Diametro tubo di carico	DN15 - ½"
Sistema Soft Start	Sì	Diametro tubo di scarico	DN20-G 3/4"
Sistema stand-by	Sì	Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2m
Partenza automatica	Sì, default OFF	Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2m
Portata detergente	1,5 l/h		

Dotazione Accessori Inclusi

Cesto piatti	1x PB50D01	Tubo di carico	Sì - 2m
Cestello porta posate	1x PHOOS02	Tubo di scarico	Sì - 2m
Cesto universale	1x PB50G02		

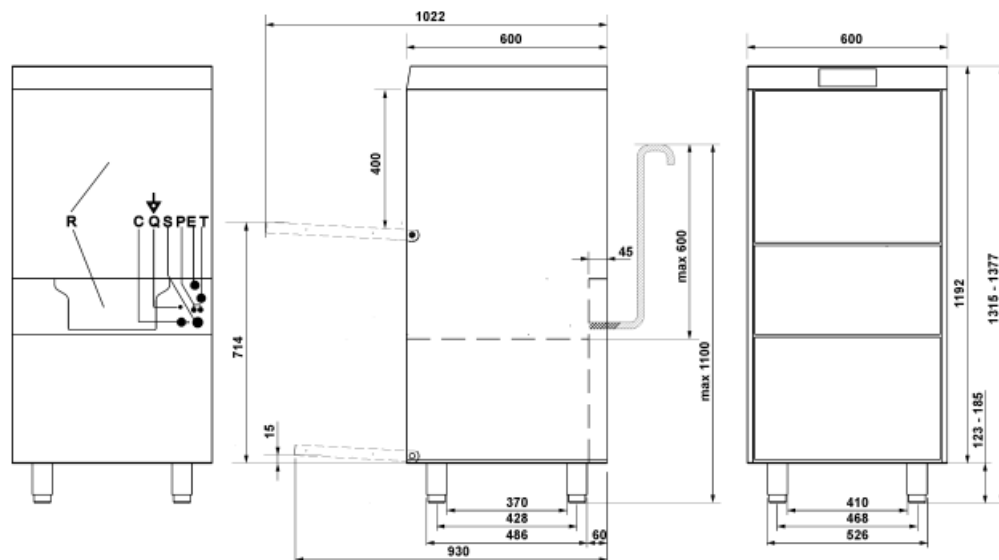

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Accessori non inclusi



KITSONLIV

Kit sonde livello per modelli doppia parete



WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini



PHOOS01

Porta posate singolo in polipropilene




WB50T02

Cesto in filo per 7 teglie GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm



WB50G01

Cesto in filo universale con fondo piano, 500x500x123 mm




PB50D01

Cesto in polipropilene per 18 piatti, 500x500x105 mm



WB50G02

Cesto in filo per calici diametro max 90 mm, con fondo inclinato, 500x500x170 mm



PB50G01

Cesto in polipropilene universale con fondo piano, 500x500x100 mm



WB50G04

Cesto in filo per calici diametro 135 mm max, con fondo inclinato, 500x500x170 mm



PHOOS02

Cestello in polipropilene per posate a sei scomparti



WB50D01

Cesto in filo per 18 piatti diametro max. 250 mm o vassoi self-service, 500x500 mm



WB50G03

Cesto in filo per calici diametro massimo 72 mm, con fondo inclinato, 500x500x235 mm



WS5

Telaio di supporto per lavabicchieri e lavapiatti 500, 595x595x490 mm

Glossario simboli



TERMODESINFEZIONE A0=30



TERMODESINFEZIONE A0=60



LAVAGGIO TEGLIE GASTRONORM



SISTEMA DI RISCIAQUO HTR



LUCE UTILE DI LAVAGGIO 400mm



FILTRO 5 STADI