

FD520DS

Grupa produktowa	Zmywarka
Podkategoria	Zmywarka podblatowa
Typ	Zmywarka podblatowa
Wymiary kosza	500x500 mm
Panel	Topline
Filter	5-stages filter system
Pompa płuczająca	Tak
Głębokość wsadu	400 mm
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	1022 mm
Wymiary	600x600x1315 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Kawiarnie - Puby; Hotele; Restauracje; Sprzedaż detaliczna żywności; Catering i Instytucje; QSR
-------------	--

Linia wzornicza

Seria	Topline	Kolor LED	Biały
Panel sterowania	Topline 2016		

Funkcje



Funkcje	A0 = 30; A0 = 60; Mycie blach GN 1/1; 5-stage filter; HTR; Door clearance 400mm
---------	--

Programy

Program options	Extra rinse; Clean water cycle
-----------------	--------------------------------

Program specifications

Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 50"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 60"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 4'; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 2'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 4'10"; Bojler 24°C / Zbiornik 60°C - 4'; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 7'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 70°C - 30'; Bojler 85°C / Zbiornik 70°C - 35'

Program spustowy i automatycznego czyszczenia

Kosze/h

Tak

Max. ilość naczyń/h

72

1296

Panel sterowania

Wyświetlacz

TFT

Przycisk Włącz/Wyłącz

Tak

Wskaźnik braku soli

Tak

Wskaźnik braku
nabłyszczacza

Tak

Wskaźnik braku
detergentu

Tak

Wskaźnik postępu
programu

Tak

Alarm końca cyklu

Tak

Diagnostyka manualna

Tak

Konstrukcja

Tank

Deep drawn

Construction

Double wall

Materiał zbiornika wody

Stal nierdzewna AISI 304

Panel tylny

Galwanizowane

Drzwi

Podwójne ścianki

Wypoziomowane drzwi

Tak

Filtr zbiornika

Stal nierdzewna

Ramię myjące

Stal nierdzewna

Ramię nabłyszczacza

Stal nierdzewna

Uszczelka drzwiowa

Na 3 bokach

Prowadnice kosza

Tłoczone

Pojemność zbiornika

11 l

Pojemność bojlera

6,5 l

Stopień ochrony

IPX4

Adjustable feet

Yes

Waga netto

84,000 kg

Użytkowa wysokość
załadunku

600 mm

Specyfikacja techniczna

Grzałka zbiornika

2000 W

Grzałka bojlera

6000 W

Pompa myjąca

700 W

Domyślne połączenie

6700 W

Zużycie wody w cyklu

3,2 l

Wejście wody

8°C

Max. temperatura wody
zasilającej

60°C

Maksymalna twardość
wody zasilającej

54°F - 30°dH

Wejście wody

1-6 bar / 100-600 kPa

Podłączenie elektryczne

Wtyczka

Brak

Opcja podłączenia
elektrycznego


230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW /
50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7
kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A /
3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21
A / 4,7 kW / 50 Hz

Wyposażenie

Pompa spustowa	Tak	Dozowanie nabyśszczacza	0,4 l/h
Perystaltyczny dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Licznik cykli	Tak
Perystaltyczny dozownik nabyśszczacza	Elektroniczne sterowanie	Break tank	Tak
Sonda poziomu środków chemicznych	Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Wbudowany zmiękcacz	Tak	Opcja mycia blach GN1/1 530x325 mm	Tak
Termostop	Tak	Średnica węża doprowadzającego wodę	16 mm
Soft Start	Tak	Średnica węża spustowego	21,5 mm
Stand-by system	Yes	Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
Automatyczny start	Tak, domyślny wyłączony	Długość węża nabyśszczacza (niebieski)	2,2 m
Dozowanie nabyśszczacza	1,5 l/h		

Akcesoria standardowe

Kosz na naczynia	1x PB50D01	Wąż doprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosz na sztućce	1x PHOOS02	Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosze uniwersalne	1x PB50G02		

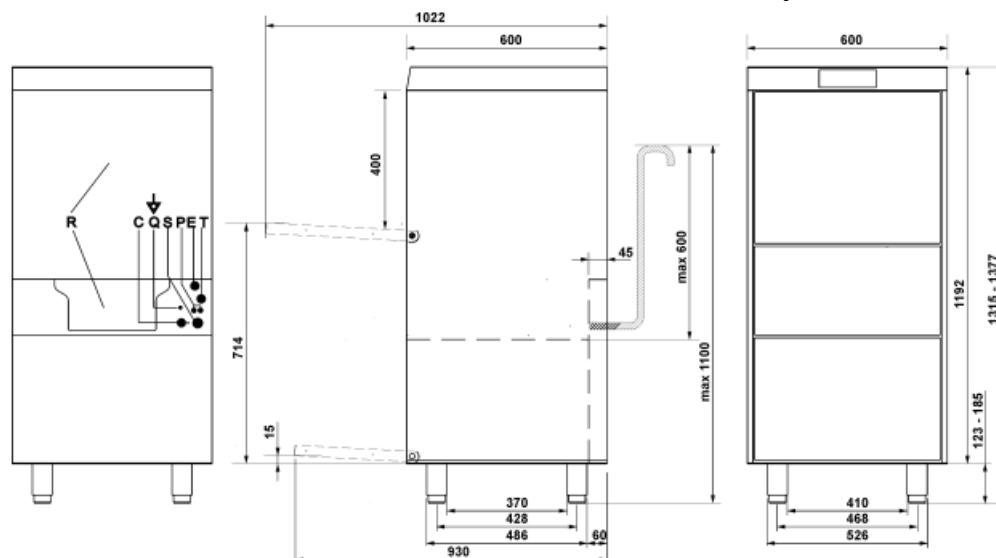

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



KITSONLIV

Akcesorium do pomiaru poziomu detergentu



PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy



WB50G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 500x500 mm



WB50G02

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



WB50G04

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



WB50D01

Kosz druciany na 18 talerzy i/lub blachy, 500x500 mm



WS5

Podstawa do zmywarek do szkła i naczyń, 500 mm




WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy



WB50T02

Kosz druciany na 5 blach, 530x325 mm



PB50D01

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy, 500x500 mm



PB50G01

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm



PHOOS02

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami



WB50G03

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm

Symbols glossary (TT)



Termodezynfekcja A0=30



Termodezynfekcja A0=60



NADAJE SIĘ DO TACY GASTRONOMICZNEJ



System płukania HTR



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER