

FD520DS

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов

Тип

Размеры корзин

Интерфейс

Сливная помпа с тройным динамическим фильтром

Заливная помпа

Высота рабочего проема

Электрическое подключение

Максимальная глубина с открытой дверцей

Размеры (ВхШхГ)

Посудомоечная машина

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой

Стаканомоечная машина с фронтальной загрузкой

500x500 мм

Topline 2016

Да

Да

400 мм

400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz

1022 мм

600x600x1315 мм



Дистрибуция

Потенциальные пользователи

Бары/Кафе; Отели;
Рестораны/кейтеринг;
Мясные лавки; Школы; QSR

Эстетика

Серия

Topline

Панель управления

Touch screen

Цвет светодиодной подсветки

Белый

Функции



Функции

A0 = 30; A0 = 60; GN1/1;
Трехступенчатый фильтр;
HTR; Дверной просвет 400 мм.

Программы

Опции

Программы

Extra rinse; Clean water cycle

71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10";
85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 1' 10";
71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 4' 10"; 24°C / 60°C - 4';
85°C / 60°C - 7' 10"; 85°C / 70°C - 30'; 85°C / 70°C - 35'

Слив и автоматическая мойка бака

Да

Максимальное количество касет в час

72

Максимальное количество тарелок в час	1296
---------------------------------------	------

Интерфейс

Дисплей	TFT-дисплей	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикация выполнения программы	Да
Индикатор отсутствия соли	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Ручная диагностика	Да

Конструкция

Моечный бак	Цельнотянутый	Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Конструкция моечного бака	Двойные стенки	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	11 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	6.5 л
Напряжение	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Сбалансированная дверца	Да	Регулируемые по высоте ножки	Да
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Вес нетто	84.000 кг
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	600 мм
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь		

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2000 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
ТЭН бойлера	6000 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	700 Вт	Максимальная жесткость воды	54°fH - 30°dH
Заводская установка	6700 Вт	Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l		

Электрическое подключение


Тип электрической вилки	Не представлен	Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz
-------------------------	----------------	-----------------------------------	--

Оборудование

Сливная помпа	Да	Загрузка	0,4 л/ч
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	ополаскивающего средства	
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Система "Break tank"	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Термостоп бойлера	Да	Возможность мойки GN1/1 530x325 мм	Да
Плавный старт	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Режим Stand-by	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	Заливной шланг	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

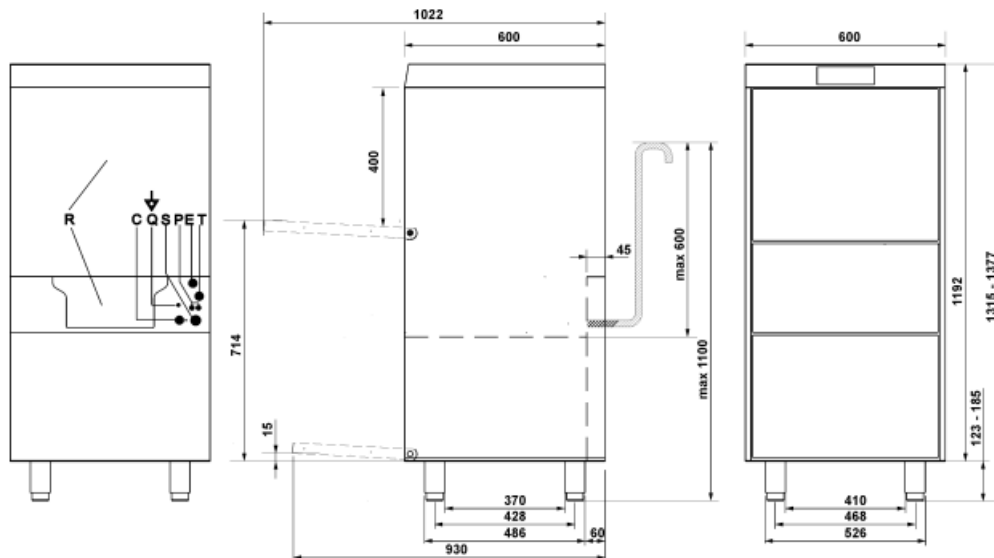

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



KITSONLIV



WH00S01




PHOOS01



WB50T02



WB50G01



PB50D01



WB50G02



PB50G01



WB50G04



PHOOS02



WB50D01



WB50G03



WS5

Symbols glossary (ТТ)



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=30



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR



Максимальная полезная высота 400 мм.



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР