FD526D

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavateglie sottobanco
Tipologia	Rialzata
Dimensioni cesto	500x500 mm
Pompa di risciacquo	Sì
Pompa di lavaggio	Standard
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz

Dotazione accessori Inclusi

Cesto universale	1x PB50G02	**Tubo di scarico**	Si - 2m
Tubo di carico	Si - 2m		

Destinazione

Soluzioni	Ristoranti/Pub; Panetteria/Pasticceria; Industria/Surgelati; Food retail; Laboratori industriali

Programmi

Opzioni programmi	Extra risciacquo; Ciclo acqua pulita
Produttività max oraria - Cesti	72
Produttività max oraria - Piatti	1296

Interfaccia

Display	TFT	**Indicatore avanzamento programma**	Sì
Indicatore On/Off	Sì	**Indicatore di fine ciclo**	Sì
Indicatore mancanza brillantante	Sì	**Diagnostica manuale**	Sì
Indicatore mancanza detergente	Sì		

Costruzione

Vasca	Completamente stampata
Costruzione	Doppia parete integrale
Materiale vasca	Acciaio AISI 304
Pannello posteriore	Zincato
Porta bilanciata	Sì
Sistema di lavaggio superiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio
Sistema di lavaggio inferiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio
Filtro vasca	Acciaio
Guarnizione porta	Su 3 lati
Guide cesto	Imbutite
Sistema di sollevamento cappa	Manuale
Filtro	Sistema di filtraggio a 5 stadi
Capacità vasca	11 l
Capacità boiler	6,5 l
Classe di protezione	IPX4
Piedini regolabili	Sì
Altezza massima dello scarico da terra	600 mm

Caratteristiche Tecniche

Consumo di acqua per ciclo	3,2 l
Temperatura min. acqua di alimentazione	5°C
Temperatura max acqua di alimentazione	60°C
Durezza max acqua di alimentazione	12°f - 7°dH
Pressione acqua di alimentazione	1-6 bar / 100-600 kPa
Portata detergente	1,5 l/h
Portata brillantante	0,4 l/h
Luce utile di lavaggio	400 mm
Profondità massima a porta aperta	1020 mm
Dimensioni del prodotto LxPxH	600x675x1315 mm

Collegamento Elettrico

Potenza resistenza vasca	2000 W
Potenza resistenza boiler	6000 W
Potenza pompa lavaggio	730 W
Potenza installata di default	6700 W
Convertibile in	230 V 3~ / 20 A / 7,0 kW / 50 Hz; 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 60 Hz; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz

Dotazioni

Pompa di scarico	Sì
Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione elettronica
Collegamento sonde di livello prodotti chimici	Si, con kit opzionale KITSONLIV
Thermostop boiler	Sì - default
Partenza automatica giornaliera programmata	Si, default OFF
Conta cicli	Sì
Break tank	Sì
Rinnovo parziale dell' acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
Diametro tubo di carico	DN15 - ½”

Thermostop vasca	Sì	**Diametro tubo di scarico**	DN20-G 3/4"
Sistema Soft Start	Sì	**Lunghezza tubo detergente (rosso)**	2,2m
Sistema stand-by	Sì	**Lunghezza tubo brillantante (blu)**	2,2m

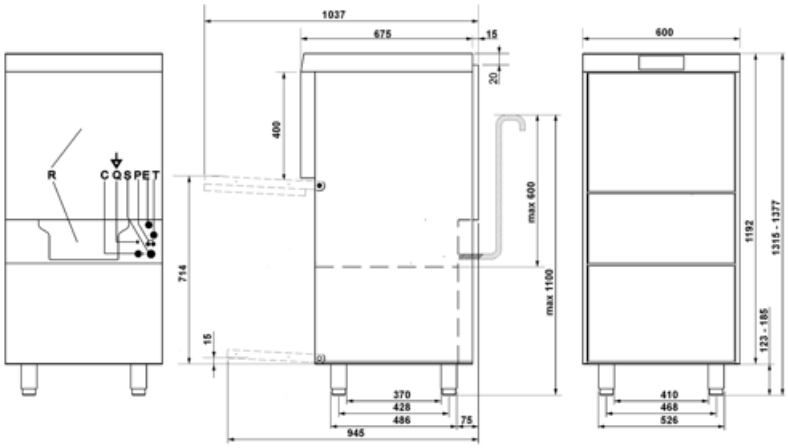

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Accessori Compatibili

KITSONLIV

Kit sonde livello

KIT-WG500

Griglia di supporto per lavavassoi



PB50D01

Cesto in polipropilene per 18 piatti Ø250 mm, dim. (LxPxH) 500x500x105 mm

PB50G01

Cesto universale in polipropilene con fondo piano, dim. (LxPxH) 500x500x100 mm

PHOOS01

Portaposate singolo in polipropilene

PHOOS02

Portaposate a 6 scomparti in polipropilene

WB50D01

Cesto in polipropilene per 18 piatti Ø250 mm, dim. (LxPxH) 500x500x92 mm

WB50G01

Cesto in filo universale con fondo piano, dim. (LxPxH) 500x500x123 mm

WB50G02

Cesto in filo per calici Ø90 mm max con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x170 mm

WB50G03

Cesto in filo per calici Ø72 mm max con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x235 mm

WB50G04

Cesto in filo per calici Ø135 mm max con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x165 mm

WB50T02

Cesto in filo per 7 teglie GN 1/1 h 20 mm

WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini

WS5

Telaio di supporto per lavabicchieri e lavastoviglie in acciaio inox, dim. (LxPxH) 595x595x490 mm

Glossario simboli

TERMODESINFEZIONE A0=30

TERMODESINFEZIONE A0=60

LAVAGGIO TEGLIE EURONORM

LAVAGGIO TEGLIE GASTRONORM

SISTEMA DI RISCIAQUO HTR

FILTRO 5 STADI

LUCE UTILE DI LAVAGGIO 400mm

Benefit

Porta bilanciata

Apertura e chiusura senza sforzo

La porta controbilanciata è progettata per garantire un'apertura e una chiusura fluide e senza sforzo, offrendo un'elevata praticità d'uso. Inoltre, è possibile bloccarla in posizione intermedia, una funzionalità particolarmente utile per favorire l'asciugatura naturale della macchina al termine della giornata lavorativa, migliorando l'igiene complessiva e prevenendo la formazione di umidità residua.

Sistema di fltraggio a 5 stadi

Pulizia profonda e lavaggi impeccabili con il sistema di filtraggio brevettato

L'innovativo sistema di filtraggio Smeg si compone di 5 stadi per l'eliminazione completa di ogni imputirtà: il 1° stadio permette di catturare i residui di sporco più grossolani; nel 2° e 3° stadio vengono bloccati i residui più fini; il 4° stadio è composto da una griglia di prefiltraggio per evitare che i residui penetrino nella vasca intorbidendo l'acqua, infine lo stadio finale ha lo scopo di proteggere ulteriormente le pompe di lavaggio e scarico da detriti che possono penetrare accidentalmente nella vasca durante la pulizia dei filtri.
Il sensore di presenza filtro avverte se il sistema di filtraggio è fuori posizione, assicurando lavaggi sempre sicuri.

Vasca stampata

Prestazioni di lavaggio superiori e maggiore praticità di pulizia con il fondo vasca e guide cesto stampate

Le lavastoviglie Smeg sono realizzate con fondo vasca e guide cesto stampate. L'assenza di spigoli vivi assicura un flusso di lavaggio ottimizzato per un'igiene garantita ed una performance di pulizia impeccabile. Inoltre questo innovativo design agevola la pulizia della macchina, riducendo la necessità di interventi di manutenzione.

Doppia parete integrale

Isolamento termico e acustico garantito

La doppia parete delle lavastoviglie sottobanco è progettata per ottimizzare l’efficienza energetica, riducendo la dispersione di calore e accelerando il riscaldamento dell’acqua, con un conseguente risparmio sui consumi e tempi di avvio più rapidi. Inoltre, offre un efficace isolamento acustico, contribuendo a ridurre il rumore e garantendo un ambiente di lavoro più silenzioso e confortevole per il personale.

Pompa di scarico

Ricambio parziale dell'acqua di lavaggio per stoviglie pulite e igienizzate

La pompa di scarico di serie, dotata di un sistema di ricambio parziale dell'acqua, assicura che l'acqua più sporca venga automaticamente eliminata ad ogni ciclo di lavaggio. Questo meccanismo consente di rinnovare costantemente l'acqua utilizzata, garantendo che ogni fase del lavaggio avvenga con acqua pulita. Il risultato è una pulizia ottimale delle stoviglie, con prestazioni elevate e un livello di igiene impeccabile.

Sistema Soft-start

Gestione efficace della pompa di lavaggio per la protezione dei tuoi cristalli

La funzione Soft-Start avvia il ciclo di lavaggio in modo delicato e graduale, aumentando progressivamente la pressione dell'acqua. Questo sistema è stato progettato per proteggere al meglio le stoviglie più fragili, come i bicchieri in cristallo, riducendo significativamente il rischio di scheggiature o danni. Allo stesso tempo, assicura prestazioni di pulizia eccellenti, coniugando efficacia e sicurezza in ogni ciclo di lavaggio.

Versione rialzata

Operazioni di carico e scarico della lavastoviglie semplici e veloci

Il design rialzato agevola le operazioni di carico e scarico delle stoviglie, rendendole più veloci ed efficienti. Questo si traduce in un notevole risparmio di tempo, particolarmente utile negli ambienti di lavoro ad alta intensità.
Lo spazio sottostante alla lavastoviglie può essere utilizzato per riporre detergenti, utensili o altri accessori, offrendo una soluzione pratica per ottimizzare l'uso dello spazio, specialmente nelle cucine di dimensioni ridotte.

Hood lift

Livello di comfort senza precedenti con il sistema di sollevamento brevettato

La nuova maniglia ergonomica, unita al sistema di sollevamento brevettato, consente di ridurre al minimo lo sforzo necessario per l'apertura e la chiusura della cappa, limitandolo a un massimo di soli 2,5 kg. Questo sistema garantisce un utilizzo estremamente fluido e leggero, contribuendo a tutelare la salute e il benessere dell'operatore, anche durante un uso prolungato.