

FD526D

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Brickdiskmaskin
Undergrupp	Underbänk Glassdisk
Korg storlek	500x500 mm
Display	Topline 2016
Filter	5-stages filter system
Sköljpump	Ja
Inmatningshöjd	400 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz
Djup öppen dörr	1020 mm
Produktmått B x D x H	600x675x1315 mm



Distribution

Potentiella användare	Restauranger/pubar; Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel; Annan livsmedelsindustri
-----------------------	--

Estetisk linje

Serie	Topline	Led belysning	Vit
Kontrollpanel	Topline		

Funktioner



Funktioner	A0 = 30; A0 = 60; Euronorm disk; GN 1/1 disk; 5-stage filter; HTR; Door clearance 400mm
------------	--

Program

Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 4' 10"; 24°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 7' 10"; 85°C / 70°C - 30'; 85°C / 70°C - 35'

Avloppspump och självrengöring	Ja
Max korg/timme	72
Max tallrikar/timme	1296

Gränssnitt

Display	TFT	Programindikator	Ja
Av/på indikator	Ja	Indikator för programslut	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja	Manuell diagnos	Ja
Diskmedel saknas varning	Ja		

Konstruktion

Tank	Deep drawn	Dörrpackning	På 3 sidor
Construction	Double wall	Korggejders	Stansad
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Tankvolym	11 l
Bakre panel	Galvaniserad	Genomströmmare volym	6.5 l
Lucka	Dubbel mantlad	Skyddsklass	IPX4
Balanserad dörr	Ja	Adjustable feet	Yes
Tank filter	Rostfritt stål	Nettovikt (kg)	91.000 kg
Diskarm	Rostfritt stål	Max höjd avloppsslang	600 mm
Sköljarm	Rostfritt stål		

Teknisk specifikation

Tank element	2000 W	Inkommande vatten	8 °C
Genomströmnings element	6000 W	Max temperatur inkommandevatten	60 °C
Diskpump	730 W	Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH
Standardanslutning	6700 W	Inkommande vatten	Kall 15°C
Vattenförbrukning	3,2 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	Ej tillgänglig	Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 20 A / 7,0 kW / 50 Hz; 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 60 Hz; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz
----------------	----------------	----------------------------------	--


Utrustningar

Avloppspump	Ja	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
		Break tank	Ja

Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Kemgivare	Ja, tillbehör KITSONLIV	Alternativ för GN1/1 530x325mm	Ja
Termstop	Ja	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Mjukstart	Ja	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Stand-by system	Yes	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Automatisk start	Ja, standard AV	Slang längd torkmedel Blå	2,2m
Mängd diskmedel	1,5l/h		

Standardtillbehör

Plan korg	1x PB50G02	Avloppsrör	Ja - 2m
Inkommande vattenrör	Ja - 2m		

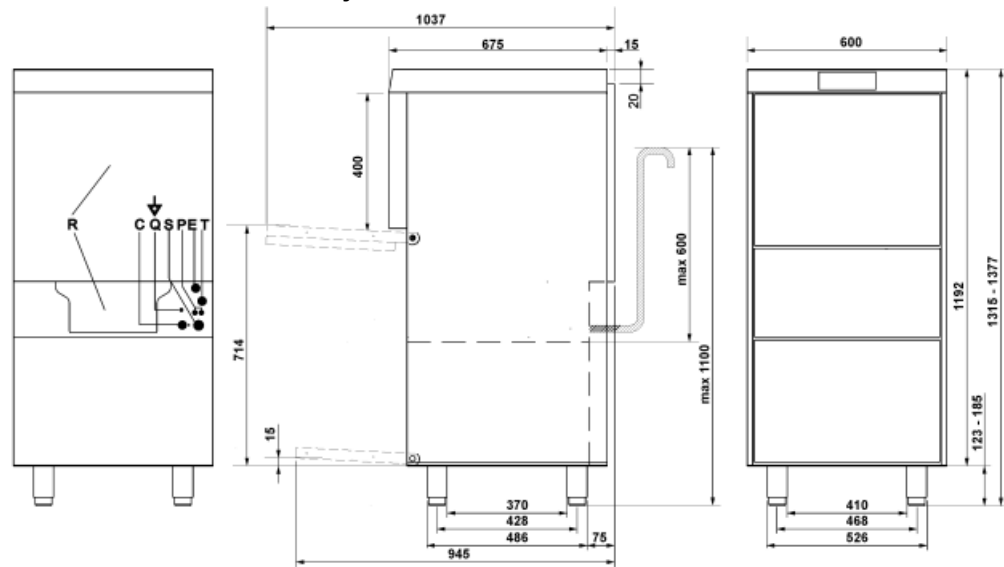

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Tillbehör ingår ej

KIT-WG500

Brickhållare för brickdiskmaskin

WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar




WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



PB50G01

Universell korg i polypropen 500 x 500



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500



KITSONLIV

Nivåsond, kit



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



WB50G01

Universell trådkorg med platt botten
500 x 500



WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500



WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500



WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor
500 x 500



WS5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm



Symbols glossary (TT)



VÄRMEDESINFEKTION A0=30



VÄRMEDESINFEKTION A0=60



LÄMPLIG FÖR EURONORM-BRICKA



PASSAR FÖR GASTRONORM-
BRICKOR



HTR SKÖLJSYSTEM



5 STAGE FILTER



MAX. USABLE HEIGHT 400mm