

FD526DS

Produktfamilie	Gewerbspülmaschine
Unterkategorie	Traywasher
Unterfamilie	Gläserspülmaschine
Korbabmessungen	500 x 500 mm
Typ Bedienblende	Topline
Filter	5-stages filter system
HTR-Klarspülsystem (Klarspülpumpe)	Ja
Max. Nutzhöhe	400 mm
Anschlusswert	400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz
Max. Tiefe bei Türöffnung	1020 mm
Abmessungen	600x675x1315 mm



Einsatzbereich

Einsatzbereich	Restaurants/Catering; Bäckereien/Konditoreien; Industrielle Produktion für Konditoreien & Bäckereien; Metzgereien; Fleischerei
----------------	--

Ästhetik

Serie	Topline	Farbe LED	Weiß
Typ Bedienelemente	Touchscreen Steuerung		

Functions



Spülprogramme/Funktionen A0 = 30; A0 = 60;
Euronorm Bleche
Professional - Spüler; GN
1/1 Bleche spülen; 5-
stage filter; HTR; Door
clearance 400mm

Programs

Program options	Extra rinse; Clean water cycle
-----------------	--------------------------------

Program specifications

Tank 50°C/Boiler 71°C - 50"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 60"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'00"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 4'00"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 2'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 4'10"; Tank 60°C/Boiler 24°C - 4'00"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 7'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 30'; Tank 60°C/Boiler 85°C - 35'

Selbstreinigungsprogramm	Ja
Max. theroretische Korbleistung/h	72
Max. theoretische Tellerleistung/h	1296

Bedienblende

Typ Display	TFT - Touch-Screen (mehrsprachig)	Reinigermangelanzeige	Ja
EIN/AUS-Taste	Ja	Fortschritt- Statusanzeige	Ja
Salzmangelanzeige	Ja	Anzeige Programmende	Ja
Klarspülmangelanzeige	Ja	Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige	Ja

Konstruktion

Tank	Deep drawn	Türsteckdichtung	Oben und Seiten
Construction	Double wall	Korbführung	Geprägte Tank-/Türführung
Material Wassertank	Edelstahl nach AISI 304	Kapazität Wassertank	11 l
Rückwand	Verzinkt	Boilervolumen	6,5 l
Gerätetür	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	Spritschutzklasse	IPX4
Ausbalancierte, federentlastete Tür	Ja	Adjustable feet	Yes
Laugenfiltration	Edelstahl-Tankflächensieb mit Schmutzfang	Nettogewicht	92,000 kg
Wascharme	2 aus Edelstahl nach AISI 304	Max. Abflusshöhe	600 mm
Nachspülarne	2 aus Edelstahl nach AISI 304		

Technische Eigenschaften

Tankheizung	2000 W	Min.	8°C
Boiler	6000 W	Wasserzulauftemperatur	
Waschpumpe	730 W	Max.	60°C
Gesamtleistung	6700 W	Wasserzulauftemperatur	
Anschlusswert	3,2 l	Max. Wasserhärtegrad	54°F - 30°dH
		Min.	15°C
		Wasserzulauftemperatur	

Elektrischer Anschluss


Netzstecker	Nicht vorhanden	Alternative Elektroanschlüsse	230 V 3~ / 20 A / 7,0 kW / 50 Hz; 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 50 Hz; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz
-------------	-----------------	-------------------------------	--

Equipments

Ablaufpumpe	Ja
Peristaltischer Reinigerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar
Sauglanze mit Füllstandsanzeige	KITSONLIV (Sonderzubehör)
Permanenter Wasserenthärter, elektronisch einstellbar	Ja
Thermostop/Mindestklarspültemperatur (deaktivierbar)	Ja
Soft Start	Ja
Stand-by system	Ja
Auto-Start	Zuschaltbar
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Zykluszähler	Ja
Break Tank	Ja
Automatisches Teiltankwasserwechselsystem	Ja
Spüloption Bleche GN1/1 - 530 x 325 mm	Ja
Durchmesser Zulaufschlauch	DN 15 - G ¾" Anschluss
Durchmesser Ablaufschlauch	DN 20 - G ¾" Anschluss
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell

Serienzubehör

Universalkorb	PB50G02	Schlauchlänge - Abwasseranschluss	2,0 m
Schlauchlänge - Frischwasseranschluss	2,0 m		

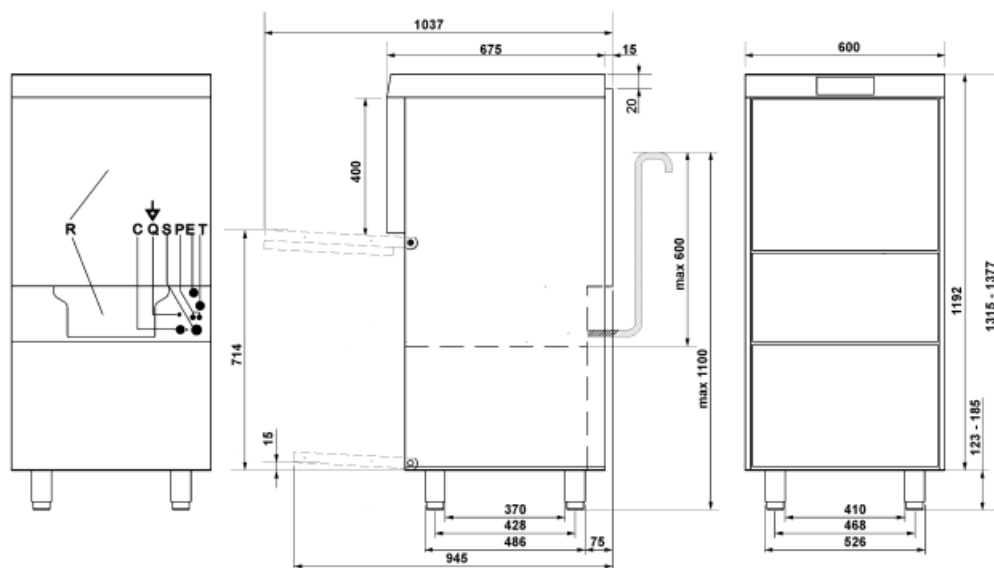

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Sonderzubehör

KIT-WG500

Trays holder for trays washer

WH00S01

Wire insert for 12 small dishes




WB50T02

Wire basket for 7 trays GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm



PB50D01

Polypropylene basket for 18 plates, 500x500x105 mm



PB50G01

Universal polypropylene basket, 500x500x100 mm



PHOOS02

6 compartments polypropylene basket for cutlery



WB50G03

Wire basket for 72 mm diameter glasses with inclined bottom, 500x500x235 mm



KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



PHOOS01

Polypropylene single basket for cutlery



WB50G01

Universal wire basket with flat bottom, 500x500x123 mm



WB50G02

Wire basket for 90 mm diameter max glasses with sloped bottom, 500x500x170 mm



WB50G04

Wire basket for glasses 135 mm diameter max, with sloped bottom, 500x500x170 mm



WB50D01

Wire basket for 18 dishes 250 mm max. diameter or self service trays, 500x500 mm



WS5

Underframe for glasswashers and dishwashers 500, 595x595x490 mm



Symbols glossary (TT)



THERMODESINFECTION A0=30



THERMODESINFECTION A0=60



SUITABLE FOR EURONORM TRAY



SUITABLE FOR GASTRONORM
TRAY



HTR RINSING SYSTEM



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER