

# FD526DS

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Produktgrupp          | Diskmaskin                        |
| Undergrupp            | Brickdiskmaskin                   |
| Undergrupp            | Underbänk Glassdisk               |
| Korg storlek          | 500x500 mm                        |
| Display               | Topline 2016                      |
| Filter                | 5-stages filter system            |
| Sköljpump             | Ja                                |
| Inmatningshöjd        | 400 mm                            |
| El anslutning         | 400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz |
| Djup öppen dörr       | 1020 mm                           |
| Produktmått B x D x H | 600x675x1315 mm                   |



## Distribution

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiella användare | Restauranger/pubar;<br>Bageri/konditori; Branschen<br>frysta bageriprodukter;<br>Livsmedelsdetaljhandel;<br>Annan livsmedelsindustri |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Estetisk linje

|               |         |               |     |
|---------------|---------|---------------|-----|
| Serie         | Topline | Led belysning | Vit |
| Kontrollpanel | Topline |               |     |

## Funktioner



|            |                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktioner | A0 = 30; A0 = 60; Euronorm<br>disk; GN 1/1 disk; 5-stage<br>filter; HTR; Door clearance<br>400mm |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Program

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program options        | Extra rinse; Clean water cycle                                                                                                                                                                                                                          |
| Program specifications | 71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10";<br>85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 1' 10";<br>71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 4' 10"; 24°C / 60°C - 4';<br>85°C / 60°C - 7' 10"; 85°C / 70°C - 30'; 85°C / 70°C - 35' |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Avloppspump och självrengöring | Ja   |
| Max korg/timme                 | 72   |
| Max tallrikar/timme            | 1296 |

## Gränssnitt

|                        |     |                           |    |
|------------------------|-----|---------------------------|----|
| Display                | TFT | Diskmedel saknas varning  | Ja |
| Av/på indikator        | Ja  | Programindikator          | Ja |
| Saltindikator          | Ja  | Indikator för programslut | Ja |
| Torkmedel saknas alarm | Ja  | Manuell diagnos           | Ja |

## Konstruktion

|                          |                         |                       |            |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| Tank Construction        | Deep drawn Double wall  | Dörrpackning          | På 3 sidor |
| Material på innerutrymme | Rostfritt stål AISI 403 | Korggejders           | Stansad    |
| Bakre panel              | Galvaniserad            | Tankvolym             | 11 l       |
| Lucka                    | Dubbel mantlad          | Genomströmmare volym  | 6,5 l      |
| Balanserad dörr          | Ja                      | Skyddsklass           | IPX4       |
| Tank filter              | Rostfritt stål          | Adjustable feet       | Yes        |
| Diskarm                  | Rostfritt stål          | Nettovikt (kg)        | 92,000 kg  |
| Sköljarm                 | Rostfritt stål          | Max höjd avloppsslang | 600 mm     |

## Teknisk specifikation

|                         |        |                                 |              |
|-------------------------|--------|---------------------------------|--------------|
| Tank element            | 2000 W | Inkommande vatten               | 8 °C         |
| Genomströmnings element | 6000 W | Max temperatur inkommandevatten | 60 °C        |
| Diskpump                | 730 W  | Max vattenhårdhet               | 54°F - 30°dH |
| Standardanslutning      | 6700 W | Inkommande vatten               | Kall 15°C    |
| Vattenförbrukning       | 3,2 l  |                                 |              |

## Elektrisk anslutning

|                |                |                               |                                                                                                                                  |
|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ av kontakt | Ej tillgänglig | Elektriskt anslutningstillval | 230 V 3~ / 20 A / 7,0 kW / 50 Hz; 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 50 Hz; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz |
|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Utrustningar

|                                 |                          |                      |         |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| Avloppspump                     | Ja                       | Mängd torkmedel      | 0,4 l/h |
| Peristaltisk diskmedelsdosering | Ja, elektronisk kontroll | Räknare antal diskar | Ja      |
|                                 |                          | Break tank           | Ja      |

|                                 |                          |                                                               |         |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| Peristaltisk torkmedelsdosering | Ja, elektronisk kontroll | Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump | Ja      |
| Kemgivare                       | Ja, tillbehör KITSONLIV  | Alternativ för GN1/1 530x325mm                                | Ja      |
| Inbyggd avhårdare               | Ja                       | Inkommande vattenrör diameter                                 | 16 mm   |
| Termostop                       | Ja                       | Diameter avloppsrör                                           | 21,5 mm |
| Mjukstart                       | Ja                       | Slang längd diskmedel Röd                                     | 2,2m    |
| Stand-by system                 | Yes                      | Slang längd torkmedel Blå                                     | 2,2m    |
| Automatisk start                | Ja, standard AV          |                                                               |         |
| Mängd diskmedel                 | 1,5l/h                   |                                                               |         |

## Standardtillbehör

|                      |            |            |         |
|----------------------|------------|------------|---------|
| Plan korg            | 1x PB50G02 | Avloppsrör | Ja - 2m |
| Inkommande vattenrör | Ja - 2m    |            |         |

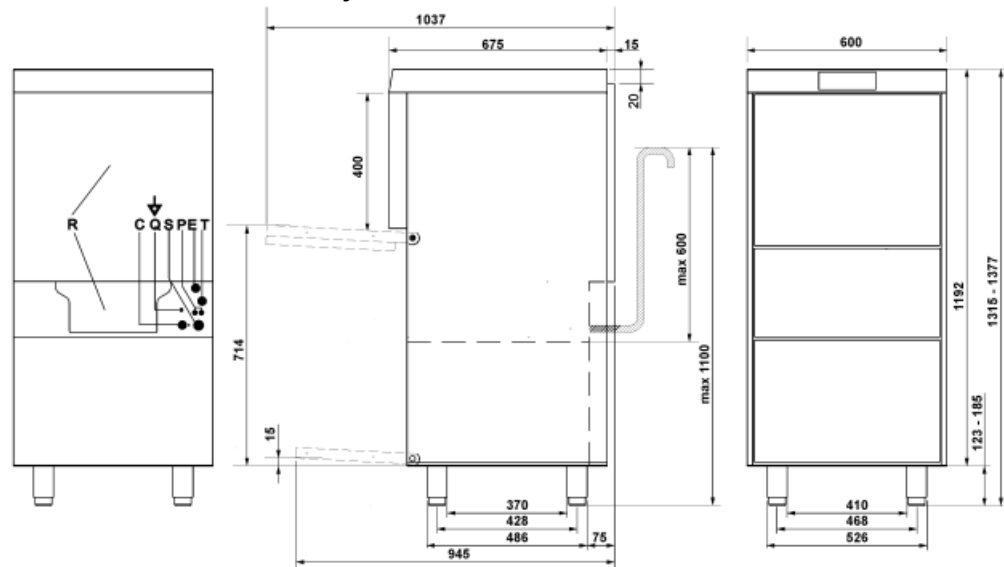

|   |                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| R | PANNELLO RETRO<br>LOWER BACK PANEL                                                           |
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE<br>EARTH TERMINAL                                                    |
| P | TUBI POMPE PERISTALTICHE<br>PERISTALTIC HOSES                                                |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>ELECTRICITY SUPPLY CABLE                                     |
| S | TUBO DI SCARICO<br>DRAIN HOSE                                                                |
| T | ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO<br>EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT |
| C | TUBO DI CARICO<br>FILLER HOSE                                                                |

## Tillbehör ingår ej

### KIT-WG500

Brickhållare för brickdiskmaskin

### WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar




### WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



### PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



### PB50G01

Universell korg i polypropen 500 x 500



### PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



### WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



### KITSONLIV

Nivåsond, kit



### PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



### WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



### WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



### WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



### WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor 500 x 500



### WS5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm



## Symbols glossary (TT)

---



VÄRMEDESINFEKTION A0=30



VÄRMEDESINFEKTION A0=60



LÄMPLIG FÖR EURONORM-BRICKA



PASSAR FÖR GASTRONORM-  
BRICKOR



HTR SKÖLJSYSTEM



MAX. USABLE HEIGHT 400mm



5 STAGE FILTER