

# FF18EN3HX



<b>Семейство продуктов</b>	Морозильные камеры
<b>Установка</b>	Отдельностоящий
<b>Категория</b>	Однодверный
<b>Тип охлаждения</b>	«Без инея» (система No-Frost)
<b>Тип петель (шарнира)</b>	Стандартный
<b>Дверной упор</b>	Слева
<b>Дверь перенавешиваемая</b>	Да



## Эстетика




<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Тип ручки</b>	Фиксированный
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Цвет ручек</b>	Серебристый
<b>Дизайн</b>	Плоский	<b>Материал боковин</b>	Металл
<b>Отделка</b>	Обработка против отпечатков пальцев	<b>Цвет боковин</b>	Серебристый
<b>Материал</b>	Нержавеющая сталь	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Тип нерж. стали двери</b>	Обработка против отпечатков пальцев	<b>Дисплей</b>	Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением
<b>Ручка</b>	Внешняя		

## Характеристики морозильного отделения

<b>Количество ящиков</b>	5
<b>Количество ящиков с крышкой</b>	2

## Другие технические характеристики



<b>Аксессуары для морозильной камеры</b>	Форма для льда	<b>Количество компрессоров</b>	1
<b>Функции на дисплее</b>	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Экономичный, Акустический сигнал при повышении температуры	<b>Тип хладагента</b>	R600a
<b>Кнопка быстрой заморозки</b>	Да	<b>Тип компрессора</b>	Inverter
		<b>Количество хладагента (г)</b>	60 g
		<b>Вспенивающий агент</b>	Циклопентан


<b>Индикация работы</b>	Да	<b>Металлическая задняя панель холодильника</b>	PP+Al фольга
<b>Акустический сигнал при повышении температуры</b>	Да		
<b>Тип контроля температуры</b>	Электронный		

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

 <b>Годовое энергопотребление</b>	249 кВт/год	<b>Поддержание температуры при отключении энергии</b>	16,5 ч
<b>Полный объем</b>	279 л	<b>4* - Мощность замораживания</b>	13,0 кг/сутки
<b>Класс энергоэффективности</b>	E	<b>Климатический класс</b>	SN, T
<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	C	<b>EEl</b>	100 %
<b>Сумма объемов морозильников</b>	280 л		

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	183 Вт	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Сила тока</b>	1,25 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	210 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	Европейская вилка для переменного тока

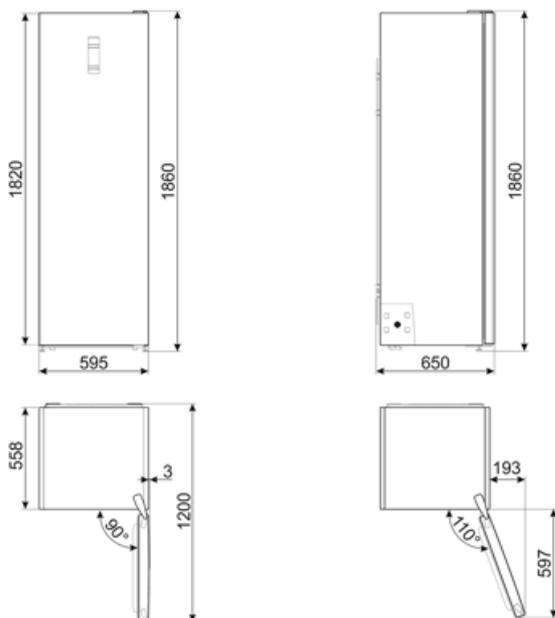

---

## Совместимые Аксессуары

---

REFLK

Соединительный комплект



## Symbols glossary

-  Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.
-  Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
-  Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
-  Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.
-  «Без инея» (система No-Frost): системы «Без инея» (система No-Frost) предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.
-  A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.
-  Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.
-  Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.
-  Класс энергоэффективности E