
FLTRHHSL5

Para	Placas
Tipo	Filtro de carvão
Working temperature	70 °C
Design	Isola

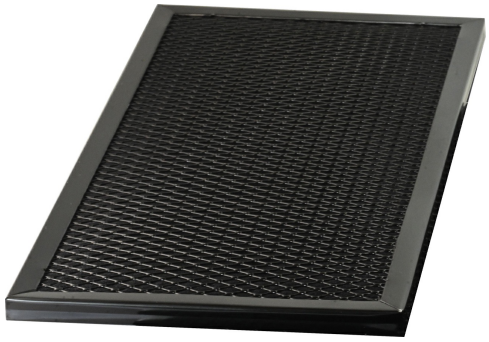

Filtro de carvão ativado antiodores para os exaustores Alta Pro HHSL7845X e HHSL7845MB.
Pode ser lavado e regenerado a cada 3 a 4 meses, até um máximo de 8 vezes.
Procedimento de regeneração:
Lavar na máquina de lavar louça a uma temperatura máxima de 70° C.
Secar no forno a uma temperatura máxima de 70° C durante 2 horas.

Cada kit inclui 1 filtro.