FS18EV2HX



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	1 porta
Largura de referência	Até 60 cm
Tecnologia	No Frost
Descongelação	Automática
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	Direito
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709296049

Design

Design	Universal	**Tipo de puxador**	Fixo
Cor	Aço inox	**Cor do puxador**	Puxador em cinza
Série	Plano	**Cor do logótipo**	Logótipo cromado
Acabamentos	Antidedadas	**Material das laterais**	Aço
Material da porta	Aço inox	**Cor das laterais**	Laterais em cinza
Tipo de aço da porta	Antidedadas	**Logótipo**	Logótipo aplicado
Puxador	Externo		

Composição do interior do frigorífico

Number of compartments	3	**Prateleira da gaveta dos legumes**	Sim
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes**	Vidro
Número de prateleiras ajustáveis	3	**Gaveta baixa temperatura**	Sim
Gavetas para fruta e legumes	2	**Iluminação interna do frigorífico**	Sim
Shelves material	Ajustáveis em altura	**Tipo de iluminação do frigorífico**	LED
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	4	**Compartimentos da porta para garrafas**	1

Outras características do frigorífico



Humidity Control	Sim	**Ventilado**	Sim
MultiFlow	Sim		

Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletromecanicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Quantidade de refrigerante (gr.)	39 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética



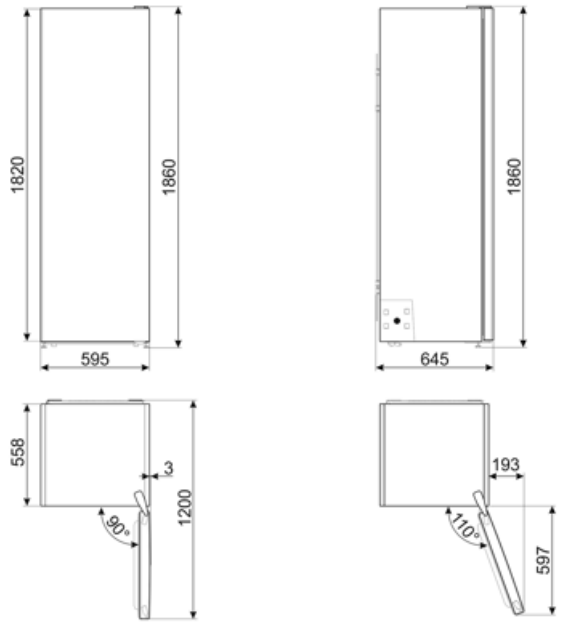
Consumo anual de energia	121 kWh/a	**Volume líquido do frigorífico**	390 l
Classe energética	E	**Emissão de ruído aéreo**	40 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo	C	**Classe climática**	SN, T
		EEI	100 %
Volume líquido total	389 l		

Ligação elétrica

Potência nominal	110 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	0,52 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	210 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura	595 mm	**Largura do produto máx. com portas abertas**	982 mm
Profundidade (mm)	650 mm	**Profundidade do produto com porta aberta a 90°**	1244 mm
Altura	1860 mm	**Spacer depth**	30 mm


1820
1860
595
1860
645
558
3
1200
90°
193
110°
597

Acessórios Compatíveis



REFLK

Para unir os congeladores FF18EN3HX/ FF18EN2HX + os frigoríficos FS18EV3HX/ FS18EV2HX

Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



O sistema No Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelação periódicas.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.