

FS18EV2HX



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Typ av kyla	No Frost
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709296049



Estetisk linje



Estetik	Universal	Typ av handtag	Fast
Färg	Rostfritt stål	Handtagets färg	Silver
Design	Platt	Färg på logo	Krom
Finish	Anti fingerprint	Sidopartiernas material	Stål
Dörrens material	Rostfritt stål	Sidornas färg	Silver
Rostfritt stål liknande dörr	Anti fingerprint	Logga	Utanpåliggande
Handtag	Extern		

Inredning kylskåp



Number of compartments	3	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
		Svalzon	Ja
Antal justerbara hyllplan	3	Belysning kyl	Ja
Antal frukt- och grönsakslådor	2	Typ av Belysning kyl	LED
Hyllmaterial	Glas		
Upphängning av grönsakslåda	Standard		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	4	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp




Fuktighetskontroll MultiFlow	Yes, manual Ja	Fläkt	Ja
------------------------------	-------------------	-------	----

Andra tekniska egenskaper

Typ av temperaturkontroll	Elektromekanisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	39 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019





			
Årlig energianvändning (kWh/år)	121 kWh/a	Summan av lågtemperaturfacket/-ens och kylfacket/-ens volymer	390 l
Energiklass	E	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	40 dB(A) re 1 pW
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	Klimatklass	SN, T
Totalvolym (dm ³ eller liter)	389 l	EEl	100 %

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	110 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0.52 A	Sladdens längd	210 cm
Volt (V)	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	595 mm	Bredd med maximal dörröppning	982 mm
Djup utan handtag	650 mm	Djup med dörr öppen 90°	1244 mm
Höjd	1860 mm	Djup på distanser	30 mm

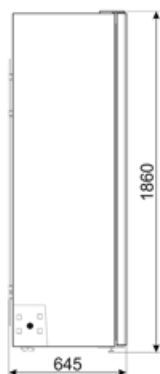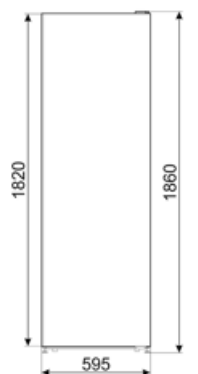









Kompatibela Tillbehör

REFLK

Sammanbindningssats



Symbols glossary

-  Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.
-  Energieffektivitetsklass E
-  Fingeravtryckssäkert rostfritt stål:
Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.
-  Air plus: håller maten färsk längre.
-  A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
-  Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
-  Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
-  No Frost: Systemen No Frost och Frost Free förhindrar isbildning så att ingen avfrostning krävs.