FS18EV3HX



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	1 porta
Largura de referência	Até 60 cm
Tecnologia	No Frost
Descongelação	Automática
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	Direito
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709296056

Design

Design	Universal
Cor	Aço inox
Série	Plano
Acabamentos	Antidedadas
Material da porta	Aço inox
Tipo de aço da porta	Antidedadas
Puxador	Externo
Tipo de puxador	Fixo
Cor do puxador	Puxador em cinza

Cor do logótipo	Logótipo cromado
Material das laterais	Aço
Cor das laterais	Laterais em cinza
Logótipo	Logótipo aplicado
Cor do perfil das prateleiras	Cinza
Cor dos perfis das gavetas	Cinza
Cor do perfil da prateleira de vidro	Cinza
Display	Touch LCD
Posição display	Na porta

Composição do interior do frigorífico

Number of compartments	3
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment
Número de prateleiras ajustáveis	3
Gavetas para fruta e legumes	2
Shelves material	Ajustáveis em altura

Prateleira da gaveta dos legumes	Sim
Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro
N° de lâmpadas	1
Gaveta baixa temperatura	Sim
Iluminação interna do frigorífico	Sim

Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes	**Tipo de iluminação do frigorífico**	LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	4	**Compartimentos da porta para garrafas**	1

Outras características do frigorífico



Humidity Control	Sim	**Ventilado**	Sim

Outras características técnicas



Funções do display	Férias, Arrefecimento rápido, Alarme perda de temperatura
Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletromecanicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Quantidade de refrigerante (gr.)	39 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia	121 kWh/a	**Volume líquido do frigorífico**	390 l
Classe energética	E	**Emissão de ruído aéreo**	40 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo	C	**Classe climática**	SN, T
Volume líquido total	389 l	**EEI**	100 %


Ligação elétrica

Potência nominal	110 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	0,52 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	210 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura	595 mm	**Altura**	1860 mm

Profundidade (mm) 650 mm

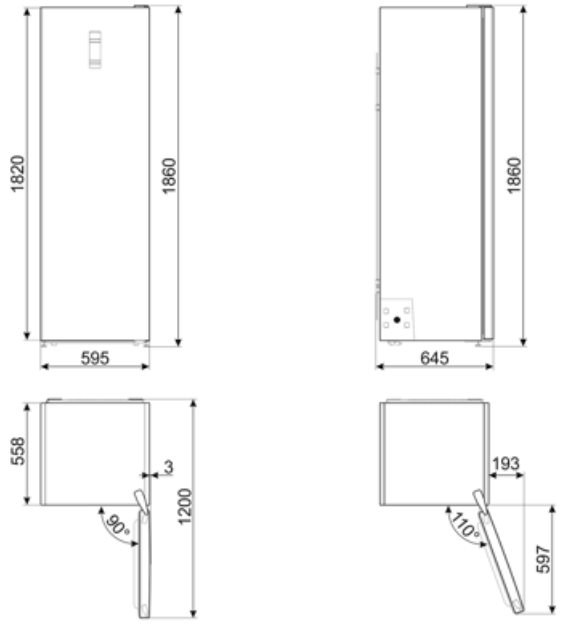

Acessórios Compatíveis



REFLK

Para unir os congeladores FF18EN3HX/ FF18EN2HX + os frigoríficos FS18EV3HX/ FS18EV2HX

Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.



O sistema No Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelação periódicas.