HHSL7844X

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	С основанием
Размеры	83 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Индукционная варочная поверхность с интегрированной вытяжкой
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Международный артикул (EAN-код)	8017709351830
Класс энергоэффективности	A++

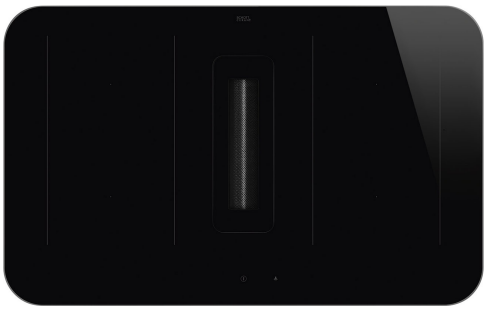

Эстетика

Эстетика	Остров (Isola)
Серия	Alta
Цвет	Черный с рамой из нержавеющей стали
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Рамка	Да
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Материал рамы	Алюминий
Тип управления	Сенсорное, слайдерное управление, улучшенное
Индикация остаточного тепла	Да
Цвет подсветки	Белый
Расположение переключателей	Фронтальное
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый
Другие цвета	Черный

Программы/ функции

Количество индукционных зон приготовления	4
Программирование времени	Автоматическое отключение
Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев	4

Количество Настраиваемых зон	2
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9
Количество зон приготовления	4

Опции

Опция Настраиваемая зона	Да	**Индикация оставшегося времени**	Да
Тип изменяемой зоны	Настраиваемая зона	**Режим ограничения мощности**	Да, заранее
Стандартный вырез	490x750 мм	**Режим ограничения мощности - пошаговый**	2800, 3500, 4500, 7400 Вт
Функция Поддержание тепла	Да	**Демонстрационный режим**	Да
Таймер окончания приготовления	4	**Блокировка управления**	Да
Опция Пауза	Да	**Опция очистки**	Да
Таймер поминутный	1	**Быстрый старт**	Да
Акустический сигнал окончания приготовления	Да	**Быстрый выбор уровня приготовления**	Да

Технические характеристики

Фронтальная левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.1 кВт - Booster 3 кВт - 21x18 см
Задняя левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.1 кВт - Booster 3 кВт - 21x18 см
Задняя правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.1 кВт - Booster 3 кВт - 21x18 см
Фронтальная правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.1 кВт - Booster 3 кВт - 21x18 см
Multizone left - Booster 3.7 кВт - 36x21 см
Multizone right - Booster 3.7 кВт - 36x21 см

Автоматическое определение диаметра посуды	Да	**Автоматическое отключение при перегреве**	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да, минимум 9 см	**Индикация остаточного тепла**	Да
Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля	Да	**Защита от случайного включения**	Да

Аксессуары в комплекте

Регенерируемый угольный фильтр	Да	**Другие аксессуары**	В комплект входит фильтрующий комплект и угольный фильтр.

Электрическое подключение

Номинальная мощность	7600 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Сила тока	34A A	**Длина электрического кабеля**	140 см
Напряжение	220-240 В	**Клеммная коробка**	6 полюсов
Напряжение 2	380-415 В	**Тип электрической вилки**	Нет
Тип поставляемого электрического кабеля	Однофазное и двухфазное		

Управление (вытяжка)

Управление вытяжкой	Сенсорное емкостное	**Дисплей**	Да
Цвет светодиодной подсветки	Белый		

Программы/ функции (вытяжка)

Функция задержки отключения	Да	**Опции программирования времени работы вытяжки**	Отсрочка включения
Количество скоростей	8	**Другие опции**	Комплект для рециркуляции и экстракции включен
Интенсивный режим	2	**Автовентиляция**	Да

Технические характеристикки (вытяжка)

Максимальная производительность	650 м³/ч	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Мощность мотора	220 Вт	**Угольный фильтр в комплекте**	Да, регенерируемый
Количество фильтров	1	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да

Производительность / Энергопотребление (вытяжка)

Гидродинамическая эффективность	37.6	**Акустическое давление на минимальной скорости**	44 дБ(A)
Класс гидродинамической эффективности	A	**Акустическое давление на максимальной скорости**	63 дБ(A)
Эффективность освещения	0.0 lux/W	**Акустическое давление при интенсивном режиме**	69 дБ(A)
Класс эффективности освещения	NA	**Коэффициент увеличения времени**	0.6
Жироулавливающая эффективность	93.8 %	**Индекс энергоэффективности**	32.4
Класс жироулавливающей эффективности	B		
Производительность на минимальной скорости	220 м³/ч		

Производительность на максимальной скорости	450 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	620 м³/ч
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	319 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	514 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	121 Вт
Максимальный уровень шума	63 дБ(A)

1-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	220 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	44 дБ(A)
Давление	220 Pa
Номинальная мощность	18 Вт

2-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	245 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	47 дБ(A)
Давление	290 Pa
Номинальная мощность	22 Вт

3-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	270 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	51 дБ(A)
Давление	370 Pa
Номинальная мощность	32 Вт

4-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	300 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	53 дБ(A)
Давление	460 Pa
Номинальная мощность	40 Вт

5-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	340 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	57 дБ(A)
Давление	580 Pa
Номинальная мощность	49 Вт

6-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	370 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	59 дБ(A)
Давление	590 Pa
Номинальная мощность	52 Вт

7-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	400 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	61 дБ(A)
Давление	600 Pa
Номинальная мощность	61 Вт

8-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	450 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	63 дБ(A)
Давление	610 Pa
Номинальная мощность	75 Вт

Интенсивный режим

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	540 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	67 дБ(A)
Давление	620 Pa
Номинальная мощность	133 Вт

Интенсивный режим, 2 скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	620 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	69 дБ(A)
Давление	630 Pa
Номинальная мощность	210 Вт

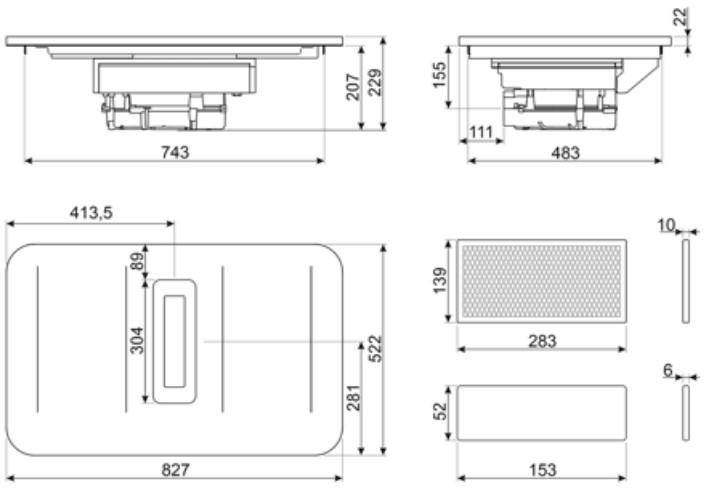
207
229
743
155
22
111
483
413,5
89
304
522
281
827
139
283
10
6
52
153

Совместимые Аксессуары

CON60H

Плоский разъем воздуховодов для труб 220*60 мм. Это помогает подключить больше трубок KITEHOBD4

FLTRHHSL4

Фильтр от запахов подходит для моделей HHSL7844X и HHSL7844MB. Фильтр от запахов можно мыть и регенерировать каждые 3-4 месяца, максимум 8 циклов регенерации. Процедура регенерации: Мыть в посудомоечной машине при максимальной температуре 70°C. Сушить в духовке при максимальной температуре 70°C в течение 2 часов.

GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

KITDT50X10

KITEHOBD4

Комплект дл\ отвода воздуха бвок для Hobd: труба 1,5 метра и угол

KITFLEXP

Диапазон удлинения от 205 до 550 мм.

KITREBFLOW

Прямоугольная решетка, используемая в системе вентиляции, 290 x 160 мм. Обратный клапан для регулирования потока воздуха из кухни. Совместим с моделями HOBD*2.

CON90H

GRI60H



GRIX6H



KITEHOBD10

KITFIT15

Горизонтальный отвод трубы 15° с формованным раструбом с одной стороны служит соединительным элементом для оптимальной адаптации хода вентиляционной системы к структурным условиям на объекте.

KITRDEF

Дефлектор 90° совместим как с прямоугольными трубами, так и с круглыми трубами серии диаметром 150 мм

KITRHOBD6

Монтажный комплект для установки на рециркуляцию: патрубки и отводы монтируются в цоколе высотой не менее 6 см. Подходит для варочных поверхностей с интегрированной вытяжкой HOBD*2.

KITRRFIT

Комплект для соединения круглого и прямоугольного сечения для настенной системы воздуховодов. Круглая труба диаметром 150 мм.

KRP1000

Круглая труба 1 м, диаметр 150 мм

RED60H

KITSEBL

Квадратная решетка, используемая в системе вентиляции с обратным клапаном для регулирования потока воздуха из кухни. Совместима с моделями HOBD*2.

KRP500

Круглая труба 50 см, диаметр 150 мм

TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Alternative products

HHSL7844MB

Цвет: Черный с черной матовой рамкой

Symbols glossary

Постоянное автоматическое обнаружение посуды

Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.

Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.

Слайдер с призрачным эффектом с подсветкой

Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.

Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.

Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.

Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость

Минимальный диаметр посуды 9 см

Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.

Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели

Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).

Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.

Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.

Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.

Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.