HHSL7845MB

Rad výrobkov	Varná doska
Vstavaný typ	Držiak
Rozmery	83 cm
Elektrické napájanie	Elektrický
Typ	Indukčný so vstavaným digestorom
Extrakcia	Extrakcia
Elektronické riadenie	Áno
Kód EAN	8017709357146
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A

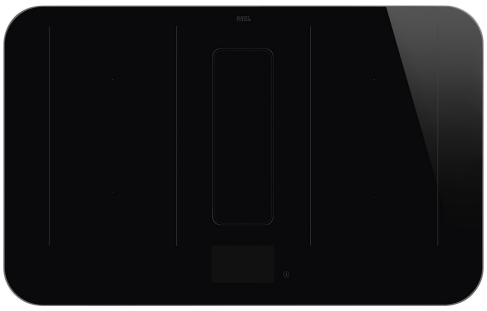

Estetica

Estetica	Isola
Serie	Alta Pro
Farba	Black with matt black frame
Perimeter lighting	Yes
Light color temperature scale (K)	4000 K
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Prestížna keramika
Okraj skla	Rovný okraj
Rám	Áno
Farba rámu	Čierna
Materiál rámu	Aluminum
Typ nastavenia ovládačov	Obrazovka Vivo
Farby kontroliek LED	TFT
Poloha regulačného kolieska	Predný
Logo	Sieťotlač
Farba sieťotlače	Sivá
Dostupné alternatívne farby	Nehrdzavejúca oceľ

Programy / funkcie

Počet indukčných varných zón	4
Možnosti časového nastavenia	Automatické vypnutie
Počet varných zón s boosterom	4
Počet flexibilných zón	2
Hlavný vypínač on/off	Áno

Úrovne výkonu	17
Celkový počet varných zón	4

Možnosti

Možnosť Multizone	Áno
Typ flexibilnej zóny	MultiZone
Výrez v pracovnej doske	490x750 mm
Dvojitý booster	Áno
Sledovanie varnej nádoby	Áno
Funkcia cestovín	Yes
Funkcia naparovania	Yes
Funkcia praženia	Yes
Funkcia automatický var	Áno
Funkcia mierne varenie	Áno
Automatická funkcia Keep warm	Áno
Funkcia topenie/varenie pri nízkej teplote	Áno
Koniec kuchynského časovača	4
Možnosť pauza	Áno
Kuchynský časovač	1
Koniec alarmu pri varení	Áno
Indikátor zostávajúceho času	Áno
Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno, pokročilý
Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	2400 a 7400 - krok 100 W
Výkladná demo verzia	Áno
Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Funkcia čistenia	Áno
Rýchly štart	Áno
Rýchly výber úrovne	Áno

Technické údaje

Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21x18 cm
Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21x18 cm
Predný vpravo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21x18 cm
Zadný pravý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21x18 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno, min. 9 cm
Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača	Áno
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno
Indikátor zvyškového tepla	Áno
Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno

Vrátane príslušenstva

Regenerovateľný filter s aktívnym uhlím	Yes
Posuvné dvierka	Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7600 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Prúd	33 A	**Dĺžka napájacieho kábla**	158 cm
Napätie (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Napätie 2 (V)	380-415 V	**Zátka**	Nie
Typ dodaného elektrického kábla	Áno, jedno- a dvojfázový		

Ovládače (digestor)

Nastavenie ovládačov digestora	Dotykový kapacitívny	**Displej**	Áno
Farba kontrolky LED	Viacero farieb		

Programy/funkcie (digestor)

Funkcia oneskorenia	Yes	**Časové nastavenie digestora**	Oneskorenie
Počet rýchlostí	8		
Intenzívna rýchlosť	2	**Automatické vetranie**	áno

Technické údaje (Digestor)

Maximálna kapacita voľného výstupu	650 m³/h	**Tukové filtre**	Hliník
		Vrátane filtra s aktívnym uhlím	ÁNO, regenerovateľný
Výkon motora	220 W		
Počet filtrov	1	**Indikátor výmena filtra**	Áno

Energetický štítok (digestor)

Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	29,8	**Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)**	45 dBA
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A		
Účinnosť osvetlenia (LE)	0,0 lux/W		
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	NA	**Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)**	64 dBA
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	86 %		
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	B	**Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)**	68 dBA
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	220 m³/h		
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	490 m³/h	**Koeficient zvýšenia času (F)**	0,9
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	620 m³/h	**Index energetickej účinnosti**	49,8

Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	368 m³/h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	406 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	139 W
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	64 dBA

Rýchlosť 1

Rýchlosť extrakcie IEC 61591	220 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	45 dBA
Tlak	170 Pa
Výkon	23 W

Rýchlosť 2

Rýchlosť extrakcie IEC 61591	260 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	49 dBA
Tlak	238 Pa
Výkon	28 W

Rýchlosť 3

Rýchlosť extrakcie IEC 61591	290 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	52 dBA
Tlak	295 Pa
Výkon	32 W

Rýchlosť 4

Rýchlosť extrakcie IEC 61591	310 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	55 dBA
Tlak	380 Pa
Výkon	41 W

Rýchlosť 5

Rýchlosť extrakcie IEC 61591	330 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	58 dBA
Tlak	440 Pa
Výkon	55 W

Rýchlosť 6

Rýchlosť extrakcie IEC 61591	410 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	60 dBA
Tlak	500 Pa
Výkon	70 W

Rýchlosť 7

Rýchlosť extrakcie IEC 61591	430 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	62 dBA
Tlak	520 Pa
Výkon	86 W

Rýchlosť 8

Rýchlosť extrakcie IEC 61591	490 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	64 dBA
Tlak	540 Pa
Výkon	108 W

Intenzívna rýchlosť

Rýchlosť extrakcie (IEC 61591)	600 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	67 dBA
Tlak	550 Pa
Výkon	198 W

Intenzívna rýchlosť 2

Rýchlosť extrakcie IEC 61591	620 m³/h
Hladina hluku IEC 60704-2-13	68 dBA
Tlak	560 Pa
Výkon	216 W

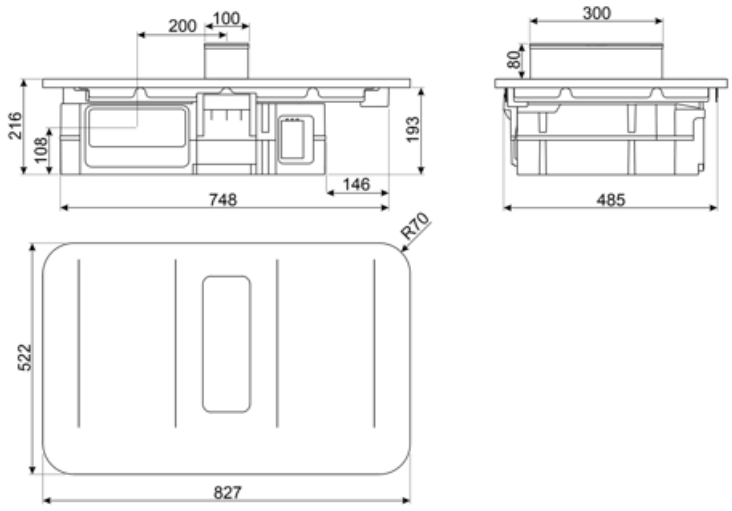

Compatible Accessories



CON60H

Plochý potrubný spoj pre hadice 220*60 mm. umožňuje pripojiť viac hadíc súpravy KITEHOBD4

CV45HHSL

Potrebné pre recirkulačné inštalácie, ktoré sa majú spárovať s KITRHOBD6

GRI60H

Obdĺžniková žalúziová mriežka, vonkajší rozmer 246*80 mm, vnútorný rozmer 226*60*50 mm

GRIX6H

Vetracia mriežka z nehrdzavejúcej ocele, veľkosť 426*60 mm.



KITEHOBD10

Súprava potrubia pre HOBD*2 s trúbkami a ohybom výška 10 mm.

KITFIT15

vodorovný ohyb potrubia 15° s tvarovanou zásuvkou na jednej strane slúži ako spojovací prvok na optimálne prispôsobenie smeru vetracieho systému daným podmienkam.

KITRDEF

Deflektor 90° kompatibilný s obdĺžnikovým potrubím, ako aj s okrúhlym potrubím série s priemerom 150 mm.

CON90H

Spoj na obdĺžnikové potrubie s výškou 90 mm. Vonkajšie rozmery 227*94*63 mm, vnútorné 223*90*63 mm

FLTRHHSL5



Protizápachový filter s aktívnym uhlím vhodný pre modely Alta Pro HHSL7845X/HHSL7845MB. Protizápachový filter je možné umývať a regenerovať každé 3-4 mesiace, max. 8 regeneračných cyklov. Postup regenerácie: Umývajte v umývačke riadu pri MAX teplote 70 °. Sušte v rúre pri MAX teplote 70 ° po dobu 2 hodín. Každá súprava obsahuje 1 filter.

GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

KITDT50X10

páska pre inštalačnú súpravu HOBD*2. dĺžka 10 m. šírka 50 mm.

KITEHOBD4

Filtračná súprava (bočný výstup) voliteľná pre Hobd: hadica 1,5 m a ohyb

KITFLEXP

Hadica. Rozsah nadstavca od 205 do 550 mm.

KITREBFLOW

Obdĺžniková mriežka slúžiaca vo vetracom systéme 290 x 160 mm s tlmičom spätného ťahu na reguláciu prietoku vzduchu odvádzaného z kuchyne. Kompatibilné pre modely HOBD*2.

KITRHOBD6



Montážna súprava pre recirkulačnú inštaláciu: trubky a ohyby sa musia montovať v podstavcoch s výškou minimálne 6 cm. K dispozícii pre série HOBD*2.

KITSEBL

Štvorcová mriežka slúžiaca vo vetracom systéme s tlmičom spätného ťahu na reguláciu prietoku vzduchu odvádzaného z kuchyne. Kompatibilné pre modely HOBD*2.

KRP500

Okrúhle potrubie Ø 150 mm, dĺžka 50 cm.

TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

KITRRFIT

Spojovacia súprava z okrúhlej na obdĺžnikovú, pre stenový potrubný systém. Okrúhle potrubie s priemerom 150 mm.

KRP1000

Okrúhle potrubie Ø 150 mm, dĺžka 1 m.

RED60H

Redukcia z 90 na 60 mm

Alternative products

HHSL7845X

Farba: Black with stainless steel effect frame

Symbols glossary

Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby

Funkcia automatický var: snímač potvrdí dosiahnutie bodu varu, a potom akustický signál oznámi, že sa môžu vložiť zložky, čím sa šetrí čas aj energia.

Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.

Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.

Prídavná maximálna úroveň výkonu pre lepšiu spotrebu energie

Možnosť presunúť varnú nádobu kamkoľvek, bez vypnutia pôvodných nastavení.

Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania

Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.

Funkcia topenie, vhodná na pomalé topenie jemných potravín ako čokoláda alebo maslo.

Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu

Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 9 cm

Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú.

Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).

Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.

Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.

Funkcia mierne varenie: ideálna na recepty, ktoré sa dlho varia, zabraňuje prevretiu alebo prilepeniu na panvicu.

Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.

Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.

Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky