# HHSL7845X

| | |
|---|---|
| **Rad výrobkov** | Varná doska |
| **Vstavaný typ** | Držiak |
| **Rozmery** | 83 cm |
| **Elektrické napájanie** | Elektrický |
| **Typ** | Indukčný so vstavaným digestorom |
| **Extrakcia** | Extrakcia |
| **Elektronické riadenie** | Áno |
| **Kód EAN** | 8017709357139 |
| **Trieda energetickej účinnosti (EEC)** | A |

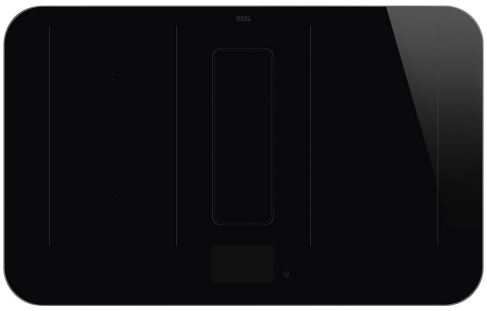

## Estetica

| | |
|---|---|
| **Estetica** | Isola |
| **Serie** | Alta Pro |
| **Farba** | Black with stainless steel effect frame |
| **Perimeter lighting** | Yes |
| **Light color temperature scale (K)** | 4000 K |
| **Povrchová úprava** | Sklo |
| **Materiál** | Sklo |
| **Typ skla** | Prestížna keramika |
| **Okraj skla** | Rovný okraj |
| **Rám** | Áno |
| **Farba rámu** | Nehrdzavejúca oceľ |
| **Materiál rámu** | Aluminum |
| **Typ nastavenia ovládačov** | Obrazovka Vivo |
| **Farby kontroliek LED** | TFT |
| **Poloha regulačného kolieska** | Predný |
| **Logo** | Sieťotlač |
| **Farba sieťotlače** | Sivá |
| **Dostupné alternatívne farby** | Čierna |

## Programy / funkcie

| | |
|---|---|
| **Počet indukčných varných zón** | 4 |
| **Možnosti časového nastavenia** | Automatické vypnutie |
| **Počet varných zón s boosterom** | 4 |
| **Počet flexibilných zón** | 2 |
| **Hlavný vypínač on/off** | Áno |

| | |
|---|---|
| **Úrovne výkonu** | 17 |
| **Celkový počet varných zón** | 4 |

## Možnosti

| | |
|---|---|
| **Možnosť Multizone** | Áno |
| **Typ flexibilnej zóny** | MultiZone |
| **Výrez v pracovnej doske** | 490x750 mm |
| **Dvojitý booster** | Áno |
| **Sledovanie varnej nádoby** | Áno |
| **Funkcia cestovín** | Yes |
| **Funkcia naparovania** | Yes |
| **Funkcia praženia** | Yes |
| **Funkcia automatický var** | Áno |
| **Funkcia mierne varenie** | Áno |
| **Automatická funkcia Keep warm** | Áno |
| **Funkcia topenie/varenie pri nízkej teplote** | Áno |
| **Koniec kuchynského časovača** | 4 |
| **Možnosť pauza** | Áno |
| **Kuchynský časovač** | 1 |
| **Koniec alarmu pri varení** | Áno |
| **Indikátor zostávajúceho času** | Áno |
| **Režim s limitovanou spotrebou energie** | Áno, pokročilý |
| **Režim s limitovanou spotrebou energie vo W** | 2400 a 7400 - krok 100 W |
| **Výkladná demo verzia** | Áno |
| **Uzamknutie ovládačov/detská poistka** | Áno |
| **Funkcia čistenia** | Áno |
| **Rýchly štart** | Áno |
| **Rýchly výber úrovne** | Áno |

## Technické údaje

Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.1 kW - Booster 3.0 kW - Double booster 3.7 kW - 21x18 cm
Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.1 kW - Booster 3.0 kW - Double booster 3.7 kW - 21x18 cm
Predný vpravo - Indukcia – Multizone - 2.1 kW - Booster 3.0 kW - Double booster 3.7 kW - 21x18 cm
Zadný pravý - Indukcia – Multizone - 2.1 kW - Booster 3.0 kW - Double booster 3.7 kW - 21x18 cm
Multizone left - Booster 3.7 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.7 kW - 36x21 cm

| | |
|---|---|
| **Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby** | Áno |
| **detekcia varnej nádoby** | Áno, min. 9 cm |
| **Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača** | Áno |
| **Automatické vypnutie pri prehriatí** | Áno |
| **Indikátor zvyškového tepla** | Áno |
| **Ochrana proti nechcenému spusteniu** | Áno |

## Vrátane príslušenstva

| | |
|---|---|
| **Regenerovateľný filter s aktívnym uhlím** | Yes |
| **Posuvné dvierka** | Áno |

## Elektrické pripojenie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hodnotenie elektrického pripojenia (W)** | 7620 W | **Frekvencia (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Prúd** | 33 A | **Dĺžka napájacieho kábla** | 158 cm |
| **Napätie (V)** | 220-240 V | **Terminal box** | No |
| **Napätie 2 (V)** | 380-415 V | **Zátka** | Nie |
| **Typ dodaného elektrického kábla** | Áno, jedno- a dvojfázový | | |

## Ovládače (digestor)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nastavenie ovládačov digestora** | Dotykový kapacitívny | **Displej** | Áno |
| **Farba kontrolky LED** | Viacero farieb | | |

## Programy/funkcie (digestor)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Funkcia oneskorenia** | Yes | **Časové nastavenie digestora** | Oneskorenie |
| **Počet rýchlostí** | 8 | **Automatické vetranie** | áno |
| **Intenzívna rýchlosť** | 2 | | |

## Technické údaje (Digestor)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Maximálna kapacita voľného výstupu** | 650 m³/h | **Tukové filtre** | Hliník |
| **Výkon motora** | 220 W | **Vrátane filtra s aktívnym uhlím** | ÁNO, regenerovateľný |
| **Počet filtrov** | 1 | **Indikátor výmena filtra** | Áno |

## Energetický štítok (digestor)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)** | 29.8 | **Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)** | 45 dBA |
| **Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)** | A | **Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)** | 64 dBA |
| **Účinnosť osvetlenia (LE)** | 0.0 lux/W | **Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)** | 68 dBA |
| **Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)** | NA | **Koeficient zvýšenia času (F)** | 0.9 |
| **Účinnosť filtrácie tukov (GFE)** | 86 % | | |
| **Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)** | B | | |
| **Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)** | 220 m³/h | | |
| **Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)** | 490 m³/h | | |

| | |
|---|---|
| **Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)** | 620 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Index energetickej účinnosti** | 49.8 |
| **Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)** | 368 m³/h |
| **Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)** | 406 Pa |
| **Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)** | 139 W |
| **Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)** | 64 dBA |

## Rýchlosť 1

| | |
|---|---|
| **Rýchlosť extrakcie IEC 61591** | 220 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 45 dBA |
| **Tlak** | 170 Pa |
| **Výkon** | 23 W |

## Rýchlosť 2

| | |
|---|---|
| **Rýchlosť extrakcie IEC 61591** | 260 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 49 dBA |
| **Tlak** | 238 Pa |
| **Výkon** | 28 W |

## Rýchlosť 3

| | |
|---|---|
| **Rýchlosť extrakcie IEC 61591** | 290 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 52 dBA |
| **Tlak** | 295 Pa |
| **Výkon** | 32 W |

## Rýchlosť 4

| | |
|---|---|
| **Rýchlosť extrakcie IEC 61591** | 310 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 55 dBA |
| **Tlak** | 380 Pa |
| **Výkon** | 41 W |

## Rýchlosť 5

| | |
|---|---|
| **Rýchlosť extrakcie IEC 61591** | 330 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 58 dBA |
| **Tlak** | 440 Pa |
| **Výkon** | 55 W |

## Rýchlosť 6

| | |
|---|---|
| **Rýchlosť extrakcie IEC 61591** | 410 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 60 dBA |
| **Tlak** | 500 Pa |
| **Výkon** | 70 W |

## Rýchlosť 7

| | |
|---|---|
| **Rýchlosť extrakcie IEC 61591** | 430 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 62 dBA |
| **Tlak** | 520 Pa |
| **Výkon** | 86 W |

## Rýchlosť 8

| | |
|---|---|
| **Rýchlosť extrakcie IEC 61591** | 490 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 64 dBA |
| **Tlak** | 540 Pa |
| **Výkon** | 108 W |

## Intenzívna rýchlosť

| | |
|---|---|
| **Rýchlosť extrakcie (IEC 61591)** | 600 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 67 dBA |
| **Tlak** | 550 Pa |
| **Výkon** | 198 W |

## Intenzívna rýchlosť 2

| | |
|---|---|
| **Rýchlosť extrakcie IEC 61591** | 620 m³/h |
| **Hladina hluku IEC 60704-2-13** | 68 dBA |
| **Tlak** | 560 Pa |
| **Výkon** | 216 W |

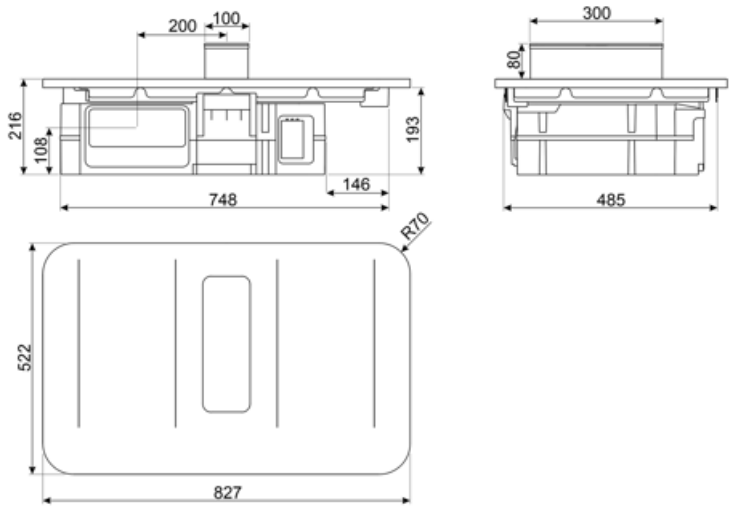

## Compatible Accessories



**CON60H**

Plochý potrubný spoj pre hadice 220*60 mm. umožňuje pripojiť viac hadíc súpravy KITEHOBD4

**CV45HHSL**

Potrebné pre recirkulačné inštalácie, ktoré sa majú spárovať s KITRHOBD6

**GRI60H**

Obdĺžniková žalúziová mriežka, vonkajší rozmer 246*80 mm, vnútorný rozmer 226*60*50 mm

**GRIX6H**

Vetracia mriežka z nehrdzavejúcej ocele, veľkosť 426*60 mm.



**KITEHOBD10**

Súprava potrubia pre HOBD*2 s trúbkami a ohybom výška 10 mm.

**KITFIT15**

vodorovný ohyb potrubia 15° s tvarovanou zásuvkou na jednej strane slúži ako spojovací prvok na optimálne prispôsobenie smeru vetracieho systému daným podmienkam.

**KITRDEF**

Deflektor 90° kompatibilný s obdĺžnikovým potrubím, ako aj s okrúhlym potrubím série s priemerom 150 mm.

**CON90H**

Spoj na obdĺžnikové potrubie s výškou 90 mm. Vonkajšie rozmery 227*94*63 mm, vnútorné 223*90*63 mm

**FLTRHHSL5**



Protizápachový filter s aktívnym uhlím vhodný pre modely Alta Pro HHSL7845X/HHSL7845MB. Protizápachový filter je možné umývať a regenerovať každé 3-4 mesiace, max. 8 regeneračných cyklov. Postup regenerácie: Umývajte v umývačke riadu pri MAX teplote 70 °. Sušte v rúre pri MAX teplote 70 ° po dobu 2 hodín. Každá súprava obsahuje 1 filter.

**GRILLPLATE**

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

**KITDT50X10**

páska pre inštalačnú súpravu HOBD*2. dĺžka 10 m. šírka 50 mm.

**KITEHOBD4**

Filtračná súprava (bočný výstup) voliteľná pre Hobd: hadica 1,5 m a ohyb

**KITFLEXP**

Hadica. Rozsah nadstavca od 205 do 550 mm.

**KITREBFLOW**

Obdĺžniková mriežka slúžiaca vo vetracom systéme 290 x 160 mm s tlmičom spätného ťahu na reguláciu prietoku vzduchu odvádzaného z kuchyne. Kompatibilné pre modely HOBD*2.

**KITRHOBD6**



Montážna súprava pre recirkulačnú inštaláciu: trubky a ohyby sa musia montovať v podstavcoch s výškou minimálne 6 cm. K dispozícii pre série HOBD*2.

**KITSEBL**

Štvorcová mriežka slúžiaca vo vetracom systéme s tlmičom spätného ťahu na reguláciu prietoku vzduchu odvádzaného z kuchyne. Kompatibilné pre modely HOBD*2.

**KRP500**

Okrúhle potrubie Ø 150 mm, dĺžka 50 cm.

**TPKPLATE**

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

**KITRRFIT**

Spojovacia súprava z okrúhlej na obdĺžnikovú, pre stenový potrubný systém. Okrúhle potrubie s priemerom 150 mm.

**KRP1000**

Okrúhle potrubie Ø 150 mm, dĺžka 1 m.

**RED60H**

Redukcia z 90 na 60 mm

## Alternative products

**HHSL7845MB**

**Farba:** Black with matt black frame

## Symbols glossary

Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby

Funkcia automatický var: snímač potvrdí dosiahnutie bodu varu, a potom akustický signál oznámi, že sa môžu vložiť zložky, čím sa šetrí čas aj energia.

Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.

Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.

Prídavná maximálna úroveň výkonu pre lepšiu spotrebu energie

Možnosť presunúť varnú nádobu kamkoľvek, bez vypnutia pôvodných nastavení.

Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania

Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.

Funkcia topenie, vhodná na pomalé topenie jemných potravín ako čokoláda alebo maslo.

Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu

Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 9 cm

Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú.

Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).

Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.

Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.

Funkcia mierne varenie: ideálna na recepty, ktoré sa dlho varia, zabraňuje prevretiu alebo prilepeniu na panvicu.

Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.

Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.

Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky