


HOBD182DG

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	80 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe med integrert ventilator
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
EAN-kode	8017709331856
Energi effektivitets klasse (EEC)	A++



Estetisk linje

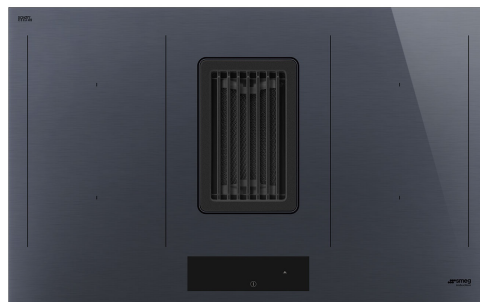

Estetikk	Linea
Farge	Neptune Grey
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Panne stativ	Støpejern
Type kontroll innstilling	EVO Slider
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	Hvit
Kontrollknapp funksjon	Foran
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner



Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	2
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Multisonefunksjon	Ja	Resttidsindikator	Ja
Fleksibel sonetype	MultiZone	Modus for begrenset effektforbruk	Ja Advance
Nedfelling i benkeplate	482-483x765-766 mm	Begrenset Styrke forbrukmodus - steg	2800, 3500, 4500, 7400 W
Automatisk varmebevaringsfunksjon	Ja	Demomodus	Ja
Timer for tilberedningslutt	4	Kontroller med barnelås	Ja
Pausefunksjon	Ja	Kontroller med lås	Ja
Timer	1	Hurtigstart	Ja
Lydsignal for tilberedningslutt	Ja	Hurtiginnstilling av nivåer	Ja

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Høyre bak - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Høyre foran - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja	Automatisk avstenging ved overkoking	Ja
Kasserolledetektering	Ja, min 9 cm	Restvarmeindikator	Ja
Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll	Ja	Vern mot utilsiktet start	Ja

Standardtilbehør

Annet tilbehør	Avtrekks- og filtreringssett inkl. rør og kullfilter
-----------------------	--

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	7620 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Strøm (A)	33 A	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning (V)	220-240 V	Koblingsboks	6-polet
Spenning: 2 (V)	380-415 V	Kontakt	No
Type strømkabel som følger med	Ja, enkel og dobbel fase		

Controls (hood)

Hette, kontrollinnstilling	Trykkontroller	Display	Ja
-----------------------------------	----------------	----------------	----

Led farge Hvit

Programs / Functions (hood)

Forsinkelsesfunksjon	Yes	Hette, tidsinnstilling	Forsinkelse
Antall hastigheter	8	Andre funksjoner	Sett for resirkulering og avtrekk inkludert
Intensiv hastighet	2	Auto-Vent	ja
Annen funksjon	AUTOVENT		

Tekniske egenskaper (Hette)

Maksimal kapasitet i fri modus	750 m ³ /h	Fettfiltre	Rustfritt stål
Motoreffekt	220 W	Inkl. kullfilter	JA, regenererbar
Antall filtre	1	Indikator for filterbytte	ja

Ytelse / Energimerking (Hette)

Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	37,60	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	51 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	65 dBA
Belysning Effektivitet (LE)	0,0 lux/W	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	72 dBA
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	NA	Tidsøkning faktor (F)	0,6
Fett filtreringsutbytte (GFE)	85,1 %	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	32,8
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	B	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	328 m ³ /h
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	245 m ³ /h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	540 Pa
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	505 m ³ /h	Målt strøm på beste virkningsgrad	131 W
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	700 m ³ /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	65 dBA

Hastighet 1

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	245 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Trykk	290 Pa
Effekt	35 W

Hastighet 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	285 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Trykk	370 Pa
Effekt	45 W

Hastighet 3

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	350 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	57 dBA
Trykk	525 Pa
Effekt	65 W

Hastighet 4

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	380 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	59 dBA
Trykk	530 Pa
Effekt	75 W

Speed 5

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	410 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Trykk	535 Pa
Effekt	85 W

Speed 6

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	445 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Trykk	540 Pa
Effekt	105 W

Speed 7

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	475 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	64 dBA
Trykk	545 Pa
Effekt	115 W

Speed 8


Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	505 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Trykk	550 Pa
Effekt	130 W

Intensiv hastighet

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	550 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	66 dBA
Trykk	555 Pa
Effekt	140 W

Intensive Speed 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	700 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	72 dBA
Trykk	560 Pa
Effekt	220 W

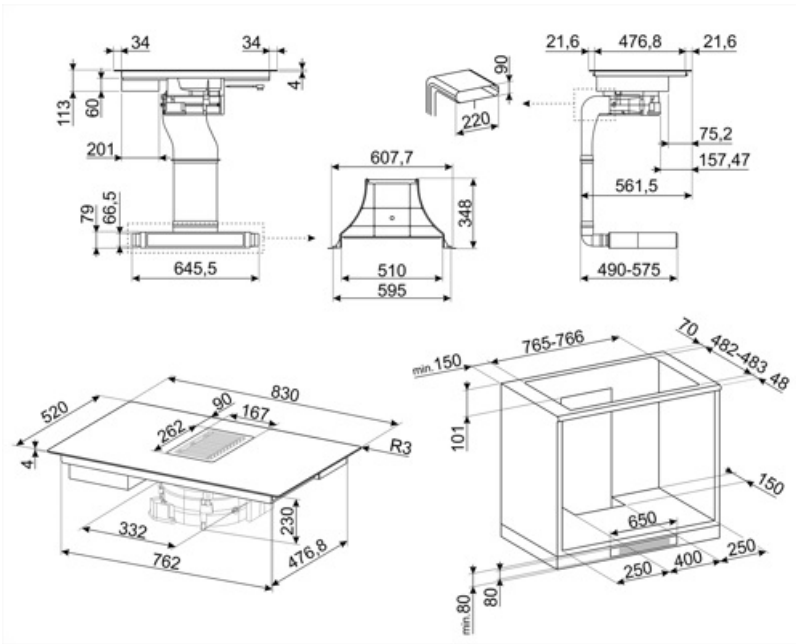

Compatible Accessories



CON60H

Flat kanalkobling for 220*60 mm rør.
Nyttig for tilkobling til flere rør i
KITEHOBD4 monteringssett



FLTHOBD4

Kull luftfilter, regenererbart som
reservedel egnet for HOBD482D



KITEHOBD4

Filtreringssett (sideutløp) for Hobd-
platetopp: 1,5 m rør og rørbøy



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for
rectangular tube of 220 mm. Size:
220x90x92 mm




FLTHOBD

Keramisk luftfilter, regenererbart som
reservedel egnet for resirkuleringssett
(tilleggsutstyr KITF6HOBD) for
platetopp med integrert hette
HOBD682D og HOBD682R



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external
size 246*80 mm and internal
226*60*50 mm



KITF6HOBD

Resirkuleringssett for Hobd: Rør +
regenererbart luftfilter + rist i rustfritt
stål med magnetisk feste (fjernes
enkelt) som passer i en sokkellist på
minst. 6 cm.



TPK

Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes

Symbols glossary

	Permanent auto-grytedetektor		Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.
	Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.		Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.
	I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.		Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den
	Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.		Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.
	Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteikes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.		Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).
	Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås forttere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.		Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.
	Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.		Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.
	Min diameter grytedetektor på 9 cm		Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.
	Evolution totalt bakbelyst glidebryter med ghost-effekt		

Benefit (TT)

Induksjonstopp

Rask tilberedning og presis temperaturkontroll

Glass

Lysstyrke og eleganse på kjøkkenet. Det syreetsede glasset gir overflaten et raffinert, moderne utseende som forbedrer plassen.

Keramisk

Stabilitet og design opp til 700 °C: platetoppmaterialet tåler høye temperaturer uten å deformeres, og opprettholder estetikk og funksjonalitet selv ved intensiv bruk.

Støpejern

Solid og robust, lett å rengjøre og vedlikeholde hver dag, takket være støpejernspannen - et emblem for langvarig effektivitet og holdbarhet.

Evo Slider-kontroller er bare synlige når de er i bruk. Et elegant touch som forsvinner etter tilberedning, for en ren estetikk

Kontrollknapp frontposisjon

Øyeblikkelig og intuitiv kontroll takket være frontkontroller, lett tilgjengelig for praktisk bruk.

Varmholdingsfunksjon

Retter serveres alltid ved riktig temperatur, selv etter tilberedning, takket være varmholdingsfunksjonen

Ni effektnivåer og Boost-funksjon for optimal stekeytelse

MultiZone

Stor overflate skapt ved å binde sammen to tilgrensende soner, perfekt for store retter

I tillegg til deres elegante estetikk og moderne design, er Smeg induksjonstopper utstyrt med nyskapende teknologier. Multizone-funksjonen garanterer maksimal fleksibilitet i bruken av platetoppen, gir endeløse tilberedningsmuligheter og utvider tilberedningsområdet slik at det passer til formen og størrelsen på forskjellige panner

Fettfiltre

Enkel rengjøring takket være slitesterke fettfiltre i rustfritt stål

Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll

Automatisk aktivering av riktig kokesone med Autopot Detection, gjenkjenner gryten uten handlinger fra bruker

Bakgrunnsbelyste kontroller med hvite lysdioder

Bakgrunnsbelyste kontroller med hvite lysdioder for raffinert estetikk og diskret synlighet

Automatisk tilkobling mellom integrert vifte og platetopp

Automatisk viftejustering basert på platetoppens kraft for alltid tilstrekkelig avtrekk

Større komfort selv etter tilberedning: Delay-funksjonen slår automatisk av kjøkkenviften etter den innstilte tiden, og fjerner lukt og fuktighet