HOBD182DG

Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	80 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie met geïntegreerde afzuiging
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
EAN-code	8017709331856
Energie efficiëntieklasse (EEC)	A++



Design

Esthetiek	Linea
Kleur	Neptune Grey
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Pannendragers	Gietijzer
Type bediening	EVO Slider
Slider	Ja
Slider	Wit
Positie bediening	Voor
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Grijs

Program / Functions

Aantal inductiekookzones	4
Opties tijdprogrammering	Automatische uitschakeling
Aantal kookzones met booster	4
Aantal Multizones	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	4

Opties



Multizone optie	Ja	**Resttijd indicator**	Ja
Flexible Zone Type	MultiZone	**ECO-Logic optie**	Ja, Advance
Worktop Cut-Out	482-483x765-766 mm	**ECO-Logic optie - stappen**	2800, 3500, 4500, 7400 W
Warmhoudfunctie	Ja	**Showroom demo optie**	Ja
Automatische uitschakeling	4	**Kinderbeveiliging**	Ja
Pauze optie	Ja	**Optie Toetsblokkering t.b.v. reininging**	Ja
Timer	1	**Quick start**	Ja
Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja	**Snelle selectie niveaus**	Ja

Technische specificaties



Linksvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Linksachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Rechtsachter - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Rechtsvoor - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Automatische herkenning panafmeting	Ja	**Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken**	Ja
Automatische panherkenning	minimaal 9 cm	**Restwarmte indicator**	Ja
Permanente automatische pandetectie met indicatie van de relatieve controle	Ja	**beveiliging tegen onbedoeld inschakeling**	Ja

Meegeleverde accessoires

Meegeleverde accessoires	Afzuig- en filter set inclusief buizen en koolstoffilter

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	7620 W	**Frequentie**	50/60 Hz
Stroom	33 A	**Lengte voedingskabel**	120 cm
Spanning (V)	220-240 V	**Connection box**	6 polig
Spanning 2 (V)	380-415 V	**Stekker**	Nee
Type of electric cable supplied	Yes, Single and Double phase		

Controls (hood)

Bediening afzuigkap	Touch control	**Display**	Ja
Kleur LED	Wit		

Programs / Functions (hood)

Delay function	Yes	**Tijdinstellingen**	Delay
Aantal snelheden	8	**Overige opties**	Kit for Recirculation and Extraction included
Snelheid Intensief	2		
Overige functies	AUTOVENT	**Automatic connection between integrated hood and hob**	Ja

Technical Features (Hood)

Capaciteit P0	750 m³/h	**Vetfilters**	Roestvrijstaal
Vermogen motor	220 W	**Meegeleverde koolstoffilters**	YES, regenerable
Aantal filters	1	**Indicator vervangen filter**	Ja

Prestatie / Energielabel (afzuigkap)

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	37,60	**Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)**	51 dBA
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A	**Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid**	65 dBA
Lichtefficiëntie (LEC)	0,0 lux/W	**Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid**	72 dBA
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	NA	**Tijdstoenamefactor (F)**	0,6
Vetfilterefficiëntie (GFE)	85,1 %	**Energie-efficiëntie-index**	32,8
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	B	**Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)**	328 m³/h
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	245 m³/h	**Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)**	540 Pa
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	505 m³/h	**Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)**	131 W
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	700 m³/h	**Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)**	65 dBA

Snelheid 1

Capaciteit (IEC 61591)	245 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Druk	290 Pa
Vermogen	35 W

Snelheid 2

Capaciteit (IEC 61591)	285 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Druk	370 Pa
Vermogen	45 W

Snelheid 3

Capaciteit (IEC 61591)	350 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	57 dBA
Druk	525 Pa
Vermogen	65 W

Snelheid 4

Capaciteit (IEC 61591)	380 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	59 dBA
Druk	530 Pa
Vermogen	75 W

Snelheid 5

Capaciteit (IEC 61591)	410 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Druk	535 Pa
Vermogen	85 W

Snelheid 6

Capaciteit (IEC 61591)	445 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Druk	540 Pa
Vermogen	105 W

Snelheid 7

Capaciteit (IEC 61591)	475 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	64 dBA
Druk	545 Pa
Vermogen	115 W

Snelheid 8


Capaciteit (IEC 61591)	505 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Druk	550 Pa
Vermogen	130 W

Snelheid Intensief

Capaciteit (IEC 61591)	550 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	66 dBA
Druk	555 Pa
Vermogen	140 W

Intensieve snelheid 2

Capaciteit (IEC 61591)	700 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	72 dBA
Druk	560 Pa
Vermogen	220 W

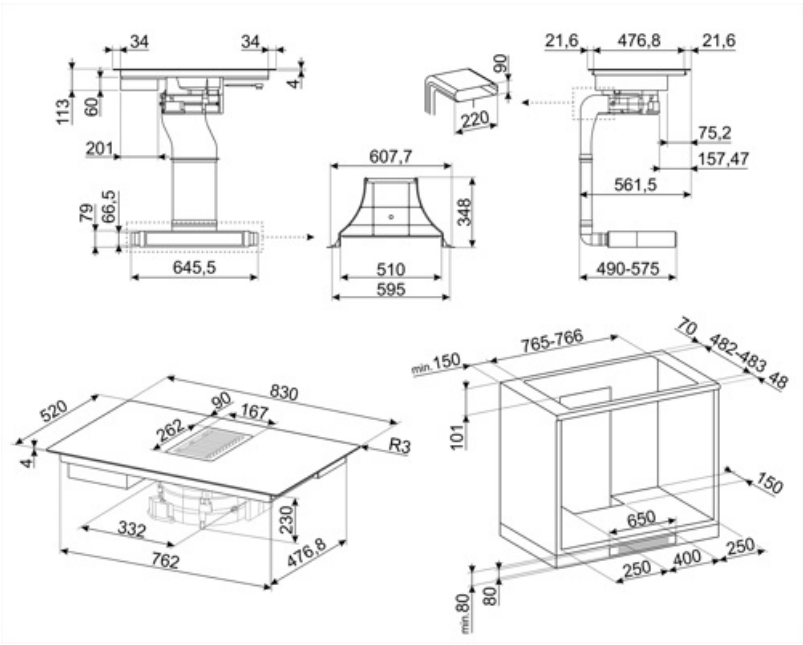
34
34
4
113
60
201
79
66,5
645,5
607,7
510
595
348
90
220
21,6
476,8
21,6
75,2
157,47
561,5
490-575
520
90
830
167
262
R3
4
332
762
230
476,8
min.150
765-766
70
482-483
48
101
150
650
250
400
250
80
min.80

Compatibele Accessoires




CON60H

Flat duct connector for tubes 220*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOBD4



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



KITF6HOBD

Recirculatiekit voor Hobd: buizen + regenereerbaar anti-geurfilter + rooster in roestvrij staal met magnetische bevestiging (gemakkelijk te verwijderen) die passen in een sokkel van min. 6 cm



FLTHOBD4

Charcoal Anti Odour Filter regenerable as spare part suitable for HOBD482D and HOBD182DG. Regenerable filter up to 5 times by washing it in dishwasher and drying into oven at max temperature of 70° for max 2 hours.



KITEHOBD4

Filterkit (zijuitlaat) optioneel voor Hobd: buis 1,5 mt en bocht



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

Symbols glossary



Permanent auto pot detection



Heavy duty gietijzeren pannendragers: voor maximale stabiliteit en sterkte.



Evolution Slider totally Back-lighted ghost effect



This function allows you to keep cooked food warm without burner it



Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.



All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.



Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).



Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.



Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.



Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.



Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd



The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.



Multizone: allows several pans to be used at once, large or small, offering freedom of placement and greater flexibility



Min diameter pot detection of 9 cm.



Possibility to set the maximum power absorbion of the hob.



Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.



Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.