


HOB182DG

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	80 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Indukcyjna ze zintegrowanym okapem
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Kod EAN	8017709331856
Klasa efektywności energetycznej	A++



Linia wzornicza

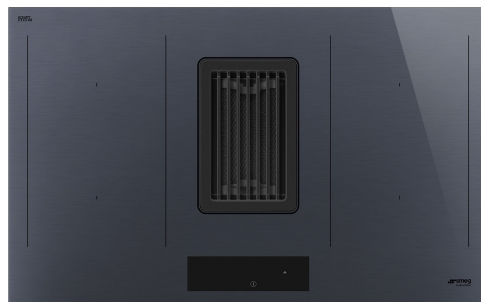

Linia wzornicza	Linea
Kolor	Neptune Grey
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Ruszt	Żeliwo
Rodzaj sterowania	Panel dotykowy biały
Sterowanie suwakowe	Tak
Kolor LED	Biały
Położenie pokręteł	Front
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych	4
Programator czasu gotowania	Automatyczne wyłączenie
Liczba stref grzejnych "Booster"	4
Liczba stref Multizone	2
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje



Opcja Multizone	Tak
Rodzaj elastycznych stref grzejnych	MultiZone
Standardowe wycięcie	482-483x765-766 mm
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple	Tak
Timer	4
Pauza	Tak
Minutnik	1
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak

Wskaźnik czasu	Tak
Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2800, 3500, 4500, 7400 W
Tryb Showroom	Tak
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Opcja czyszczenia	Tak
Szybki start	Tak
Szybki wybór poziomu mocy	Tak

Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Tylny prawy - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Przedni prawy - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak, min 9 cm
Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu	Tak

Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak

Akcesoria w standardzie

Pozostałe akcesoria	Zestaw do odsysania i filtrowania (rury i filtr węglowy) w komplecie
---------------------	--

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7620 W	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	33 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Napięcie (V)	220-240 V	Blok zacisków	6 biegunowy
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Wtyczka	No

Typ przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jedno- i dwufazowy
---------------------------------------	-------------------------

Sterowanie (okap)

Ustawienia	Dotykowe sterowanie elektroniczne	Wyświetlacz	Tak
Kolor LED	Biały		

Programy / Funkcje (okap)

Delay function	Tak	Opcja ustawiania czasu	Opóźniony start
Liczba prędkości pracy silnika	8	Pozostałe funkcje	Zestaw do recyrkulacji i odsysania w komplecie
Prędkość intensywna	2	Auto-Vent	Tak
Pozostałe funkcje	AUTOVENT		

Specyfikacja techniczna (Okap)

Maksymalna wydajność	750 m³/h	Filtr przeciwtłuszczowy	Stal nierdzewna
Moc silnika	220 W	Filtry węglowe w komplecie	Tak, z możliwością regeneracji
Liczba filtrów	1	Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna (okap)

Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	37,60	Poziom hałas przy min wydajności	51 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Poziom hałas przy max wydajności	65 dBA
Wydajność oświetlenia (LEhood)	0,0 lux/W	Poziom hałas przy ustawieniu trybu intensywnego	72 dBA
Klasa sprawności oświetlenia	NA	Współczynnik upływu czasu (f)	0,6
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	85,1 %	Wskaźnik efektywności energetycznej EEl	32,8
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	328 m³/h
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	245 m³/h	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	540 Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	505 m³/h	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	131 W

Natężenie przepływu
powietrza w trybie
boost (Qboost)

700 m³/h

Poziom mocy
akustycznej (Lwa)

65 dBA

Prędkość 1

Wydajność pochłaniania
(IEC 61591) 245 m³/h
Poziom hałasu (IEC
60704-2-13) 51 dBA
Ciśnienie 290 Pa
Moc 35 W

Prędkość 2

Wydajność pochłaniania 285 m³/h
(IEC 61591)
Poziom hałasu (IEC 55 dBA
60704-2-13)
Ciśnienie 370 Pa
Moc 45 W

Prędkość 3

Wydajność pochłaniania 350 m³/h
(IEC 61591)
Poziom hałasu (IEC 57 dBA
60704-2-13)
Ciśnienie 525 Pa
Moc 65 W

Prędkość 4

Wydajność pochłaniania 380 m³/h
(IEC 61591)
Poziom hałasu (IEC 59 dBA
60704-2-13)
Ciśnienie 530 Pa
Moc 75 W

Prędkość 5

Wydajność pochłaniania 410 m³/h
(IEC 61591)
Poziom hałasu (IEC 62 dBA
60704-2-13)
Ciśnienie 535 Pa
Moc 85 W

Prędkość 6

Wydajność pochłaniania 445 m³/h
(IEC 61591)
Poziom hałasu (IEC 63 dBA
60704-2-13)
Ciśnienie 540 Pa
Moc 105 W

Prędkość 7

Wydajność pochłaniania 475 m³/h
(IEC 61591)
Poziom hałasu (IEC 64 dBA
60704-2-13)
Ciśnienie 545 Pa
Moc 115 W

Prędkość 8


Wydajność pochłaniania 505 m³/h
(IEC 61591)
Poziom hałasu (IEC 65 dBA
60704-2-13)
Ciśnienie 550 Pa
Moc 130 W

Prędkość intensywna

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	550 m ³ /h
Poziom hałas (IEC 60704-2-13)	66 dBA
Ciśnienie	555 Pa
Moc	140 W

Prędkość intensywna

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	700 m ³ /h
Poziom hałas (IEC 60704-2-13)	72 dBA
Ciśnienie	560 Pa
Moc	220 W

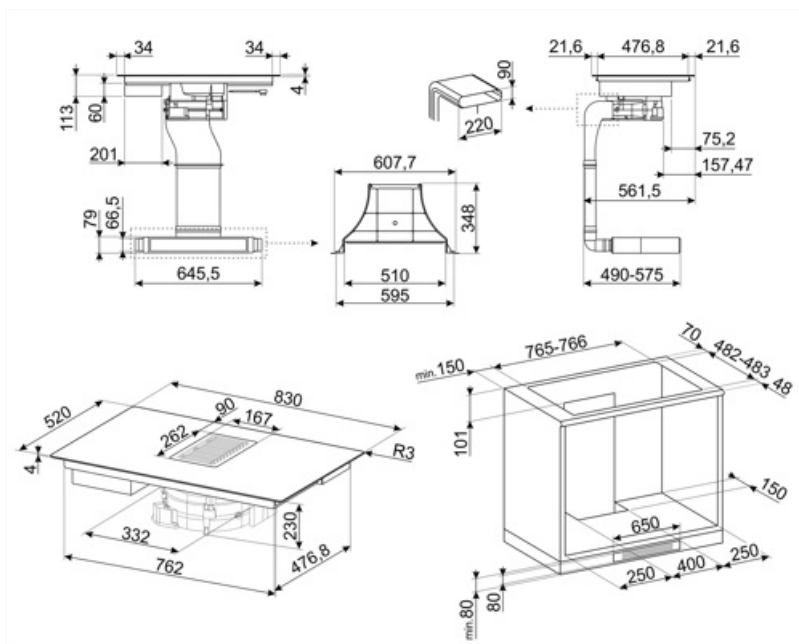

Kompatybilne Akcesoria



CON60H

Flat duct connector for tubes 220*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOB4



FLTHOB4

Filtr węglowy, przeciwpachowy, regenerowalny. Część zamienna, pasujący do HOB482D



KITEHOB4

Zestaw filtrujący (wylot boczny) opcjonalnie dla HOB: rura 1,5 m i kolanko



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm



FLTHOB

Ceramiczny filtr przeciwpachowy regenerowalny jako część zamienna pasująca do zestawu recyrkulacyjnego (akcesorium KITF6HOB) płyty kuchennej z wbudowanym okapem (modele HOB682D i HOB682R)



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



KITF6HOB

Zestaw recyrkulacyjny dla HOB: rury + regenerowalny filtr antyzapachowy + kratka ze stali nierdzewnej z mocowaniem magnetycznym (łatwa do demontażu), które pasują do cokołu o wysokości min. 6 cm.



TPK

Grill ze stali nierdzewnej do gotowania potraw Teppanyaki

Słowniczek oznaczeń

	Stałe, automatyczne wykrywanie garnków		Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.
	Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.		Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.
	Evolution Slider całkowicie podświetlony z efektem ghost		Sterowanie przy pomocy slidera
	UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania		Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.
	Zabezpieczenie przed zalaniem		Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.
	Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).		Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.
	Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.		Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.
	Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.		Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm
	Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą		

Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Cast iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-lasting efficiency and durability.

Evo Slider controls visible only when in use: an elegant touch that disappears after cooking, for a clean aesthetic

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

MultiZone

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

Anti-grease filters

Easy cleaning thanks to durable stainless steel grease filters

Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user intervention

Backlit controls with white LEDs

Backlit controls with white LEDs for refined aesthetics and discreet visibility

Automatic connection between integrated hood and hob

Automatic hood adjustment based on cooktop power for always-adequate extraction

Greater comfort even after cooking: the Delay function automatically turns off the hood after the set time, removing odors and humidity