HOBD182DG

Família	Placa
De encastre	Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada
Dimensões	80 cm
Tipo de energia	Elétrica
Tipo de placa	Indução com exaustor
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Código EAN	8017709331856
Classe energética	A++

Design

Design	Linea
Cor	Neptune Grey
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Bordos do vidro	Retos
Grelhas da placa	Ferro fundido
Comandos	EVO Slider
Comandos Slider	Sim
Comandos Slider	Branco
Posição dos comandos	Frontais
Cor da serigrafia	Cinzento

Programa/ Funções

Número de zonas de indução	4
Programador desligar automático	Sim
Número de zonas com PowerBooster	4
Número de zonas flexíveis	2
Botão On/Off	Sim
Níveis de potência	9
Número total de zonas de cocção	4

Opções

Opção MultiZona	Sim
Tipo de zona flexível	MultiZona
Corte na pedra	482-483x765-766 mm
Função manter quente	Sim
Temporizador de fim de cozedura	4
Opção de Pausa	Sim
Temporizador	1
Alarme acústico de fim de cocção	Sim
Indicador do tempo para terminar	Sim
Eco-logic opção limitadora de potência	Sim avançada
Opção de limitador potência por níveis	2800, 3500, 4500, 7400 W
Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração	Sim
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim
Opção de limpeza	Sim
Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente	Sim
Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento	Sim

Especificações técnicas

Anterior esquerdo - MultiZona - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Posterior esquerdo - MultiZona - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Posterior direito - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Anterior direito - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente	Sim
Reconhecimento do recipiente	min Ø 9 cm
Reconhecimento automático do recipiente	Sim
Desliga automaticamente em caso de derrame	Sim
Indicador de calor residual	Sim
Proteção contra início acidental	Sim

Acessórios incluídos

Outros acessórios	tubos para extração, tubos e filtro para recirculação

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	7620 W
Corrente (Amperes)	33 A
Tensão (Volts)	220-240 V
Frequência (Hz)	50/60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Placa de bornes	6 polos

Tensão 2 (Volts)	380-415 V	**Ficha elétrica**	No
Tipo de cabo elétrico fornecido	Sim, monofásico e bifásico		

COMANDOS

Regulação do controlo do exaustor	Touch Control	**Display**	Sim
Cor dos LEDs	Display com LEDs brancos		

PROGRAMAS/FUNÇÕES (PLACA)

Programador de fim automático	Yes	**Definições de tempo**	Indicação de tempo restante
Níveis de potência	8	**Outras opções**	Kit para extração e recirculação
Potência intensiva	2		
Outras funções	AUTOVENT	**Auto-vent IR para conectar ao exaustor**	yes

Technical Features (Hood)

Capacidade máxima de extração livre (P0)	750 m³/h	**Filtros antigordura**	Aço inox
Potência do motor	220 W	**Filtros de carvão ativo incluídos**	Sim, regenerável
N° de filtros	1	**Indicador de substituição de filtros**	Sim

Performance/ Etiqueta Energética (Exaustor)

Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	37.60	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima**	51 dBA
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A		
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	0.0 lux/W	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima**	65 dBA
Classe de eficiência da iluminação	NA		
Eficiência de filtragem de gorduras	85.1 %	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost**	72 dBA
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B		
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	245 m³/h	**Fator de aumento de tempo**	0.6
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	505 m³/h	**Índice de eficiência energética**	32.8
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	700 m³/h	**Débito de ar medido no ponto de maior eficiência**	328 m³/h

Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	540 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	131 W
Nível de ruído na potência mais elevada	65 dBA

1º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 1	245 m³/h
Ruído nível 1	51 dBA
Pressão no 1º nível	290 Pa
Potência no 1º nível	35 W

2º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 2	285 m³/h
Ruído nível 2	55 dBA
Pressão no 2º nível	370 Pa
Potência no 2º nível	45 W

3º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 3	350 m³/h
Ruído nível 3	57 dBA
Pressão no 3º nível	525 Pa
Potência no 3º nível	65 W

4º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 4	380 m³/h
Ruído nível 4	59 dBA
Pressão no 4º nível	530 Pa
Potência no 4º nível	75 W

5º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 5	410 m³/h
Ruído nível 5	62 dBA
Pressão no 1º nível	535 Pa
Potência no nível intensivo	85 W

6º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 6	445 m³/h
Ruído nível 6	63 dBA
Pressão no 1º nível	540 Pa
Potência no nível intensivo	105 W

7º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 7	475 m³/h
Ruído nível 7	64 dBA
Pressão no 1º nível	545 Pa
Potência no nível intensivo	115 W

8º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 8	505 m³/h
Ruído nível 8	65 dBA
Pressão no 1º nível	550 Pa
Potência no nível intensivo	130 W

Potência intensiva

Capacidade de extração m3/h - Intensivo 1	550 m³/h
Ruído intensivo 1	66 dBA
Pressão no nível intensivo	555 Pa
Potência no nível intensivo	140 W

Potência intensiva 2

Capacidade de extração m3/h - Intensivo 2	700 m³/h
Ruído intensivo 2	72 dBA
Pressão no 1° nível	560 Pa
Potência no nível intensivo	220 W

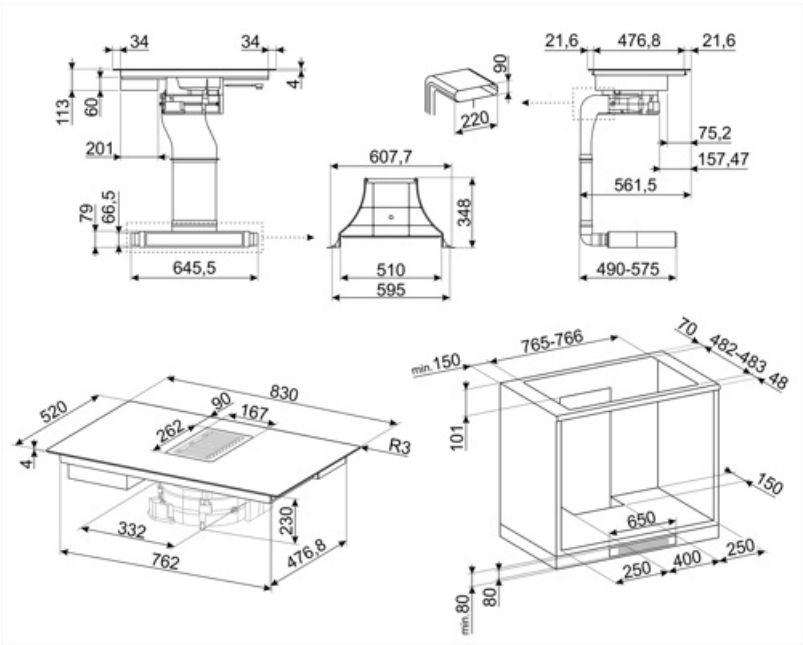

Acessórios Compatíveis

CON60H

Conector tubos de extração 226x60 mm

FLTHOBD4

Filtro de carvão anti odor regenerável para placas de indução com exaustor HOBD482D e HOBD182DG.

KITEHOBD4

Acessórios para extração de ar: - Tubo de 150 cm - Curva de 90° Para placas de indução com exaustor modelos HOBD682R1, HOBD682D1, HOBD182DG, HOBD482D e HOBD472D.

RED60H

Redutor de tubo de 226x90 mm para 226x60 mm

FLTHOBD

Filtro de recirculação de ar cerâmico anti odor e regenerável. De alta performance, é regenerável mais de 10 vezes, 1 hora dentro do forno a 250°C. Para substituir no kit KITF6HOBD aplicável em placas de indução com exaustor.

GRI60H

Dimensão exterior LxA: 246x80 mm Dimensão interior LxA: 226x50 mm



KITF6HOBD

Kit para recirculação com: - Tubos - Filtro cerâmico regenerável anti odor - Grelha em aço inox para rodapé 6 cm de altura e com fixação magnética Para placas de indução com exaustor modelos HOBD682R1 e HOBD682D1.

TPK

Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox

Symbols glossary

PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.

Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.

Função manter quente: ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.

Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.

Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).

Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.

Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.

Diâmetro mínimo do recipiente para ser detetado pela zona de cocção da placa.

Evolution Slider totally Back-lighted ghost effect

Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.

O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.

Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.

Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.

Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.

Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.

Deteção automática dos recipientes: a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta selecionar a potência.

Opção de programar a potência máxima

Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Cast iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-lasting efficiency and durability.

Evo Slider controls visible only when in use: an elegant touch that disappears after cooking, for a clean aesthetic

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

MultiZone

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

Anti-grease filters

Easy cleaning thanks to durable stainless steel grease filters

Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user intervention

Backlit controls with white LEDs

Backlit controls with white LEDs for refined aesthetics and discreet visibility

Automatic connection between integrated hood and hob

Automatic hood adjustment based on cooktop power for always-adequate extraction

Greater comfort even after cooking: the Delay function automatically turns off the hood after the set time, removing odors and humidity