HOBD182DG

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil foarte scăzut sau Spălat complet
Dimensiuni	80 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Inducție cu hotă integrată
Extracție	Extracție
Control electronic	Da
Cod EAN	8017709331856
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A++



Estetică

Estetică	Linea
Culoare	Neptune Grey
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică
Margine de sticlă	Margine dreaptă
Suporturi pentru tavă	Fontă
Tip de setare de control	Control tactil iluminat din spate alb
Glisor	Da
Culori LED	Alb
Poziție buton rotativ de control	Față
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Gri

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu inducție	4
Opțiuni de stabilire a orei	Spegnimento automatico
Nr. de zone de gătit cu amplificator	4
Nr. de zone flexibile	2
Întrerupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Nr. total de zone de gătit	4

Opțiuni



Opțiunea Multizone	Da
Tip de zonă flexibilă	Multizone
Decupaj standard	482-483x765-766 mm
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da
Temporizator final de gătit	4
Opțiune de întrerupere	Da
Supraveghetor minute	1
Sfârșitul alarmei de gătit	Da
Indicator timp rezidual	Da
Mod consum limitat de energie	Si Advance
Mod consum limitat de energie în W	2800, 3500, 4500, 7400 W
Opțiunea Demo Showroom	Da
Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Opțiune de curățare	Da
Pornire rapidă	Da
Selectarea rapidă a nivelului	Da

Caracteristici tehnice



Față-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Spate-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Spate-dreapta - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Față-dreapta - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da
detectare tigaie	Da, min 9 cm
Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ	Da
Oprire automată la preaplin	Da
Indicatorul căldurii reziduale	Da
Protecție împotriva pornirii accidentale	Da

Accesorii incluse

Alte accesorii	Kit de extracție și filtrare, inclusiv tuburi și filtru de cărbune

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7620 W
Curent	33 A
Tensiune (V)	220-240 V
Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Terminal box	6 poles

Tensiune 2 (V)	380-415 V	**Ștecher**	Nu
Tipul de cablu electric furnizat	Da, monofazat și bifazat		

Comenzi (hotă)

Setarea controlului capotei	Controlul tactil	**Afișaj**	Da
Culoare LED	Bianco		

Programe/funcții (hotă)

Funcția de întârziere	Yes	**Setare timp capotă**	Întârziere
Nr. de viteze	8	**Alte opțiuni**	Kit pentru recirculare și extracție inclus
Viteză intensivă	2		
Alte funcții	AUTOVENT	**Auto-ventilare**	da

Caracteristici tehnice (hotă)

Capacitate maximă de evacuare liberă	750 m³/h	**Filtre anti-degresare**	Inox
Putere motor	220 W	**Filtre de cărbune incluse**	DA, regenerabil
Nr. de filtre	1	**Indicator înlocuire filtru**	Da

Etichetă performanță/energie (hotă)

Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	37,60	**Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)**	51 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	**Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)**	65 dBA
Eficiența iluminării (LE)	0,0 lux/W	**Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)**	72 dBA
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	NA	**Factor de creștere a timpului (F)**	0,6
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	85,1 %	**Indicele de eficiență energetică**	32,8
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	B	**Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)**	328 m³/h
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	245 m³/h	**Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)**	540 Pa
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	505 m³/h		
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	700 m³/h		

Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	131 W
Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	65 dBA

Viteza 1

Rata de extracție IEC 61591	245 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	51 dBA
Presiune	290 Pa
Alimentare	35 W

Viteza 2

Rata de extracție IEC 61591	285 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	55 dBA
Presiune	370 Pa
Alimentare	45 W

Viteza 3

Rata de extracție IEC 61591	350 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	57 dBA
Presiune	525 Pa
Alimentare	65 W

Viteza 4

Rata de extracție IEC 61591	380 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	59 dBA
Presiune	530 Pa
Alimentare	75 W

Viteza 5

Rata de extracție IEC 61591	410 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	62 dBA
Presiune	535 Pa
Alimentare	85 W

Viteza 6

Rata de extracție IEC 61591	445 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	63 dBA
Presiune	540 Pa
Alimentare	105 W

Viteza 7

Rata de extracție IEC 61591	475 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	64 dBA
Presiune	545 Pa
Alimentare	115 W

Viteza 8


Rata de extracție IEC 61591	505 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	65 dBA
Presiune	550 Pa
Alimentare	130 W

Viteză intensivă

Rata de extracție (IEC 61591)	550 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	66 dBA
Presiune	555 Pa
Alimentare	140 W

Viteza intensivă 2

Rata de extracție IEC 61591	700 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	72 dBA
Presiune	560 Pa
Alimentare	220 W

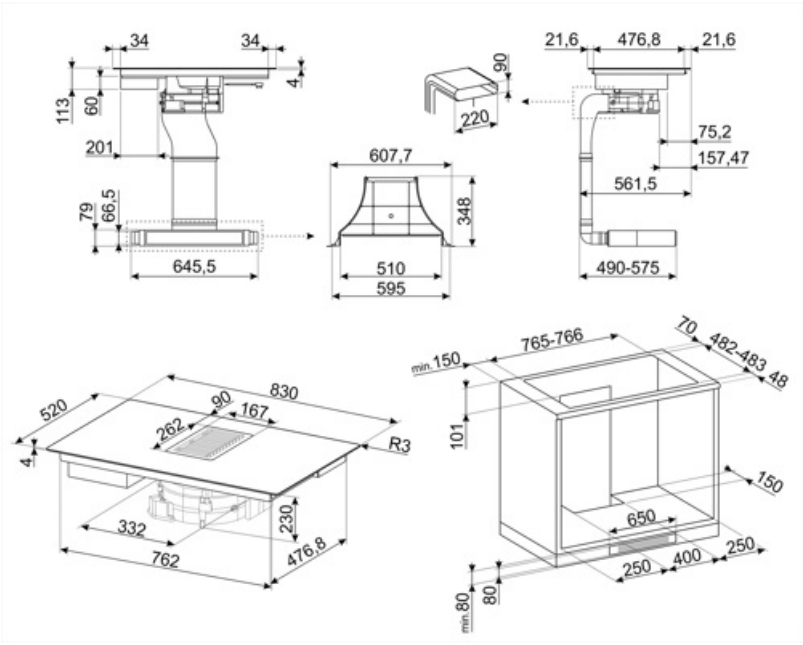

Compatible Accessories




CON60H

Conector plat pentru tuburi 220*60 mm. Ajută la conectarea mai multor tuburi ale kitului KITEHOBD4



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



KITF6HOBD

Kit de recirculare pentru Hobd: tuburi + filtru regenerabil anti-miros + grilă din oțel inoxidabil cu fixare magnetică (ușor de îndepărtat) care se potrivește într-o plintă de min. 6 cm



FLTHOBD4

Filtru antimiros cărbune regenerabil ca și piesă de schimb potrivită pentru HOBD482D



KITEHOBD4

Kit de filtrare (ieșire laterală) opțional pentru Hobd: tub 1,5 mt și curbă



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

Symbols glossary



Detectare automată permanentă a oalei



Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.



Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.



Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate



Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.



Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.



Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.



Detectare vas diametru minim de 9 cm



Glisor Evolution cu efect de umbră cu iluminare din spate completă



Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde



Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.



Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.



Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.



Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei