


HOBD182DG

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	80 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll med integrerad köksfläkt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
EAN-kod	8017709331856
Energiklass (EEC)	A++



Estetisk linje

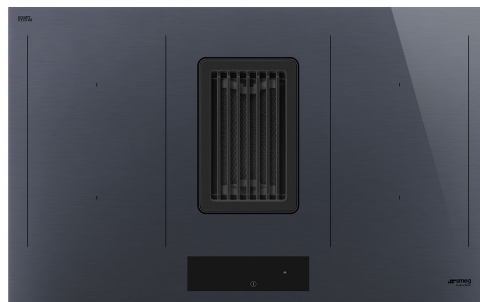

Estetik	Linea
Färg	Neptune Grey
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Rak kant
Pannställ	Gjutjärn
Typ av kontroller	Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit
Slidekontroll	Ja
Slidekontroll	Vit
Vredens placering	Front
Färg på markeringar	Grå

Program/funktioner



Antal kokzoner induktionshäll	4
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	4
Antal multizoner	2
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	4

Alternativ



Multizon	Ja	Restvärmeindikator	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone	Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Standard inbyggnadsmått	482-483x765-766 mm	Effektbegränsningsläge - Steg	2800, 3500, 4500, 7400 W
Varmhållningsfunktion	Ja	Demoläge	Ja
Timer	4	Barnlås	Ja
Paus	Ja	Alternativ för rengöring	Ja
Timer	1	Quick start	Ja
Koktidslarm	Ja	Snabbval av nivåer	Ja

Teknisk specifikation



Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Höger bak - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Höger fram - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja, min 9 cm	Indikator för restvärme	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja

Standardtillbehör

Andra tillbehör	Utsugs- och filtreringskit inklusive rör och kolfilter
------------------------	--

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7620 W	Typ av elkabel som medföljer	Ja, 1- och 2-fas
Ström	33 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	Kopplingsplint	6 polig

Kontroller (Fläkt)

Display	Ja
----------------	----

Inställning av fläktkontroll	Touchkontroll
Färg på LED	Vit

Program/Funktioner (Fläkt)

Fördröjningsfunktion	Yes	Inställning av fläkttid	Fördröj
Antal hastigheter	8	Andra tillval	Kit för återcirkulation och utsugning ingår
Intensiv hastighet	2	Auto-Vent	ja
Andra funktioner	AUTOVENT		

Tekniska egenskaper (Fläkt)

Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	750 m ³ /h	Fettfilter	Rostfritt stål
Motoreffekt	220 W	Inkluderade kolfilter	Ja, återanvändbart
Antal filter	1	Indikator för filterbyte	Ja

Prestanda / Energidekal (fläkt)

Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	37,60	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	65 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	72 dBA
Ljuseffektivitet (LE)	0,0 lux/W	Effektförbrukning i frånläge (Po)	0,49 W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	NA	Tidsökningsfaktor (F)	0,6
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	85,1 %	Energieffektivitetsindex	32,8
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	B	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	328 m ³ /h
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	245 m ³ /h	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	540 Pa
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	505 m ³ /h	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	131 W
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	700 m ³ /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	65 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	51 dBA		

Hastighet 1

Kapacitet (IEC 61591)	245 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Tryck	290 Pa
Effekt	35 W

Hastighet 2

Kapacitet (IEC 61591)	285 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Tryck	370 Pa
Effekt	45 W

Hastighet 3

Kapacitet (IEC 61591)	350 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	57 dBA
Tryck	525 Pa
Effekt	65 W

Hastighet 4

Kapacitet (IEC 61591)	380 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	59 dBA
Tryck	530 Pa
Effekt	75 W

Hastighet 5

Kapacitet (IEC 61591)	410 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Tryck	535 Pa
Effekt	85 W

Hastighet 6

Kapacitet (IEC 61591)	445 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Tryck	540 Pa
Effekt	105 W

Hastighet 7

Kapacitet (IEC 61591)	475 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	64 dBA
Tryck	545 Pa
Effekt	115 W

Hastighet 8


Kapacitet (IEC 61591)	505 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Tryck	550 Pa
Effekt	130 W

Intensivläge


Kapacitet (IEC 61591)	550 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	66 dBA
Tryck	555 Pa
Effekt	140 W

Intensivhastighet 2

Kapacitet (IEC 61591)	700 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	72 dBA
Tryck	560 Pa
Effekt	220 W

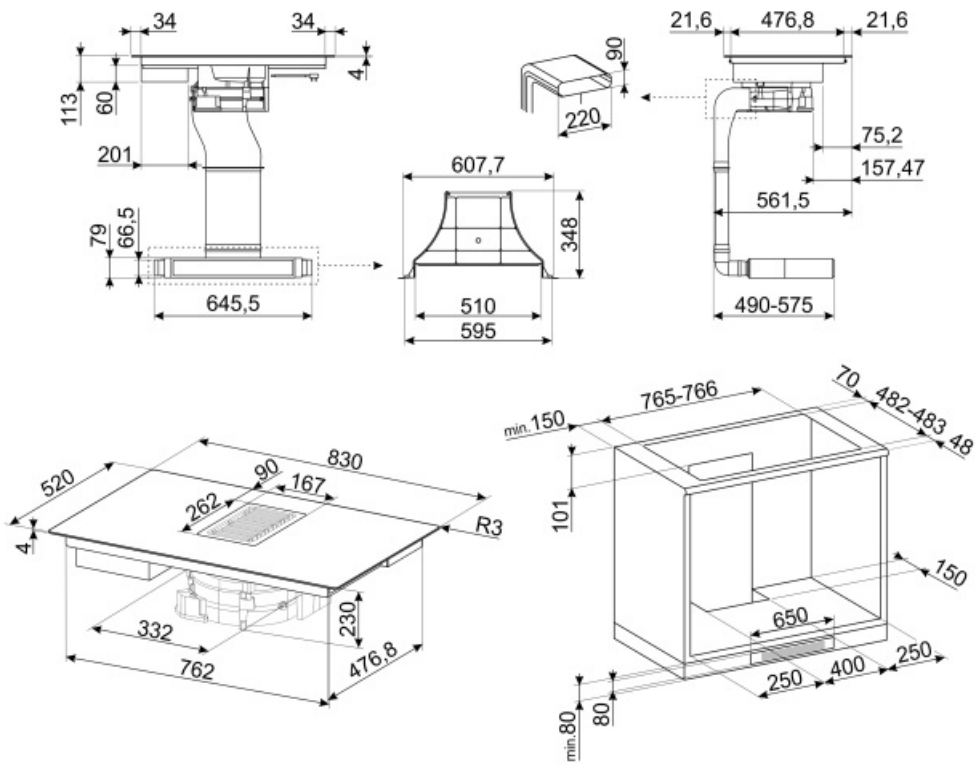

Tillbehör ingår ej



KITF6HOBD

Återcirkulationsatts för Hobd: rör + återaktiverbart luftfilter + galler i rostfritt stål med magnetfästen (lätt att ta bort) som passar i en sockel på min. 6 cm



CON60H

Platt kanalanslutning för rör på 220 x 60 mm. Hjälper för att ansluta fler rör i kitet KITEHOBD4



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm




KITEHOBD4

Filtersats (sidomontering) Passar HOBD: rör 1,5 meter och böj



FLTHOBD

Keramiskt anti-luftfilter återaktiveringsbart som passar till KITF6HOBD till för integrerade fläkthållar HOBD682D och HOBD682R



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220*90*92 mm



TPK


















Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning



FLTHOBD4

Återaktiveringsbart kolfilter, passar till HOBD482D

Symbols glossary (TT)

	Permanent kökkärleksavkänning		Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.
	Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.		Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.
	Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.		Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.
	Pausar hällens funktioner		Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).
	Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.		Glidreglage Evolution, helt bakgrundsbelyst med ghost-effekt
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonen som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen
	Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.		Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl
	Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen		