

HOBD182DG

Сімейство продуктів

Вбудовування

Розміри

Джерело живлення

Тип

Режим відведення повітря

Електронне управління

Код EAN

Клас енергоефективності (EEC)

Варильна поверхня

Ультранизький профіль або повністю вбудовувана

80 cm

Електричний


Индукционная варочная поверхность с интегрированной вытяжкой

Режим відведення повітря

Так

8017709331856

A++

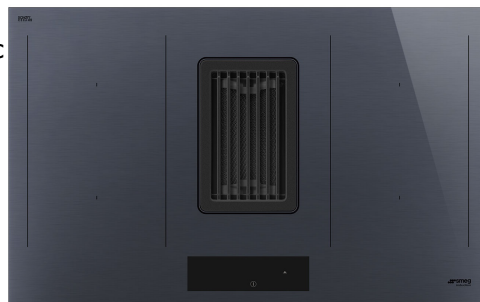

Естетика



Естетика

Колір

Оздоблення

Матеріал

Тип скла

Тип краю скла

Решітки

Тип управління

Слайдер

Слайдер

Розташування перемикачів

Колір серіографії

Linea

Neptune Grey

Скло

Скло

Керамічне скло

Прямий край

Чавунно-сірий

EVO Slider

Так

Білий

Фронтальне

Сірий

Программы/ функции



Кількість індукційних зон приготування

4

Опція програмування часу

Автоматичне відключення

Кількість зон приготування з функцією BOOSTER

4

Кількість Multizone

2

Головний перемикач вкл./викл.

Так

Рівні потужності

9

Кількість зон приготування

4

Опції



Функція Multizone	Так
Тип змінної зони	MultiZone
Стандартний виріз	482-483x765-766 мм
Підтримання тепла	Так
Таймер закінчення приготування	4
Опція Пауза	Так
Таймер	1
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так

Індикатор залишкового часу	Так
Режим обмеження потужності	Так, завчасно
Режим обмеження потужності у Вт	2800, 3500, 4500, 7400 Вт
Режим Showroom	Так
Блокування управління	Так
Опція очищення	Так
Швидкий старт	Так
Швидке регулювання рівнів приготування	Так

Технічні характеристики



Передня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см
Задня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см
Задня права - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см
Передня права - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см
Multizone left - Booster 3.70 кВт - 39.0x21.0 см
Multizone right - Booster 3.70 кВт - 39.0x21.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	Автоматичне відключення при проливанні	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так, мінімум 9 см	Індикатор залишкового тепла	Так
Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління	Так	Захист від випадкового включення	Так

Акcesуари в комплекті

Інші акcesуари	Комплект для отвода и фильтрации воздуха, включая воздуховод и фильтр
-----------------------	---

Електричне підключення

Номінальна потужність	7620 Вт	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Сила струму (А)	33 А	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Напруга (В)	220-240 В	Клемна коробка	6 полюсів

Напруга 2 (В)	380-415 В	Тип електричної вилки	No
Тип електричного кабелю	Так, одно та двофазний		

Управління (витяжка)

Управление вытяжкой	Сенсорне управління	Дисплей	Так
Колір світлодіоду	Білий		

Програми / Функції (витяжка)

Функция задержки отключения	Да	Опции программирования времени работы вытяжки	Отсрочка включения
Кількість швидкостей	8	Інші опції	Комплект для рециркуляції и экстракции включен
Інтенсивний режим	2	Автовентиляция	Так
Інші функції	Автовентиляция		

Технічні характеристики (Витяжка)

Максимальна продуктивність	750 м³/ч	Жировловлюючі фільтри	Нержавіюча сталь
Потужність мотора	220 Вт	Вугільний фільтр в комплекті	Да, регенерируемый
Кількість фільтрів	1	Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так

Продуктивність / Енергоефективність (витяжка)

Гідродинамічна ефективність (FDE)	37,60	Акустичний тиск на мінімальній швидкості	51 дБ(А)
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A	Сила звуку за шкалою А, на максимальній швидкості (SPEmax)	65 дБ(А)
Ефективність освітлення (LE)	0,0 lux/W	Сила звуку за шкалою А на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	72 дБ(А)
Клас ефективності освітлення (LEC)	NA	Час збільшення коефіцієнта (F)	0,6
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	85,1 %	Клас енергоефективності	32,8
Клас фільтрації (GFEC)	B	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	328 м³/ч
Продуктивність на мінімальній швидкості	245 м³/ч	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	540 Pa
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	505 м³/ч		
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	700 м³/ч		

Вимір вхідної
електричної потужності
з точки зору кращої
енергоефективності
Максимальний рівень
шуму

131 Вт
65 дБ(А)

1-ша швидкість

Максимальна
продуктивність (IEC
61591) 245 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-
2-13 51 дБ(А)
Тиск 290 Па
Номинальна потужність 35 Вт

2-га швидкість

Максимальна
продуктивність (IEC
61591) 285 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-
2-13 55 дБ(А)
Тиск 370 Па
Номинальна потужність 45 Вт

3-тя швидкість

Максимальна
продуктивність (IEC
61591) 350 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-
2-13 57 дБ(А)
Тиск 525 Па
Номинальна потужність 65 Вт

4-та швидкість

Максимальна
продуктивність (IEC
61591) 380 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-
2-13 59 дБ(А)
Тиск 530 Па
Номинальна потужність 75 Вт

5 швидкість

Максимальна
продуктивність (IEC
61591) 410 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-
2-13 62 дБ(А)
Тиск 535 Па
Номинальна потужність 85 Вт

6 швидкість

Максимальна
продуктивність (IEC
61591) 445 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-
2-13 63 дБ(А)
Тиск 540 Па
Номинальна потужність 105 Вт

7 швидкість

Максимальна
продуктивність (IEC
61591) 475 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-
2-13 64 дБ(А)
Тиск 545 Па
Номинальна потужність 115 Вт

8 швидкість


Максимальна
продуктивність (IEC
61591) 505 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-
2-13 65 дБ(А)
Тиск 550 Па
Номинальна потужність 130 Вт

Інтенсивний режим

Максимальна продуктивність	550 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	66 дБ(А)
Тиск	555 Па
Номинальна потужність	140 Вт

2 інтенсивна швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	700 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	72 дБ(А)
Тиск	560 Па
Номинальна потужність	220 Вт

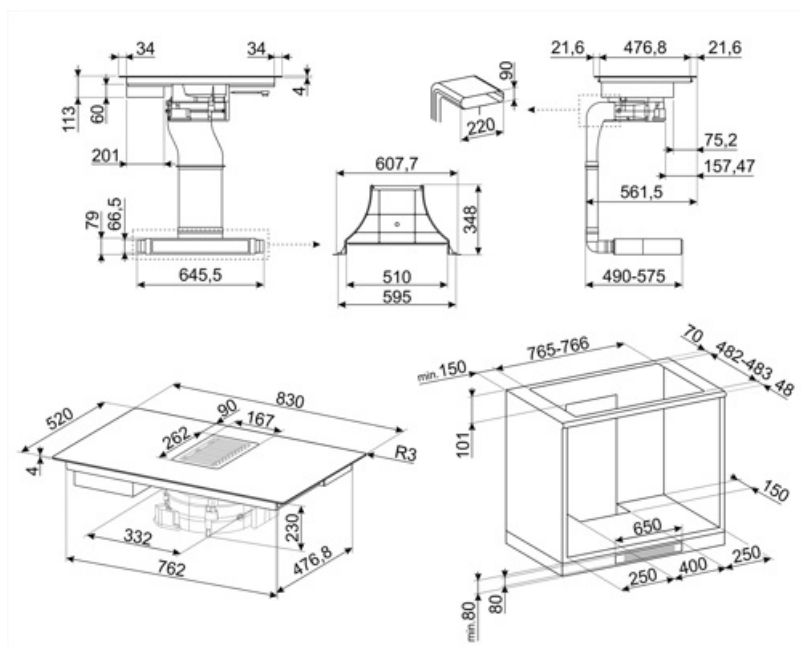

Compatible Accessories



CON60H

Плоский разъем воздуховодов для труб 220*60 мм. Это помогает подключить больше трубок KITEHOB4



FLTHOB4

Регенерируемый угольный (дополнительный) фильтр для HOB482D



KITEHOB4

Комплект дл\ отвода воздуха бвок для Hobd: труба 1,5 метра и угол



RED60H



FLTHOBD

Дополнительный керамический фильтр регенерируемый, подходит для рециркуляционного комплекта (аксессуар KITF6HOB) варочных панелей со встроенной вытяжкой HOB682D и HOB682R



GRI60H



KITF6HOB

Набор для рециркуляции для Hobd: трубки + регенерируемый керамический фильтр + решетка из нержавеющей стали с магнитным фиксатором (легко снимается), который помещается в цоколе высотой 6 см.



TPK

Гриль Terracyki

Symbols glossary

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.
	Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.		Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.
	Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.		Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.
	Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).		Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		Постоянное автоматическое обнаружение посуды
	Минимальный диаметр посуды 9 см		Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели
	Слайдер Evolution с призрачным эффектом с подсветкой		