# HOBD283D3

| | |
|---|---|
| **Rodzina produktów** | Płyta kuchenna |
| **Montaż** | Na równi z blatem |
| **Wymiary** | 80 cm |
| **Zasilanie** | Elektryczne |
| **Typ** | Indukcyjna ze zintegrowanym okapem |
| **Pochłanianie** | Pochłanianie |
| **Elektroniczne sterowanie** | Tak |
| **Kod EAN** | 8017709361310 |
| **Klasa efektywności energetycznej** | A+ |



## Linia wzornicza

| | |
|---|---|
| **Linia wzornicza** | Universal |
| **Kolor** | Czarny |
| **Wykończenie** | Szkło |
| **Materiał** | Szkło |
| **Rodzaj szkła** | Ceramiczne |
| **Szklane krawędzie** | Prosta krawędź |
| **Rodzaj sterowania** | Penta |
| **Kolor LED** | Czerwony |
| **Położenie pokręteł** | Front |
| **Logo** | Serigrafia |
| **Kolor nadruku** | Szary |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Liczba stref indukcyjnych** | 3 |
| **Programator czasu gotowania** | Automatyczne wyłączenie |
| **Liczba stref grzejnych "Booster"** | 3 |
| **Liczba stref Multizone** | 2 |
| **Przełącznik on/off** | Tak |
| **Poziomy mocy** | 9 |
| **Liczba wszystkich stref grzejnych** | 3 |

## Opcje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rodzaj elastycznych stref grzejnych** | Pomostowe | **Wskaźnik czasu** | Tak |
| **Standardowe wycięcie** | 490x750 mm | **Opcja zmniejszonego poboru mocy** | Tak |
| **Timer** | 3 | **Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki** | 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000, 7400 W |
| **Pauza** | Tak | **Tryb Showroom** | Tak |
| **Minutnik** | 1 | **Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa** | Tak |
| **Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia** | Tak | **Opcja czyszczenia** | Tak |

## Specyfikacja techniczna




Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.5 kW - Booster 2 kW - 18 cm

Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.5 kW - Booster 2 kW - 18 cm

Centralny prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.2 kW - Booster 3.6 kW - 28 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Wymiary lewej strefy Bridge** | 36.0x18.0 cm | **Zabezpieczenie przed przegrzaniem** | Tak |
| **Booster lewej strefy Bridge** | 3.0 kW | **Zabezpieczenie przed zalaniem** | Tak |
| **Automatyczne wykrycie naczynia** | Tak | **Wskaźnik zalegającego ciepła** | Tak |
| **Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu** | Tak | **Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem** | Tak |

## Akcesoria w standardzie

| | |
|---|---|
| **Pozostałe akcesoria** | Activated charcoal filter |

## Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moc przyłączeniowa (W)** | 7400 W | **Częstotliwość (Hz)** | 50-60 Hz |
| **Natężenie prądu (A)** | 33 A | **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 120 cm |
| **Voltage (V)** | 220 V | | |
| **Napięcie 2 (V)** | 240 V | **Blok zacisków** | 6 biegunowy |
| **Typ przewodu elektrycznego w zestawie** | Tak, jedno- i dwufazowy | **Wtyczka** | Nie |

## Sterowanie (okap)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ustawienia** | Dotykowe | **Wyświetlacz** | Tak |
| **Kolor LED** | Pastelowy róż | | |

## Programy / Funkcje (okap)

| | |
|---|---|
| **Funkcja opóźnionego wyłączenia** | Tak |
| **Liczba prędkości pracy silnika** | 3 |
| **Prędkość intensywna** | 2 |
| **Opcja ustawiania czasu** | Opóźniony start |
| **Auto-Vent** | Tak |

## Specyfikacja techniczna (Okap)

| | |
|---|---|
| **Maksymalna wydajność** | 750 m³/h |
| **Moc silnika** | 250 W |
| **Liczba filtrów** | 1 |
| **Filtr przeciwtłuszczowy** | Aluminium |
| **Filtry węglowe w komplecie** | Tak |
| **Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego** | Tak |

## Wydajność / Etykieta energetyczna (okap)

| | |
|---|---|
| **Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)** | 32.20 |
| **Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)** | A |
| **Klasa sprawności oświetlenia** | NA |
| **Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)** | 85.1 % |
| **Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń** | B |
| **Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)** | 220 m³/h |
| **Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)** | 450 m³/h |
| **Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)** | 750 m³/h |
| **Poziom hałasu przy min wydajności** | 44 dBA |
| **Poziom hałasu przy max wydajności** | 59 dBA |
| **Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego** | 73 dBA |
| **Współczynnik upływu czasu (f)** | 0.8 |
| **Wskaźnik efektywności energetycznej EEI** | 43.1 |
| **Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)** | 318 m³/h |
| **Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)** | 438 Pa |
| **Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności** | 120 W |
| **Poziom mocy akustycznej (Lwa)** | 59 dBA |

## Prędkość 1

| | |
|---|---|
| **Wydajność pochłaniania (IEC 61591)** | 210 m³/h |
| **Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)** | 44 dBA |
| **Ciśnienie** | 40 Pa |
| **Moc** | 30 W |

## Prędkość 2

| | |
|---|---|
| **Wydajność pochłaniania (IEC 61591)** | 310 m³/h |
| **Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)** | 53 dBA |
| **Ciśnienie** | 90 Pa |
| **Moc** | 40 W |

## Prędkość 3


| | |
|---|---|
| **Wydajność pochłaniania (IEC 61591)** | 420 m³/h |
| **Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)** | 59 dBA |
| **Ciśnienie** | 170 Pa |
| **Moc** | 80 W |

## Prędkość intensywna

| | |
|---|---|
| **Wydajność pochłaniania (IEC 61591)** | 590 m³/h |
| **Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)** | 68 dBA |
| **Ciśnienie** | 340 Pa |
| **Moc** | 150 W |

## Prędkość intensywna

| | |
|---|---|
| **Wydajność pochłaniania (IEC 61591)** | 720 m³/h |
| **Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)** | 73 dBA |
| **Ciśnienie** | 520 Pa |
| **Moc** | 250 W |

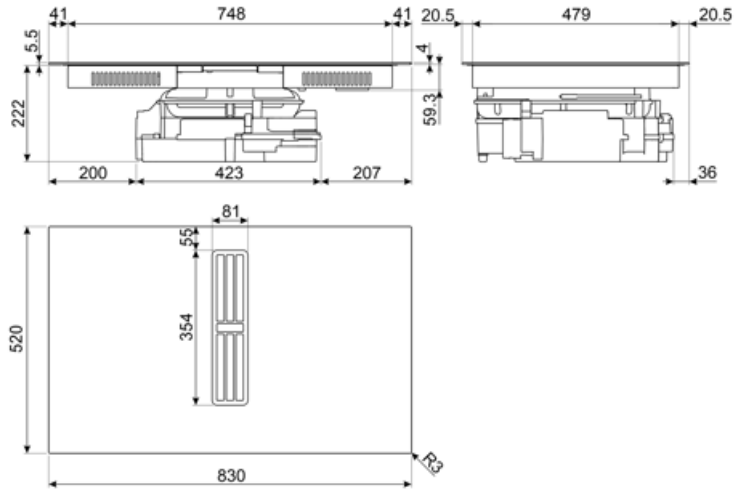

# Kompatybilne Akcesoria

**FLTPLHOBD3**



**FLTRHOBD3**

Regenerable charcoal filter, dishwasher safe. Suitable for Series 3.



# Słowniczek oznaczeń



Stałe, automatyczne wykrywanie garnków



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Zabezpieczenie przed zalaniem



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.



Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.



Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.



TWIN_ZONE_72dpi