HOBD382MB2

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méretek	83 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Indukciós főzőlap integrált páraelszívóval
Kivezetés	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
EAN kód	8017709341886
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A+



Design

Design család	Classica
Szín	Matt fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Edénytartó állvány	Rozsdamentes acél
Vezérlés típusa	EVO Slider
Slider	Igen
LED színe	Fehér
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók

Indukciós főzőzónák száma	4
Időbeállítási lehetőségek	Automatikus kikapcsolás
Főzőzónák száma boosterrel	4
Rugalmas zónák száma	2
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók

MultiZone opció	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone
Munkalap kivágás	490x750 mm
Melegentartás automatikus funkció	Igen
Időzítő	4
Pause funkció	Igen
Perc számláló	1
Főzés vége jelzés	Igen
Hátralévő idő kijelzése	Igen
Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Korlátozott energiafogyasztás (W)	2800, 3500, 4500, 7400 W
Bemutató üzemmód	Igen
Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen
Tisztítási opció	Igen
Gyorsindítás	Igen
Gyors teljesítményszint-választás	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 3.0 kW - 21.0x19.0 cm
Bal hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Jobb hátsó - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Jobb első - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen
Edényfelismerés	Igen, min. 9 cm
Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen
Maradékhő kijelzés	Igen
Védelem a véletlen bekapcsolás ellen	Igen

Mellékelt tartozékok

Tartozékok	Szűrőkészlet és regenerálható szénszűrő mellékelve

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7620 W
Áramerősség	33 A
Feszültség (V)	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Tápkábel hossza	120 cm
Terminal box	6 poles
Csatlakozódugó	Nem

Feszültség 2 (V)	380-415 V
Mellékelt elektromos kábel típusa	Igen, egy- és kétfázisú

Vezérlőelemek (páraelszívó)

Páraelszívó vezérlő beállítás	Érintőszenzoros vezérlés	**Kijelző**	Igen
LED színe	Fehér		

Programok / Funkciók (páraelszívó)

Késleltetési funkció	Igen	**Páraelszívó idő beállítás**	Késleltetés
Fokozatok száma	8		
Intenzív sebesség	2	**Egyéb lehetőségek**	készlet keringetéshez és kivezetéshez mellékelve
		Auto-Vent	Igen

Műszaki jellemzők (páraelszívó)

Szabad kivezetés maximális légszállítása	650 m³/h	**Zsírszűrők**	Inox
		Aktívszén-szűrők mellékelve	IGEN, regenerálható
Motorteljesítmény	220 W		
Szűrők száma	1	**Szűrőcsere figyelmeztetés**	Igen

Teljesítmény / Energiacímke (páraelszívó)

Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	32,10	**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)**	49 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A		
Megvilágítási hatékonyság (LE)	0,0 lux/W	**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)**	68 dBA
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	NA		
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	85,1 %	**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)**	73 dBA
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	B	**Időtartam-növelő tényező (F)**	0,8
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	230 m³/h	**Energiahatékonysági mutató**	44,2
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	500 m³/h	**Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)**	320 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	630 m³/h	**Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)**	502 Pa

Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	139 W
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	68 dBA

1. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	230 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	49 dBA
Nyomás	280 Pa
Tápellátás	40 W

2. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	270 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	51 dBA
Nyomás	370 Pa
Tápellátás	50 W

3. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	340 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	55 dBA
Nyomás	400 Pa
Tápellátás	70 W

4. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	370 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	60 dBA
Nyomás	450 Pa
Tápellátás	90 W

5. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	400 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	62 dBA
Nyomás	500 Pa
Tápellátás	100 W

6. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	435 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	63 dBA
Nyomás	550 Pa
Tápellátás	120 W

7. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	460 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	65 dBA
Nyomás	600 Pa
Tápellátás	150 W

8. sebességfokozat


Légszállítás IEC 61591	500 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	68 dBA
Nyomás	620 Pa
Tápellátás	170 W

Intenzív sebesség


Légszállítás (IEC 61591)	540 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	70 dBA
Nyomás	625 Pa
Tápellátás	180 W

2-es intenzív sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591	630 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13	73 dBA
Nyomás	630 Pa
Tápellátás	220 W

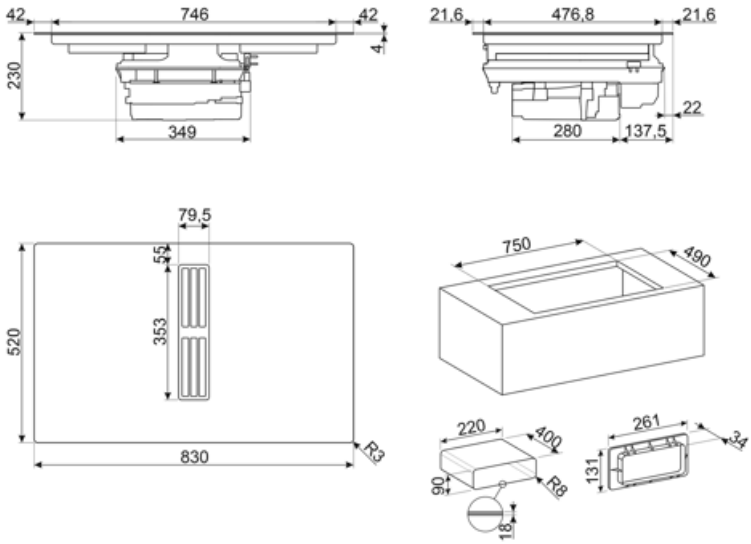

42
746
42
4
230
349
21.6
476.8
21.6
22
280
137.5
79.5
55
353
520
830
R3
750
490
220
400
R8
90
18
261
34
131

Compatible Accessories



CON60H

Lapos csőcsatlakozó 220*60 mm csőhöz. A KITEHOBD4 készlet több csövének csatlakoztatását segíti




FLTHOBD2

2 db nagyteljesítményű szénszűrő, amelyek akár 8 alkalommal is regenerálhatók, mosogatógépben moshatók és max. 70°-on szárithatók sütőben max. 120 percig




GRI60H

Téglalap alakú, zsaluzott rács, külső mérete 246*80 mm és belső mérete 226*60*50 mm



GRIX6H

426*60 mm-es rozsdamentes acél szellőzőrács.



KITEHOBD10

Vezetékes készlet HOBD*2-hez 10 mm magas csövekkel és görbületekkel.



KITREBFLOW

Szellőzőrendszerben használt négyszögletes rács, 290 x 160 mm. Hátsó csappantyú a konyha légáramlásának szabályozásához. Kompatibilis a HOBD*2 modellekkel.




KITSEBL

Szögletes rács a szellőzőrendszerben, hátsó csappantyúval a konyha légáramlásának szabályozására. Kompatibilis a HOBD*2 modellekkel.



CON90H

Csatlakozó 90 mm magas téglalap alakú csövekhez. Méret külső 227*94*63 mm, belső 223*90*63 mm



FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsok, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.




KITDT50X10

szalag a HOBD*2 telepítőkészletéhez. 10 m hosszú. 50 mm szélesség.



KITEHOBD4

Szűrőkészlet (oldalsó kimenet) opcionális a Hobdhoz: cső 1,5 m és idom



KITRHOBD6

Szerelőkészlet keringető telepítéséhez: a csöveket és íveket minimum 6 cm magas alapzatba kell szerelni. Rendelkezésre áll a HOBD*2 sorozathoz.

Symbols glossary



Állandó automatikus edényérzékelés



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.



Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.



Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.



Teljesítménykorlátozás: lehetővé teszi a főzőlap maximális teljesítményfelvételének korlátozását.



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.



Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.



Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.



Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.



Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.



Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm



Evo Slider: teljes háttérvilágítással, „ghost effect” hatású kijelzés