


HOBD382MB2

| | |
|-----------------------------------|--|
| Termékcsalád | Főzőlap |
| Beépítés típusa | Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban |
| Méret | 83 cm |
| Teljesítmény | Elektromos |
| Típus | Indukciós főzőlap integrált páraelszívóval |
| Kivezetés | Elszívás |
| Elektronikus vezérlés | Igen |
| EAN kód | 8017709341886 |
| Energiahatékonysági osztály (EEC) | A+ |



Design

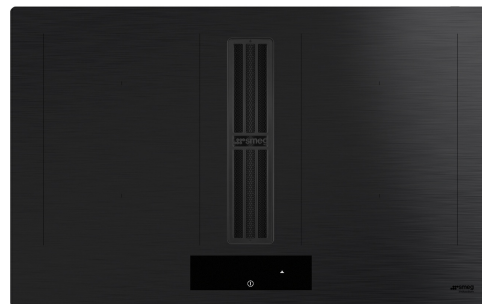

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Design család | Classica |
| Szín | Matt fekete |
| Felületkezelés | Üveg |
| Anyag | Üveg |
| Üveg típusa | Kerámia |
| Üveg pereme | Egyenes él |
| Edénytartó állvány | Rozsdamentes acél |
| Vezérlés típusa | EVO Slider |
| Slider | Igen |
| LED színe | Fehér |
| Vezérlőgomb pozíciója | Elülső |
| Logó | Selyem rács |
| Szerigrafia színe | Szürke |

Program/Funkciók



| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Indukciós főzőzónák száma | 4 |
| Időbeállítási lehetőségek | Automatikus kikapcsolás |
| Főzőzónák száma boosterrel | 4 |
| Rugalmas zónák száma | 2 |
| Főkapcsoló (BE/KI) | Igen |
| Teljesítményszintek | 9 |
| Főzőzónák száma összesen | 4 |

Opciók



| | | | |
|--|------------|---|--------------------------|
| MultiZone opció | Igen | Hátralévő idő kijelzése | Igen |
| Rugalmas zóna típus | MultiZone | Korlátozott energiafogyasztású üzemmód | Igen |
| Munkalap kivágás | 490x750 mm | Korlátozott energiafogyasztás (W) | 2800, 3500, 4500, 7400 W |
| Melegentartás automatikus funkció | Igen | Bemutató üzemmód | Igen |
| Időzítő | 4 | Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár | Igen |
| Pause funkció | Igen | Tisztítási opció | Igen |
| Perc számláló | 1 | Gyorsindítás | Igen |
| Főzés vége jelzés | Igen | Gyors teljesítményszint-választás | Igen |

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 3.0 kW - 21.0x19.0 cm
 Bal hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Jobb hátsó - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Jobb első - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

| | | | |
|--|-----------------|---|------|
| Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően | Igen | Automatikus kikapcsolás kifutás esetén | Igen |
| Edényfelismerés | Igen, min. 9 cm | Maradék hő kijelzés | Igen |
| Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével | Igen | Védelem a véletlen bekapcsolás ellen | Igen |

Mellékelt tartozékok

| | |
|-------------------|---|
| Tartozékok | Szűrőkészlet és regenerálható szén-szűrő mellékelve |
|-------------------|---|

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|---|-----------|------------------------|----------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) | 7620 W | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Áramerősség | 33 A | Tápkábel hossza | 120 cm |
| Feszültség (V) | 220-240 V | Terminal box | 6 poles |
| | | Csatlakozódugó | Nem |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Feszültség 2 (V) | 380-415 V |
| Mellékelt elektromos kábel típusa | Igen, egy- és kétfázisú |

Vezérlőelemek (páraelszívó)

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------|------|
| Páraelszívó vezérlő beállítás | Érintőszenzoros vezérlés | Kijelző | Igen |
| LED színe | Fehér | | |

Programok / Funkciók (páraelszívó)

| | | | |
|----------------------|------|---------------------------|--|
| Késleltetési funkció | Igen | Páraelszívó idő beállítás | Késleltetés |
| Fokozatok száma | 8 | Egyéb lehetőségek | készlet keringetéshez és kivezetéshez mellékelve |
| Intenzív sebesség | 2 | Auto-Vent | Igen |

Műszaki jellemzők (páraelszívó)

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| Szabad kivezetés maximális légszállítása | 650 m ³ /h | Zsírszűrők | Inox |
| Motorteljesítmény | 220 W | Aktívszén-szűrők mellékelve | IGEN, regenerálható |
| Szűrők száma | 1 | Szűrőcsere figyelmeztetés | Igen |

Teljesítmény / Energiacímke (páraelszívó)

| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood) | 32,10 | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin) | 49 dBA |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC) | A | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) | 68 dBA |
| Megvilágítási hatékonyság (LE) | 0,0 lux/W | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost) | 73 dBA |
| Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC) | NA | Időtartam-növelő tényező (F) | 0,8 |
| Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE) | 85,1 % | Energihatékonysági mutató | 44,2 |
| Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC) | B | Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep) | 320 m ³ /h |
| Légszállítás minimum fokozaton (Qmin) | 230 m ³ /h | Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep) | 502 Pa |
| Légszállítás maximum fokozaton (Qmax) | 500 m ³ /h | | |
| Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost) | 630 m ³ /h | | |

Mért villamosenergia-
felvétel a legjobb
hatásfokú pontban
(W_{bep}) 139 W
Zajtjeljesítményszint a
legmagasabb fokozaton
(L_{wa}) 68 dBA

1. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591 230 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 49 dBA
Nyomás 280 Pa
Tápellátás 40 W

2. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591 270 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 51 dBA
Nyomás 370 Pa
Tápellátás 50 W

3. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591 340 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 55 dBA
Nyomás 400 Pa
Tápellátás 70 W

4. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591 370 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 60 dBA
Nyomás 450 Pa
Tápellátás 90 W

5. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591 400 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 62 dBA
Nyomás 500 Pa
Tápellátás 100 W

6. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591 435 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 63 dBA
Nyomás 550 Pa
Tápellátás 120 W

7. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591 460 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 65 dBA
Nyomás 600 Pa
Tápellátás 150 W

8. sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591 500 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 68 dBA
Nyomás 620 Pa
Tápellátás 170 W

Intenzív sebesség

Légszállítás (IEC 61591) 540 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 70 dBA
Nyomás 625 Pa
Tápellátás 180 W

2-es intenzív sebességfokozat

Légszállítás IEC 61591 630 m³/h
Zajszint IEC 60704-2-13 73 dBA
Nyomás 630 Pa
Tápellátás 220 W



Compatible Accessories



CON60H

Lapos csőcsatlakozó 220*60 mm csőhöz. A KITEHOBD4 készlet több csövének csatlakoztatását segíti




CON90H

Csatlakozó 90 mm magas téglalap alakú csövekhez. Méret külső 227*94*63 mm, belső 223*90*63 mm



FLTHOBD2

2 db nagyteljesítményű szénoszűrő, amelyek akár 8 alkalommal is regenerálhatók, mosogatógépben moshatók és max. 70°-on száríthatók sütőben max. 120 percig



FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.



GRI60H

Téglalap alakú, zsaluzott rács, külső mérete 246*80 mm és belső mérete 226*60*50 mm



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsk, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



GRIX6H

426*60 mm-es rozsdamentes acél szellőzőrács.



KITDT50X10

szalag a HOBD*2 telepítőkészletéhez. 10 m hosszú. 50 mm szélesség.



KITEHOBD10

Vezetékes készlet HOBD*2-hez 10 mm magas csövekkel és görbületekkel.




KITEHOBD4

Szűrőkészlet (oldalsó kimenet) opcionális a Hobdhoz: cső 1,5 m és idom



KITREBFLOW

Szellőzőrendszerben használt négyzetes rács, 290 x 160 mm. Hátsó csappantyú a konyha légáramlásának szabályozásához. Kompatibilis a HOBD*2 modellekkel.



KITRHOB6

















Szerelőkészlet keringető telepítéséhez: a csöveket és íveket minimum 6 cm magas alapzatba kell szerelni. Rendelkezésre áll a HOBD*2 sorozathoz.



KITSEBL

Szögletes rács a szellőzőrendszerben, hátsó csappantyúval a konyha légáramlásának szabályozására. Kompatibilis a HOBD*2 modellekkel.

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Állandó automatikus edényérzékelés |  | Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség. |
|  | Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását. |  | A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen. |
|  | Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének. |  | Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során. |
|  | Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre. |  | Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak. |
|  | Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves). |  | Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet. |
|  | Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik. |  | Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban. |
|  | Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést. |  | Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm |
|  | Teljesítménykorlátozás: lehetővé teszi a főzőlap maximális teljesítményfelvételének korlátozását. |  | Evo Slider: teljes háttérvilágítással, „ghost effect” hatású kijelzés |