# HOBD382MB2

| | |
|---|---|
| **Familie** | Kookplaat |
| **Inbouw** | Vlak opbouw of vlak inbouw |
| **Afmeting** | 83 cm |
| **Voeding** | Elektrisch |
| **Type** | Inductie met geïntegreerde afzuiging |
| **Filtering** | Expulsie |
| **Elektronische bediening** | Ja |
| **EAN-code** | 8017709341886 |
| **Energie efficiëntieklasse (EEC)** | A+ |



## Design

| | |
|---|---|
| **Esthetiek** | Classici |
| **Kleur** | Matt Black |
| **Afwerking** | Glas |
| **Materiaal** | Glas |
| **Type glas** | Keramisch |
| **Glazen rand** | Rechte rand |
| **Pannendragers** | Roestvrij staal |
| **Type bediening** | EVO Slider |
| **Slider** | Ja |
| **Slider** | Wit |
| **Positie bediening** | Voor |
| **Logo** | Geëtst |
| **Kleur serigrafie** | Grijs |

## Program / Functions

| | |
|---|---|
| **Aantal inductiekookzones** | 4 |
| **Opties tijdprogrammering** | Automatische uitschakeling |
| **Aantal kookzones met booster** | 4 |
| **Aantal Multizones** | 2 |
| **Hoofdtoets aan/uit** | Ja |
| **Vermogenniveaus** | 9 |
| **Totaal aantal kookzones** | 4 |

## Opties



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Multizone optie** | Ja | **Resttijd indicator** | Ja |
| **Flexible Zone Type** | MultiZone | **ECO-Logic optie** | Ja, Advance |
| **Worktop Cut-Out** | 490x750 mm | **ECO-Logic optie - stappen** | 2800, 3500, 4500, 7400 W |
| **Warmhoudfunctie** | Ja | **Showroom demo optie** | Ja |
| **Automatische uitschakeling** | 4 | **Kinderbeveiliging** | Ja |
| **Pauze optie** | Ja | **Optie Toetsblokkering t.b.v. reininging** | Ja |
| **Timer** | 1 | **Quick start** | Ja |
| **Akoestisch signaal einde kooktijd** | Ja | **Snelle selectie niveaus** | Ja |

## Technische specificaties



Linksvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.0 kW - 21.0x19.0 cm
Linksachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Rechtsachter - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Rechtsvoor - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Automatische herkenning panafmeting** | Ja | **Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken** | Ja |
| **Automatische panherkenning** | minimaal 9 cm | **Restwarmte indicator** | Ja |
| **Permanente automatische pandetectie met indicatie van de relatieve controle** | Ja | **beveiliging tegen onbedoeld inschakeling** | Ja |

## Meegeleverde accessoires

| | |
|---|---|
| **Meegeleverde accessoires** | Filtering kit and charcoal filter regenerable included |

## Elektrische aansluiting

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aansluitwaarde** | 7620 W | **Frequentie** | 50/60 Hz |
| **Stroom** | 33 A | **Lengte voedingskabel** | 120 cm |
| **Spanning (V)** | 220-240 V | **Connection box** | 6 polig |
| **Spanning 2 (V)** | 380-415 V | **Stekker** | Nee |
| **Type of electric cable supplied** | Yes, Single and Double phase | | |

## Controls (hood)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bediening afzuigkap** | Touch control | **Display** | Ja |
| **Kleur LED** | Wit | | |

## Programs / Functions (hood)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Delay function** | Yes | **Tijdinstellingen** | Delay |
| **Aantal snelheden** | 8 | **Overige opties** | Kit for Recirculation and Extraction included |
| **Snelheid Intensief** | 2 | **Automatic connection between integrated hood and hob** | Ja |

## Technical Features (Hood)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Capaciteit P0** | 650 m³/h | **Vetfilters** | Roestvrijstaal |
| **Vermogen motor** | 220 W | **Meegeleverde koolstoffilters** | YES, regenerable |
| **Aantal filters** | 1 | **Indicator vervangen filter** | Ja |

## Prestatie / Energielabel (afzuigkap)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)** | 32.10 | **Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)** | 49 dBA |
| **Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)** | A | **Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid** | 68 dBA |
| **Lichtefficiëntie (LEC)** | 0.0 lux/W | **Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid** | 73 dBA |
| **Lichtefficiëntieklasse (LEC):** | NA | **Tijdstoenamefactor (F)** | 0.8 |
| **Vetfilterefficiëntie (GFE)** | 85.1 % | **Energie-efficiëntie-index** | 44.2 |
| **Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)** | B | **Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)** | 320 m³/h |
| **Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)** | 230 m³/h | **Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)** | 502 Pa |
| **Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)** | 500 m³/h | **Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)** | 139 W |
| **Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)** | 630 m³/h | **Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)** | 68 dBA |

## Snelheid 1

| | |
|---|---|
| **Capaciteit (IEC 61591)** | 230 m³/h |
| **Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)** | 49 dBA |
| **Druk** | 280 Pa |
| **Vermogen** | 40 W |

## Snelheid 2

| | |
|---|---|
| **Capaciteit (IEC 61591)** | 270 m³/h |
| **Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)** | 51 dBA |
| **Druk** | 370 Pa |
| **Vermogen** | 50 W |

## Snelheid 3

| | |
|---|---|
| **Capaciteit (IEC 61591)** | 340 m³/h |
| **Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)** | 55 dBA |
| **Druk** | 400 Pa |
| **Vermogen** | 70 W |

## Snelheid 4

| | |
|---|---|
| **Capaciteit (IEC 61591)** | 370 m³/h |
| **Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)** | 60 dBA |
| **Druk** | 450 Pa |
| **Vermogen** | 90 W |

## Snelheid 5

| | |
|---|---|
| **Capaciteit (IEC 61591)** | 400 m³/h |
| **Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)** | 62 dBA |
| **Druk** | 500 Pa |
| **Vermogen** | 100 W |

## Snelheid 6

| | |
|---|---|
| **Capaciteit (IEC 61591)** | 435 m³/h |
| **Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)** | 63 dBA |
| **Druk** | 550 Pa |
| **Vermogen** | 120 W |

## Snelheid 7

| | |
|---|---|
| **Capaciteit (IEC 61591)** | 460 m³/h |
| **Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)** | 65 dBA |
| **Druk** | 600 Pa |
| **Vermogen** | 150 W |

## Snelheid 8


| | |
|---|---|
| **Capaciteit (IEC 61591)** | 500 m³/h |
| **Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)** | 68 dBA |
| **Druk** | 620 Pa |
| **Vermogen** | 170 W |

## Snelheid Intensief

| | |
|---|---|
| **Capaciteit (IEC 61591)** | 540 m³/h |
| **Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)** | 70 dBA |
| **Druk** | 625 Pa |
| **Vermogen** | 180 W |

## Intensieve snelheid 2

| | |
|---|---|
| **Capaciteit (IEC 61591)** | 630 m³/h |
| **Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)** | 73 dBA |
| **Druk** | 630 Pa |
| **Vermogen** | 220 W |

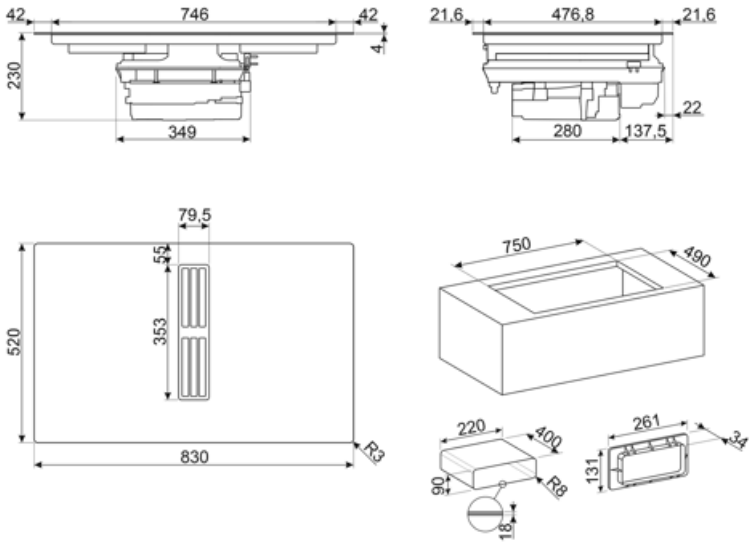

42
746
42
4
230
349
21.6
476.8
21.6
22
280
137.5
79.5
55
353
520
830
R3
750
490
220
400
R8
90
18
261
34
131

## Compatibele Accessoires



**CON60H**

Flat duct connector for tubes 220*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOBD4



**FLTHOBD2**

n.2 high-performance carbon filters regenerable up to 8 times, washing it in the dishwasher and drying it at max 70° in the oven for max 120 minutes



**GRI60H**

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



**GRIX6H**

Stainless steel ventilation grille, size 426*60 mm.



**KITEHOBD10**

Ducted kit for HOBD*2 with tubes and curve high 10 mm.



**KITREBFLOW**

Rectangular grid used in ventilation system, 290 x 160 mm. Backdraft Damper for for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.




**KITSEBL**

Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.



**CON90H**

Connector for rectangular tubes high 90 mm. Size external 227*94*63 mm, internal 223*90*63 mm



**FLTSTDHOBD2**

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.



**GRILLPLATE**

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.




**KITDT50X10**

tape for installation kit of HOBD*2. 10 m lenght. 50 mm width.



**KITEHOBD4**

Filterkit (zijuitlaat) optioneel voor Hobd: buis 1,5 mt en bocht



**KITRHOBD6**

Mounting kit for recirculating installation: pipes and curves to be mounted in a plinth of minimum 6cm height. Available for HOBD*2 series.

## Symbols glossary



Permanent auto pot detection



Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd



This function allows you to keep cooked food warm without burner it



Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.



Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).



Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.



Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.




Possibility to set the maximum power absorbion of the hob.



Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.



The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.



Multizone: allows several pans to be used at once, large or small, offering freedom of placement and greater flexibility



All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.



Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.



Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.




Min diameter pot detection of 9 cm.




Evolution Slider totally Back-lighted ghost effect