


HOBD382MB2

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль або повністю вбудовувана
Розміри	83 cm
Джерело живлення	Електричний
Тип	Индукционная варочная поверхность с интегрированной вытяжкой
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Код EAN	8017709341886
Клас енергоефективності (EEC)	A+



Естетика

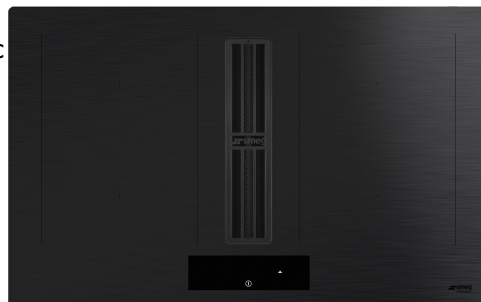

Естетика	Classica
Колір	Чорний матовий
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Керамічне скло
Тип краю скла	Прямий край
Решітки	Нержавіюча сталь
Подвійна керамізація	Так
Тип управління	EVO Slider
Слайдер	Так
Слайдер	Білий
Розташування перемикачів	Фронтальне
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции



Кількість індукційних зон приготування	4
Опція програмування часу	Автоматичне відключення
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	4
Кількість Multizone	2
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	4

Опції



Функція Multizone	Так
Тип змінної зони	MultiZone
Стандартний виріз	490x750 мм
Підтримання тепла	Так
Таймер закінчення приготування	4
Опція Пауза	Так
Таймер	1
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так

Індикатор залишкового часу	Так
Режим обмеження потужності	Так, завчасно
Режим обмеження потужності у Вт	2800, 3500, 4500, 7400 Вт
Режим Showroom	Так
Блокування управління	Так
Опція очищення	Так
Швидкий старт	Так
Швидке регулювання рівнів приготування	Так

Технічні характеристики



Передня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.0 кВт - 21.0x19.0 см
 Задня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см
 Задня права - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см
 Передня права - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см
 Multizone left - Booster 3.70 кВт - 39.0x21.0 см
 Multizone right - Booster 3.70 кВт - 39.0x21.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	Автоматичне відключення при проливанні	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так, мінімум 9 см	Індикатор залишкового тепла	Так
Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління	Так	Захист від випадкового включення	Так

Акcesуари в комплекті

Інші акcesуари	В комплект входит фильтрующий комплект и угольный фильтр.
-----------------------	---

Електричне підключення

Номінальна потужність	7620 Вт	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Сила струму (А)	33 А	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Напруга (В)	220-240 В	Клемна коробка	6 полюсів
Напруга 2 (В)	380-415 В		

Тип електричного кабелю	Так, одно та двофазний	Тип електричної вилки	No
-------------------------	------------------------	-----------------------	----

Управління (витяжка)

Управление вытяжкой	Сенсорне управління	Дисплей	Так
Колір світлодіоду	Білий		

Програми / Функції (витяжка)

Функция задержки отключения	Да	Опции программирования времени работы вытяжки	Отсрочка включения
Кількість швидкостей	8	Інші опції	Комплект для рециркуляції и экстракции включен
Інтенсивний режим	2	Автовентиляция	Так

Технічні характеристики (Витяжка)

Максимальна продуктивність	650 м³/ч	Жировловлюючі фільтри	Нержавіюча сталь
Потужність мотора	220 Вт	Вугільний фільтр в комплекті	Да, регенерируемый
Кількість фільтрів	1	Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так

Продуктивність / Енергоефективність (витяжка)

Гідродинамічна ефективність (FDE)	32,10	Акустичний тиск на мінімальній швидкості	49 дБ(А)
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A	Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	68 дБ(А)
Ефективність освітлення (LE)	0,0 lux/W	Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	73 дБ(А)
Клас ефективності освітлення (LEC)	NA	Час збільшення коефіцієнта (F)	0,8
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	85,1 %	Клас енергоефективності	44,2
Клас фільтрації (GFEC)	B	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	320 м³/ч
Продуктивність на мінімальній швидкості	230 м³/ч	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	502 Pa
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	500 м³/ч		
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	630 м³/ч		

Вимір вхідної
електричної потужності
з точки зору кращої
енергоефективності
Максимальний рівень
шуму

139 Вт
68 дБ(А)

1-ша швидкість

Максимальна
продуктивність (IEC
61591) 230 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-
2-13 49 дБ(А)
Тиск 280 Па
Номінальна потужність 40 Вт

2-га швидкість

Максимальна
продуктивність (IEC
61591) 270 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-
2-13 51 дБ(А)
Тиск 370 Па
Номінальна потужність 50 Вт

3-тя швидкість

Максимальна
продуктивність (IEC
61591) 340 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-
2-13 55 дБ(А)
Тиск 400 Па
Номінальна потужність 70 Вт

4-та швидкість

Максимальна
продуктивність (IEC
61591) 370 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-
2-13 60 дБ(А)
Тиск 450 Па
Номінальна потужність 90 Вт

5 швидкість

Максимальна
продуктивність (IEC
61591) 400 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-
2-13 62 дБ(А)
Тиск 500 Па
Номінальна потужність 100 Вт

6 швидкість

Максимальна
продуктивність (IEC
61591) 435 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-
2-13 63 дБ(А)
Тиск 550 Па
Номінальна потужність 120 Вт

7 швидкість

Максимальна
продуктивність (IEC
61591) 460 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-
2-13 65 дБ(А)
Тиск 600 Па
Номінальна потужність 150 Вт

8 швидкість


Максимальна
продуктивність (IEC
61591) 500 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-
2-13 68 дБ(А)
Тиск 620 Па
Номінальна потужність 170 Вт

Інтенсивний режим

Максимальна продуктивність	540 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	70 дБ(А)
Тиск	625 Па
Номинальна потужність	180 Вт

2 інтенсивна швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	630 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	73 дБ(А)
Тиск	630 Па
Номинальна потужність	220 Вт

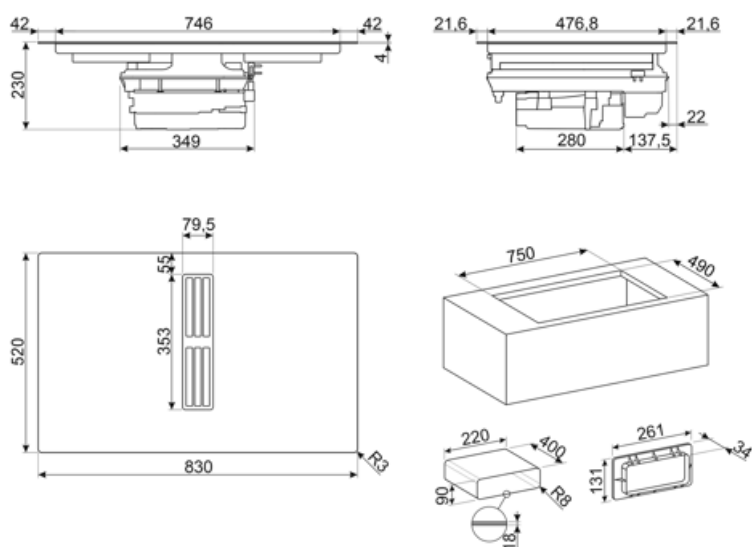

Compatible Accessories




CON60H


Плоский разъем воздуховодов для труб 220*60 мм. Это помогает подключить больше трубок KITEHOB4



CON90H



FLTHOBD2



FLTSTDHOB2




GRI60H



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



GRIX6H



KITDT50X10



KITEHOB4


KITEHOB4

Комплект для отвода воздуха бок для Hobd: труба 1,5 метра и угол



KITREBFLOW

Прямоугольная решетка, используемая в системе вентиляции, 290 x 160 мм. Обратный клапан для регулирования потока воздуха из кухни. Совместим с моделями HOB4*2.



KITRHOBD6

Монтажный комплект для установки на рециркуляцию: патрубки и отводы монтируются в цоколе высотой не менее 6 см. Подходит для варочных поверхностей с интегрированной вытяжкой HOB4*2.



KITSEBL

Квадратная решетка, используемая в системе вентиляции с обратным клапаном для регулирования потока воздуха из кухни. Совместима с моделями HOB4*2.



TPK

Гриль Terpanyaki

Symbols glossary

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.
	Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.		Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.
	Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость		: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
	Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.		Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).
	Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.		Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.
	Постоянное автоматическое обнаружение посуды		Минимальный диаметр посуды 9 см
	Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели		Слайдер Evolution с призрачным эффектом с подсветкой