
# HOBD382N2

| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Piano cottura |
| **Incasso** | Semifilo con possibilità incasso a Filo |
| **Dimensione** | 83 cm |
| **Alimentazione** | Elettrica |
| **Tipologia** | Induzione con cappa integrata |
| **Filtraggio** | A espulsione |
| **Controllo elettronico** | Sì |
| **Codice EAN** | 8017709359591 |
| **Classe di efficienza energetica (EEC)** | A+ |

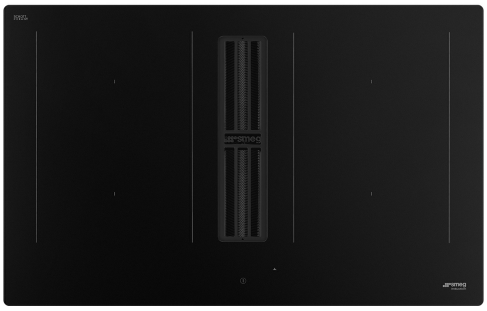

## Estetica

| | |
|---|---|
| **Estetica** | Classica |
| **Colore** | Nero Opaco |
| **Finitura** | Opaco |
| **Materiale** | Vetro |
| **Tipo vetro** | Ceramico opaco |
| **Bordo vetro** | Dritto |
| **Tipo di regolazione comandi** | EVO Slider |
| **Slider** | Sì |
| **Colore LED comandi** | Bianco |
| **Posizione comandi** | Frontale |
| **Logo** | Serigrafato |
| **Colore serigrafia** | Grigio |

## Programmi / Funzioni

| | |
|---|---|
| **Numero zone di cottura induzione** | 4 |
| **Opzioni di programmazione tempo** | Spegnimento automatico |
| **Numero zone di cottura con booster** | 4 |
| **Numero Zone Flessibili** | 2 |
| **Tasto principale on/off** | Sì |
| **Livelli di potenza** | 9 |
| **Numero totale di zone di cottura** | 4 |

## Opzioni



| | |
|---|---|
| **Opzione Multizone** | Sì |
| **Tipologia Zona Flessibile** | MultiZone |
| **Foro da incasso** | 490x750 mm |
| **Funzione automatica di mantenimento del calore** | Sì |
| **Timer fine cottura** | 4 |
| **Opzione di pausa** | Sì |
| **Contaminuti** | 1 |
| **Allarme acustico di fine cottura** | Sì |
| **Indicatore tempo residuo** | Sì |
| **Opzione Limitatore di Potenza** | Sì Advance |
| **Opzione Limitatore di Potenza in W** | 2800, 3500, 4500, 7400 W |
| **Opzione Show Room Demo** | Sì |
| **Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini** | Sì |
| **Opzione Pulizia** | Sì |
| **Avvio rapido** | Sì |
| **Selezione rapida dei livelli** | Sì |

## Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 2.10 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm
Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 2.10 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm
Posteriore destra - 2.10 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm
Anteriore destra - 2.10 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm
Multizona sinistra - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
Multizona destra - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

| | |
|---|---|
| **Adattamento automatico al diametro della pentola** | Sì |
| **Rilevamento della presenza pentola** | Sì, min. 9 cm |
| **Rilevamento Automatico posizione pentola e comando** | Sì |
| **Auto-arresto in caso di traboccamento** | Sì |
| **Indicatore calore residuo** | Sì |
| **Protezione da accensione accidentale** | Sì |

## Dotazione accessori Inclusi

**Altri accessori**

## Collegamento Elettrico

| | |
|---|---|
| **Dati nominali di collegamento elettrico** | 7620 W |
| **Corrente** | 33 A |
| **Tensione (V)** | 220-240 V |
| **Tipo di cavo elettrico in dotazione** | Sì, Mono e Bi-fase |
| **Frequenza** | 50/60 Hz |
| **Lunghezza cavo di alimentazione** | 120 cm |
| **Morsettiera** | 6 poli |
| **Spina** | No |

## Comandi (cappa)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regolazione comandi cappa** | Touch control | **Display** | Sì |
| **Colore led** | Bianco | | |

## Programmi / Funzioni (cappa)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Funzione Delay** | Sì | **Opzioni di programmazione tempo cappa** | Delay |
| **N° velocità** | 8 | **Altre opzioni** | Kit Filtrante e Aspirante inclusi |
| **N° velocità intensiva** | 2 | **Connessione automatica tra piano e cappa integrata** | Sì |

## Caratteristiche Tecniche (cappa)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)** | 650 m³/h | **Filtri antigrasso** | Inox |
| **Potenza motore** | 220 W | **Filtri carbone di serie** | SI rigenerabile |
| **N° di filtri** | 1 | **Indicatore cambio filtri** | Sì |

## Prestazioni / Etichetta Energetica (cappa)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Efficienza fuido dinamica (FDE)** | 32,10 | **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)** | 49 dBA |
| **Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)** | A | **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)** | 68 dBA |
| **Efficienza di illuminazione (LE)** | 0,0 lux/W | **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)** | 73 dBA |
| **Classe di efficienza di illuminazione (LEC)** | NA | **Fattore di aumento del tempo (F)** | 0,8 |
| **Efficienza di filtraggio grassi (GFE)** | 85,1 % | **Indice di efficienza energetica** | 44,2 |
| **Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)** | B | **Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)** | 320 m³/h |
| **Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)** | 230 m³/h | | |
| **Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)** | 500 m³/h | | |
| **Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)** | 630 m³/h | | |

| | |
|---|---|
| **Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)** | 502 Pa |
| **Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)** | 139 W |
| **Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)** | 68 dBA |

## Velocità 1

| | |
|---|---|
| **Capacità d'aspirazione (IEC 61591)** | 230 m³/h |
| **Rumorosità (IEC 60704-2-13)** | 49 dBA |
| **Pressione** | 280 Pa |
| **Potenza cappa** | 40 W |

## Velocità 2

| | |
|---|---|
| **Capacità d'aspirazione (IEC 61591)** | 270 m³/h |
| **Rumorosità (IEC 60704-2-13)** | 51 dBA |
| **Pressione** | 370 Pa |
| **Potenza cappa** | 50 W |

## Velocità 3

| | |
|---|---|
| **Capacità d'aspirazione (IEC 61591)** | 340 m³/h |
| **Rumorosità (IEC 60704-2-13)** | 55 dBA |
| **Pressione** | 400 Pa |
| **Potenza cappa** | 70 W |

## Velocità 4

| | |
|---|---|
| **Capacità d'aspirazione (IEC 61591)** | 370 m³/h |
| **Rumorosità (IEC 60704-2-13)** | 60 dBA |
| **Pressione** | 450 Pa |
| **Potenza cappa** | 90 W |

## Velocità 5

| | |
|---|---|
| **Capacità d'aspirazione (IEC 61591)** | 400 m³/h |
| **Rumorosità (IEC 60704-2-13)** | 62 dBA |
| **Pressione** | 500 Pa |
| **Potenza cappa** | 100 W |

## Velocità 6

| | |
|---|---|
| **Capacità d'aspirazione (IEC 61591)** | 435 m³/h |
| **Rumorosità (IEC 60704-2-13)** | 63 dBA |
| **Pressione** | 550 Pa |
| **Potenza cappa** | 120 W |

## Velocità 7

| | |
|---|---|
| **Capacità d'aspirazione (IEC 61591)** | 460 m³/h |
| **Rumorosità (IEC 60704-2-13)** | 65 dBA |
| **Pressione** | 600 Pa |
| **Potenza cappa** | 150 W |

## Velocità 8


| | |
|---|---|
| **Capacità d'aspirazione (IEC 61591)** | 500 m³/h |
| **Rumorosità (IEC 60704-2-13)** | 68 dBA |
| **Pressione** | 620 Pa |
| **Potenza cappa** | 170 W |

## Velocità Intensiva

| | |
|---|---|
| **Capacità d'aspirazione (IEC 61591)** | 540 m³/h |
| **Rumorosità (IEC 60704-2-13)** | 70 dBA |
| **Pressione** | 625 Pa |
| **Potenza cappa** | 180 W |

## Velocità intensiva 2

| | |
|---|---|
| **Capacità d'aspirazione (IEC 61591)** | 630 m³/h |
| **Rumorosità (IEC 60704-2-13)** | 73 dBA |
| **Pressione** | 630 Pa |
| **Potenza cappa** | 220 W |

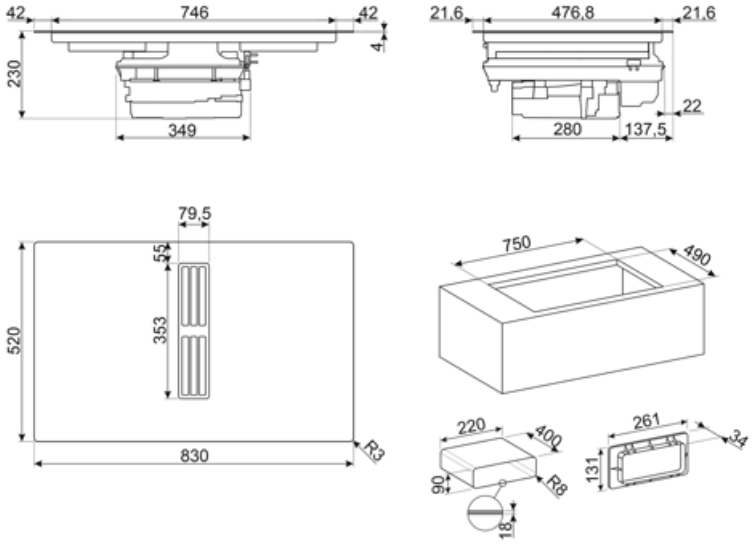


## Accessori Compatibili



**CON60H**

raccordo congiunzione rettangolare per tubi 220*60. Consente di raccordare più tubi appartenenti al KITEHOBD4.




**FLTHOBD2**

n.2 filtri a carbone ad alte prestazioni rigenerabile fino a 8 volte, lavandolo in lavastoviglie e asciugandolo a max 70° in forno per max 120 minuti




**GRI60H**

griglia rettangolare per muro, dimensioni 246*80 mm esterni e 226*60*50 mm interni



**GRIX6H**

griglia per aerazione in acciao inox, dimensioni 426*60 mm.



**KITEHOBD10**

kit aspirante per HOBD*2 con tubi e curve H 10 mm.



**KITREBFLOW**

Griglia rettangolare per uscita esterna 290 x 160 mm, con valvola di ritegno per regolare il flusso dell'aria. Compatibile con HOBD*2.




**KITSEBL**

Griglia quadrata per l'uscita esterna con valvola di ritegno per regolare il flusso dell'aria. Compatibile con HOBD*2.



**CON90H**

connettore raccordo tubi h 90 mm. dimensione esterna 227*94*63 mm, interna 223*90*63 mm



**FLTSTDHOBD2**

ricambio del filtro carbone rigenerabile, adatto per installazione a recircolo.



**GRILLPLATE**

Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.




**KITDT50X10**

nastro adesivo per tubazioni HOBD*2. Lunghezza 10 metri. Larghezza 50mm.



**KITEHOBD4**

Kit opzionale di montaggio laterale per Hobd: tubo da 1,5 mt e curva per installazione anche con uscita laterale, altezza 60 mm



**KITRHOBD6**

Kit di montaggio a ricircolo per piano con cappa integrata: tubi e curva che può essere montato in un zoccolo di minimo 6 cm. Disponibile per serie HOBD*2.

## Glossario simboli



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciatare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi




Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.




Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.




Rilevamento della pentola con diametro minimo 9 cm




Controllo slider evoluto completamente retroilluminato a scomparsa totale