


HOB472D

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
מידות	70 cm
אספקת חשמל	חשמלי
סוג	אינדוקציה עם קולט אדים משולב
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
קוד EAN	8017709321079
קטגוריית יעילות אנרגטית (EEC)	A++



אסתטיקה

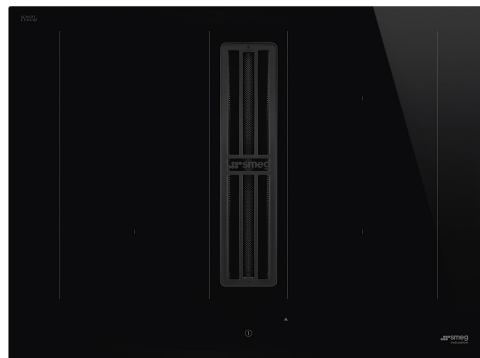

סדרה עיצובית	Universale
צבע	שחור
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	קרמי
שפת זכוכית	שוליים ישרים
מעמדי מחבתות	שטוח מצופה אמיל
סוג הגדרת בקרות	סליידר קומפקטי פלוס
מחונן	כן
צבעי LED	אדום
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
צבע הדפסת רשת	אפור

תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה	4
אפשרויות הגדרת זמן	Spegnimento automatico
מס' אזורי בישול עם בוסטר	4
מס' אזורים גמישים	2
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
אזורור אוטו' 2.0	כן
מספר אזורי בישול	4

אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן	מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
סוג אזור גמיש	מולטיזון	מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	2800, 3500, 4500, 7400 W
שבלונה סטנדרטית	490x560 mm	אפשרות הדגמה בחנות	כן
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
טיימר סוף בישול	4	אפשרות גשר	כן
אפשרות השהיה	כן	אפשרות ניקוי	כן
תזכורת דקות	1	הפעלה מהירה	כן
התרעה לסיום הבישול	כן	בחירת רמה מהירה	כן
מחווון זמן שנותר	כן		

מאפיינים טכניים



- 2.1 - מולטיזון - אינדוקציה - kW קדמי-שמאלי - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm
- 2.1 - מולטיזון - אינדוקציה - kW אחורי-שמאלי - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm
- 2.1 - אחורי-ימני - kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm
- 2.1 - קדמי-ימני - kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm
- Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm
- Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי מחבת	כן	מחווון חום שנותר	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיזוי לבקרה יחסית	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן

אביזרים כלולים

אביזרים אחרים ערכת הוצאה וסינון כולל צינורות ומסנן פחם

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם	7620 W 32 A	תדר (Hz)	50/60 Hz
(מתח (וולט	220-240 V	אורך כבל חשמל	120 cm
סוג כבל חשמל מצורף	כן, שלב אחד ושני שלבים	Terminal box	6 poles
		תקע	No

(בקרות (קולט אדים

הגדרת הבקרה של קולט האדים	קפסיטיבי למגע	צג	כן
---------------------------	---------------	----	----

(תוכניות / פונקציות (קולטי אדים



פונקציית השהייה	Yes	הגדרת שעה לקולט האדים	השהייה
מס' מהירויות	9	אפשרויות אחרות	ערכת פילטרים כלולה
מהירות אינטנסיבית	2	אורור אוטומטי	כן
פונקציות אחרות	אורור אוטומטי		

(מאפיינים טכניים (קולט אדים

הספק מנוע	220 W	מסנני פחם כלולים	כן, מתחדש
מס' מסננים	1	מחווך החלפת מסנן	כן
מסננים נגד שומן	Alluminio		

(תווית חשמל / ביצועים (קולט אדים

יעילות דינמית נוזלית (FDE)	37,60	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול (SPEmax) במהירות מרבית	65 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
יעילות תאורה (LE)	0,0 lux/W	צריכת חשמל במצב כבוי (Po)	0,49 W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	NA	מקדם הארכת זמן (F)	0,6
יעילות סינון שומן (GFE)	75,1 %	אינדקס יעילות אנרגטית קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	32,9
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	326 m ³ /h
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	230 m ³ /h	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	548 Pa
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	500 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	132 W
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	630 m ³ /h		65 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	49 dBA		

קולטי אדים

קצב הוצאה IEC 61591	230 m ³ /h
רמת רעש IEC 60704-2-13	49 dBA
לחץ	280 Pa
הספק	40 W

קולטי אדים

קצב הוצאה IEC 61591	270 m ³ /h
רמת רעש IEC 60704-2-13	51 dBA
לחץ	370 Pa
הספק	50 W

קולטי אדים

קצב הוצאה IEC 61591	310 m ³ /h
רמת רעש IEC 60704-2-13	55 dBA
לחץ	500 Pa
הספק	60 W

קולטי אדים

קצב הוצאה IEC 61591	350 m ³ /h
רמת רעש IEC 60704-2-13	57 dBA
לחץ	570 Pa
הספק	75 W

Gruppo specifico per sottofamiglia piani con cappa integrata

קצב הוצאה IEC 61591	380 m ³ /h
רמת רעש IEC 60704-2-13	60 dBA
לחץ	580 Pa
הספק	85 W

Gruppo specifico per sottofamiglia piani con cappa integrata

קצב הוצאה IEC 61591	415 m ³ /h
רמת רעש IEC 60704-2-13	62 dBA
לחץ	590 Pa
הספק	100 W

Gruppo specifico per sottofamiglia piani con cappa integrata

קצב הוצאה IEC 61591	440 m ³ /h
רמת רעש IEC 60704-2-13	63 dBA
לחץ	600 Pa
הספק	110 W

Gruppo specifico per sottofamiglia piani con cappa integrata


קצב הוצאה IEC 61591	470 m ³ /h
רמת רעש IEC 60704-2-13	64 dBA
לחץ	610 Pa
הספק	115 W

מהירות 9

קצב הוצאה IEC 61591	500 m ³ /h
רמת רעש IEC 60704-2-13	65 dBA
לחץ	620 Pa
הספק	125 W

Gruppo specifico per sottofamiglia piani con cappa integrata

קצב הוצאה IEC 61591	630 m ³ /h
רמת רעש IEC 60704-2-13	71 dBA
לחץ	630 Pa
הספק	220 W

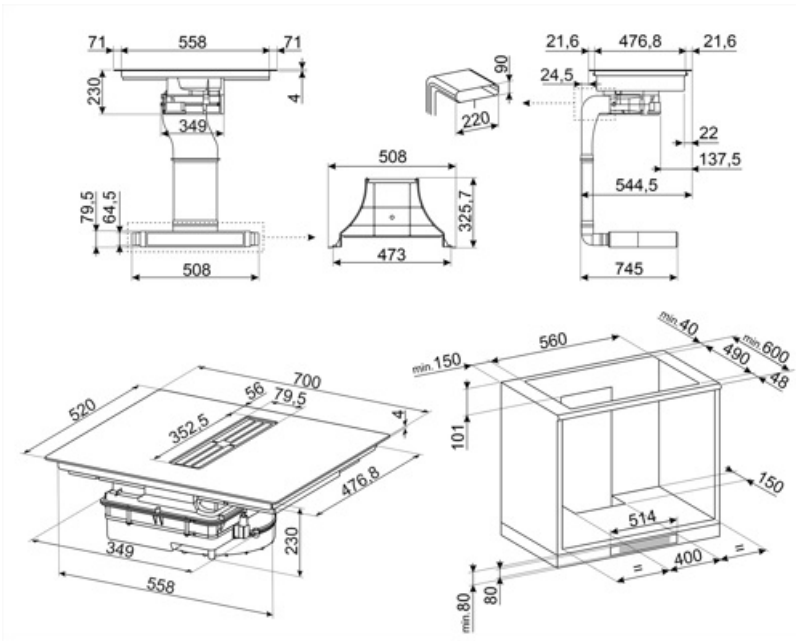

Compatible Accessories



CON60H

מחבר תעלה שטוחה לצינורות 60*220 מ"מ. מסייע לחבר צינורות נוספים על הערכה KITEHOB4



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



KITEHOB4

ערכת סינון (פתח רחבי) אופציונלית לכיריים: צינור 1.5 מ' ועיקול



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm



TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410




FLTHOBD4S

מסנן פחם ניתן לרענון נגד ריחות כחלק מסנן HOB472D-חילוף מתאים ל



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה 240 מ"מ x וירקות. ממדים: 410



KITF6HOB4












ערכת הזרמת אוויר לכיריים: צינורות + מסנן מתחדש נגד ריחות + רשת נירוסטה עם קיבוע מגנטי (קל להסרה) שמתאים לבסיס 6 ס"מ



TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי

Symbols glossary

 <p>מערכת אינפרה-אדום חכמה שמאפשרת לקולטי אדים ולכיריים שיש להם את התכונה הזו לעבוד יחדיו.</p>	 <p>בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.</p>
 <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>	 <p>לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.</p>
 <p>פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושול. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.</p>	 <p>מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות.</p>
 <p>הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.</p>	 <p>PAUSE_72dpi</p>
 <p>בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר).</p>	 <p>פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.</p>
 <p>חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.</p>	 <p>זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.</p>
 <p>טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.</p>	 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>
 <p>זיהוי סירים אוטומטי קבוע</p>	 <p>החיבור בין הכיריים וקולט האדים</p>
 <p>אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים</p>	 <p>סליידר קומפקטי בתאורה אחורית עם אפקט הצללה</p>