


# HOBD472D

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	70 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe med integrert ventilator
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
EAN-kode	8017709321079




## Estetisk linje

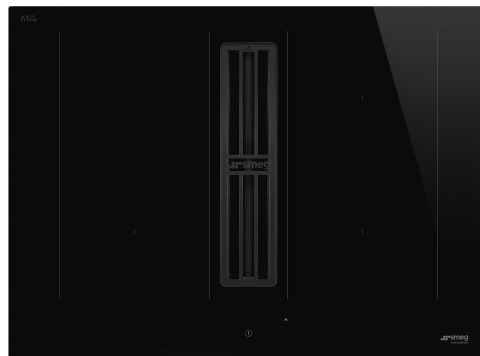

Estetikk	Universell
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Panne stativ	Emaljert
Type kontroll innstilling	Compact Slider Plus
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Serigrafi farge	Grå

## Programmer/funksjoner



Antall tilberedningssoner	4
Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	2
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Auto-vent 2.0	Ja

## Funksjoner



<b>Multisonefunksjon</b>	Ja	<b>Modus for begrenset effektforbruk</b>	Ja Advance
<b>Fleksibel sonetype</b>	MultiZone	<b>Begrenset Styrke forbrukmodus - steg</b>	2800, 3500, 4500, 7400 W
<b>Nedfelling i benkeplate</b>	490x560 mm	<b>Demomodus</b>	Ja
<b>Automatisk varmebevaringsfunksjon</b>	Ja	<b>Kontroller med barnelås</b>	Ja
<b>Timer for tilberedningsslutt</b>	4	<b>Tosonefunksjon</b>	Ja
<b>Pausefunksjon</b>	Ja	<b>Kontroller med lås</b>	Ja
<b>Timer</b>	1	<b>Hurtigstart</b>	Ja
<b>Lydsignal for tilberedningsslutt</b>	Ja	<b>Hurtiginnstilling av nivåer</b>	Ja
<b>Resttidsindikator</b>	Ja		

## Tekniske egenskaper



Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm

Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm

Høyre bak - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm

Høyre foran - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

<b>Automatisk justering av stekepannens diameter</b>	Ja	<b>Automatisk avstenging ved overkoking</b>	Ja
<b>Kasserolledetektering</b>	Ja	<b>Restvarmeindikator</b>	Ja
<b>Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll</b>	Ja	<b>Vern mot utilsiktet start</b>	Ja

## Standardtilbehør

<b>Annet tilbehør</b>	Avtrekks- og filtreringssett inkl. rør og kullfilter
-----------------------	--

## Elektrisk tilkobling

<b>Elektrisk tilkoblingseffekt (W)</b>	7620 W	<b>Frekvens (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Strøm (A)</b>	32 A	<b>Lengde på strømledning (cm)</b>	120 cm
<b>Spenning (V)</b>	220-240 V	<b>Koblingsboks</b>	6-polet
<b>Type ledning</b>	Universell		

## Controls (hood)

Hette, kontrollinnstilling	Touch Kapasitiv	Display	Ja
Led farge	Rød		

## Programs / Functions (hood)



Antall hastigheter	9	Hette, tidsinnstilling	Forsinkelse
Intensiv hastighet	2	Andre funksjoner	Filter Kit included
Annen funksjon	AUTOVENT	Auto-Vent	Ja

## Tekniske egenskaper (Hette)

Motoreffekt	220 W	Inkl. kullfilter	JA, regenererbar
Antall filtre	1	Indikator for filterbytte	Ja
Fettfiltre	Aluminium		

## Ytelse / Energimerking (Hette)

Energi effektivitetsklasse (EEC)	A++	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	49 dB(A)
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	37.60	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	65 dB(A)
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	71 dB(A)
Belysning Effektivitet (LE)	0.0 lux/W	Strømforbruk i Av-modus (Po)	0.49 W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	NA	Tidsøkning faktor (F)	0.6
Fett filtreringsutbytte (GFE)	75.1 %	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	32.9
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	326 m³/h
Luftflyt ved minimum fart (Qmin)	230 m³/h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	548 Pa
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	500 m³/h	Målt strøm på beste virkningsgrad	132 W
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	630 m³/h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	65 dB(A)

## Hastighet 1

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	230 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	49 dB(A)
Trykk	280 Pa
Effekt	40 W

## Hastighet 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	270 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	51 dB(A)
Trykk	370 Pa
Effekt	50 W

## Hastighet 3

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	310 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	55 dB(A)
Trykk	500 Pa
Effekt	60 W

## Hastighet 4

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	350 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	57 dB(A)
Trykk	570 Pa
Effekt	75 W

## Speed 5

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	380 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	60 dB(A)
Trykk	580 Pa
Effekt	85 W

## Speed 6

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	415 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	62 dB(A)
Trykk	590 Pa
Effekt	100 W

## Speed 7

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	440 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	63 dB(A)
Trykk	600 Pa
Effekt	110 W

## Speed 8


Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	470 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	64 dB(A)
Trykk	610 Pa
Effekt	115 W

## Speed 9


Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	500 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	65 dB(A)
Trykk	620 Pa
Effekt	125 W

## Intensive Speed 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	630 m <sup>3</sup> /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	71 dB(A)
Trykk	630 Pa
Effekt	220 W

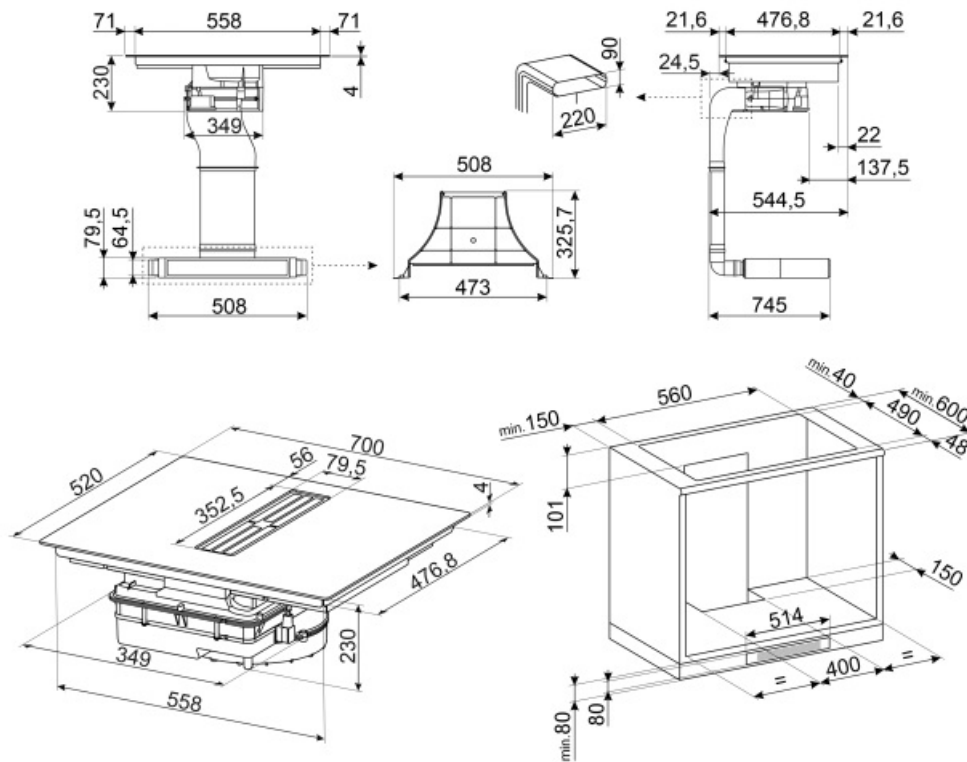

## Not included accessories



### KITF6HOB D

Resirkuleringssett for Hobd: Rør + regenererbart luktfilter + rist i rustfritt stål med magnetisk feste (fjernes enkelt) som passer i en sokkellist på minst. 6 cm.



### GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



### FLTHOB D

Keramisk luktfilter, regenererbart som reservedel egnet for resirkuleringssett (tilleggsutstyr KITF6HOB D) for platetopp med integrert hette HOBD682D og HOBD682R



### CON60 H

Flat kanalkobling for 220\*60 mm rør. Nyttig for tilkobling til flere rør i KITEHOB D4 monteringssett



### RED60 H

Reducer from 90 to 60 mm



### GRI60 H

Rectangular Louvred grille, external size 246\*80 mm and internal size 226\*60\*50 mm



### TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



### TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.



### KITEHOB D4



















Filtreringssett (sideutløp) for Hobd-platetopp: 1,5 m rør og rørbøy



### FLTHOB D4S

Charcoal Anti Odour Filter regenerable as spare part suitable for HOBD472D

## Symbols glossary (TT)

 <p>Et smart infrarødt system som gjør det mulig å drifte platetopp og hette samtidig.</p>	 <p>Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.</p>
 <p>Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.</p>	 <p>I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berørings skjermen.</p>
 <p>Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den</p>	 <p>Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.</p>
 <p>Overflyllingsbeskyttelse: Den spesielle overflyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.</p>	 <p>Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteakes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.</p>
 <p>Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).</p>	 <p>Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.</p>
 <p>Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.</p>	 <p>Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.</p>
 <p>Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.</p>	 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>
 <p>Permanent auto-grytedetektor</p>	 <p>Forbindelse mellom platetopp og hette</p>
 <p>Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.</p>	 <p>Kompakt bakbelyst glidebryter med ghost-effekt</p>