HOBD472D

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	70 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe med integrert ventilator
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
EAN-kode	8017709321079
Energi effektivitets klasse (EEC)	A++

Estetisk linje

Estetikk	Universal
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Panne stativ	Emaljert
Type kontroll innstilling	Compact Slider Plus
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner

Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	2
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Auto-vent 2.0	Ja
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner

Multisonefunksjon	Ja
Fleksibel sonetype	MultiZone
Nedfelling i benkeplate	490x560 mm
Automatisk varmebevaringsfunksjon	Ja
Timer for tilberedningsslutt	4
Pausefunksjon	Ja
Timer	1
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja
Resttidsindikator	Ja
Modus for begrenset effektforbruk	Ja Advance
Begrenset Styrke forbrukmodus - steg	2800, 3500, 4500, 7400 W
Demomodus	Ja
Kontroller med barnelås	Ja
Tosonefunksjon	Ja
Kontroller med lås	Ja
Hurtigstart	Ja
Hurtiginnstilling av nivåer	Ja

Tekniske egenskaper

Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm
Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm
Høyre bak - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm
Høyre foran - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja
Kasserolledetektering	Ja
Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll	Ja
Automatisk avstenging ved overkoking	Ja
Restvarmeindikator	Ja
Vern mot utilsiktet start	Ja

Medfølgende tilbehør

Annet tilbehør	Avtrekks- og filtreringssett inkl. rør og kullfilter

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	7620 W
Strøm (A)	32 A
Spenning (V)	220-240 V
Type strømkabel som følger med	Ja, enkel og dobbel fase
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Koblingsboks	6-polet
Støpseltype	Nei

Controls (hood)

Hette, kontrollinnstilling	Touch Kapasitiv	**Display**	Ja
Led farge	Rød		

Programs / Functions (hood)

Forsinkelsesfunksjon	Yes	**Hette, tidsinnstilling**	Forsinkelse
Antall hastigheter	9	**Andre funksjoner**	Filtersett inkludert
Intensiv hastighet	2	**Auto-Vent**	Ja
Annen funksjon	AUTOVENT		

Tekniske egenskaper (Hette)

Motoreffekt	220 W	**Inkl. kullfilter**	JA, regenererbar
Antall filtre	1	**Indikator for filterbytte**	Ja
Fettfiltre	Aluminium		

Ytelse / Energimerking (Hette)

Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	37,60
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A
Belysning Effektivitet (LE)	0,0 lux/W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	NA
Fett filtreringsutbytte (GFE)	75,1 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	230 m³/h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	500 m³/h
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	630 m³/h

Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	49 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	65 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	71 dBA
Tidsøkning faktor (F)	0,6
Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	32,9
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	326 m³/h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	548 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	132 W
Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	65 dBA

Hastighet 1

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	230 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Trykk	280 Pa
Effekt	40 W

Hastighet 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	270 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Trykk	370 Pa
Effekt	50 W

Hastighet 3

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	310 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Trykk	500 Pa
Effekt	60 W

Hastighet 4

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	350 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	57 dBA
Trykk	570 Pa
Effekt	75 W

Speed 5

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	380 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Trykk	580 Pa
Effekt	85 W

Speed 6

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	415 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Trykk	590 Pa
Effekt	100 W

Speed 7

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	440 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Trykk	600 Pa
Effekt	110 W

Speed 8

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	470 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	64 dBA
Trykk	610 Pa
Effekt	115 W

Speed 9

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	500 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Trykk	620 Pa
Effekt	125 W

Intensive Speed 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	630 m³/h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	71 dBA
Trykk	630 Pa
Effekt	220 W

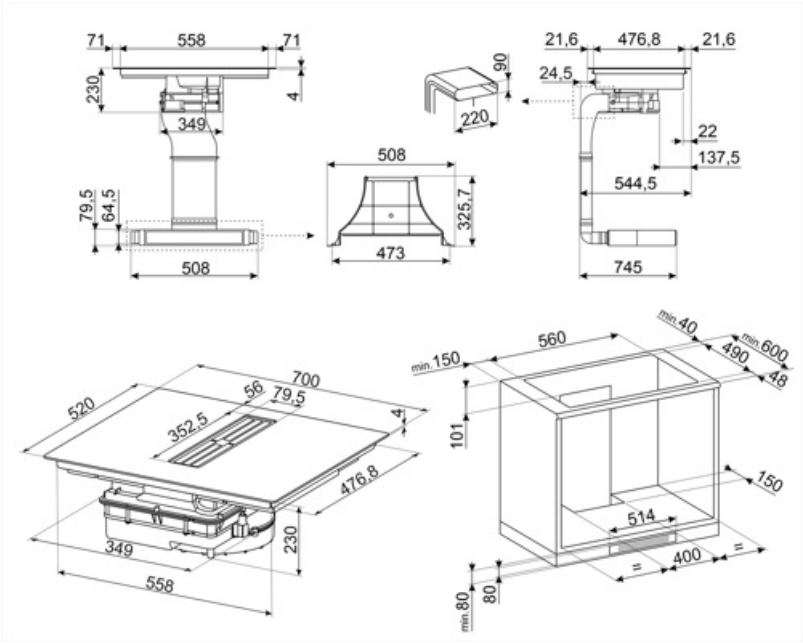

Compatible Accessories

CON60H

Flat kanalkobling for 220*60 mm rør. Nyttig for tilkobling til flere rør i KITEHOBD4 monteringssett

GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm

KITEHOBD4

Filtreringssett (sideutløp) for Hobd-platetopp: 1,5 m rør og rørbøy

RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

FLTHOBD4S

Kull luktfilter, regenererbart som reservedel egnet for HOBD472D

GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



KITF6HOBD

Resirkuleringssett for Hobd: Rør + regenererbart luktfilter + rist i rustfritt stål med magnetisk feste (fjernes enkelt) som passer i en sokkellist på minst. 6 cm.

TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

Permanent auto-grytedetektor

Et smart infrarødt system som gjør det mulig å drifte platetopp og hette samtidig.

Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.

Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den

Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.

Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).

Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.

Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter stekingen etter en forhåndsinnstilt tid.

Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.

Forbindelse mellom platetopp og hette

Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.

I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.

Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.

Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten overstekes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.

Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.

Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.

TWIN_ZONE_72dpi

Kompakt bakbelyst glidebryter med ghost-effekt