


HOBD472D

Product familie	Kookplaat
Type	Standaard opbouw of vlakbouw
Afmeting	70 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
EAN-code	8017709321079
Energie efficiëntieklasse (EEC)	A++



Design

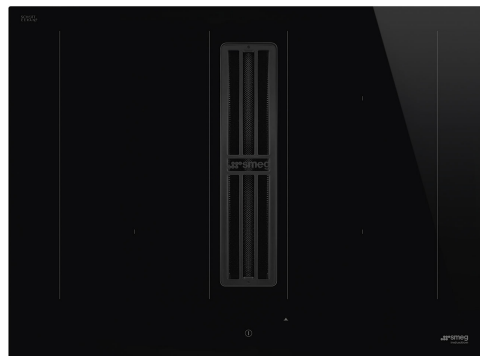

Design	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Pottendragers	T-vorm plat
Bediening	Compact Slider Plus
Slider bediening	Ja
Kleur LED	Rood
Positie bediening	Vooraan
Kleur serigrafie	Grijs

Programma's / Functies



Totaal aantal kookzones	4
Aantal inductiekookzones	4
Opties tijdprogrammering	Automatische uitschakeling
Aantal kookzones met booster	4
Aantal Multizones	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Auto-Vent 2.0	Ja

Opties



Multizone	Ja	ECO-Logic optie	Si Advance
Flexible Zone Type	MultiZone	Beperkt vermogensverbruik	2800, 3500, 4500, 7400 W
Worktop Cut-Out	490x560 mm	Showroom demo optie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja	Kinderbeveiliging	Ja
Automatische uitschakeling	4	TwinZone optie	Ja
Pauze optie	Ja	Optie Toetsblokkering t.b.v. reiniging	Ja
Timer	1	Quick start	Ja
Geluidssignaal einde kooktijd	Ja	Snelle selectie niveaus	Ja
Resttijd indicator	Ja		

Technische specificaties



Linksvoor - Inductie - Multizone - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm
 Linksachter - Inductie - Multizone - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm
 Rechtsachter - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm
 Rechtsvoor - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Automatische aanpassing panafmeting	Ja	Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken	Ja
Automatische panherkenning	Ja	Restwarmte indicator	Ja
Permanente automatische pot herkenning met indicatie op de bediening	Ja	Beveiliging tegen accidentele inschakeling	Ja

Meegeleverde accessoires

Overige accessoires	Installatiekit voor externe extractie en voor recirculatie inclusief buizen en koolstoffilter
---------------------	---

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	7620 W	Frequentie	50/60 Hz
Stroom	32 A	Lengte voedingskabel	120 cm
Spanning (V)	220-240 V	Aansluiting	6 polig

Type stroomkabel Universeel

Bediening (dampkap)

Bediening dampkap	Touch bediening	Display	Ja
Kleur LED	Rood		

Programma's/Functies (dampkap)

			
Aantal snelheden	9	Tijdstellingen	Start uitstel
Snelheid Intensief	2	Overige opties	Filter Kit included
Overige functies	AUTOVENT	Auto-Vent	Ja

Technische eigenschappen (dampkap)

Vermogen motor	220 W	Meegeleverde koolstoffilters	Regenereerbare koolstoffilters inbegrepen
Aantal filters	1	Indicator vervangen filter	Ja
Vetfilters	Aluminium		

Prestaties / Energielabel (dampkap)

Hydrodynamische efficiëntie (FDE)	37,60	Geluidsdruk afvoer op maximum snelheid (SPEmax)	65 dB(A)
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	A	Geluidsdruk afvoer op intensieve snelheid (SPEboost)	71 dB(A)
Licht efficiëntie (LE)	0,0 lux/W	Vermogensverbruik in Off modus (Po)	0,49 W
Licht efficiëntie klasse (LEC)	NA	Tijdverhogingsfactor (F)	0,6
Vetfilter efficiëntie (GFE)	75,1 %	Energie efficiëntie index	32,9
Vetfilter efficiëntieklasse (GFEC)	C	Max debiet afvoer op beste efficiëntie (Qbep)	326 m³/h
Debiet afvoer op minimum snelheid (Qmin)	230 m³/h	Max druk afvoer op beste efficiëntie (Pbep)	548 Pa
Debiet afvoer op maximum snelheid (Qmax)	500 m³/h	Vermogen op beste efficiëntie (Wbep)	132 W
Debiet afvoer op intensieve snelheid (Qboost)	630 m³/h	Geluidsniveau op hoogste niveau (Lwa)	65 dB(A)
Geluidsdruk afvoer op minimum snelheid (SPEmin)	49 dB(A)		

Snelheid 1

Capaciteit (IEC 61591)	230 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	49 dB(A)
Druk	280 Pa
Vermogen	40 W

Snelheid 2

Capaciteit (IEC 61591)	270 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	51 dB(A)
Druk	370 Pa
Vermogen	50 W

Snelheid 3

Capaciteit (IEC 61591)	310 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	55 dB(A)
Druk	500 Pa
Vermogen	60 W

Snelheid 4

Capaciteit (IEC 61591)	350 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	57 dB(A)
Druk	570 Pa
Vermogen	75 W

Niveau 5

Capaciteit (IEC 61591)	380 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	60 dB(A)
Druk	580 Pa
Vermogen	85 W

Snelheid 6

Capaciteit (IEC 61591)	415 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	62 dB(A)
Druk	590 Pa
Vermogen	100 W

Snelheid 7

Capaciteit (IEC 61591)	440 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	63 dB(A)
Druk	600 Pa
Vermogen	110 W

Snelheid 8


Capaciteit (IEC 61591)	470 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	64 dB(A)
Druk	610 Pa
Vermogen	115 W

Speed 9


Capaciteit (IEC 61591)	500 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	65 dB(A)
Druk	620 Pa
Vermogen	125 W

Snelheid Intensief 2

Capaciteit (IEC 61591)	630 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	71 dB(A)
Druk	630 Pa
Vermogen	220 W

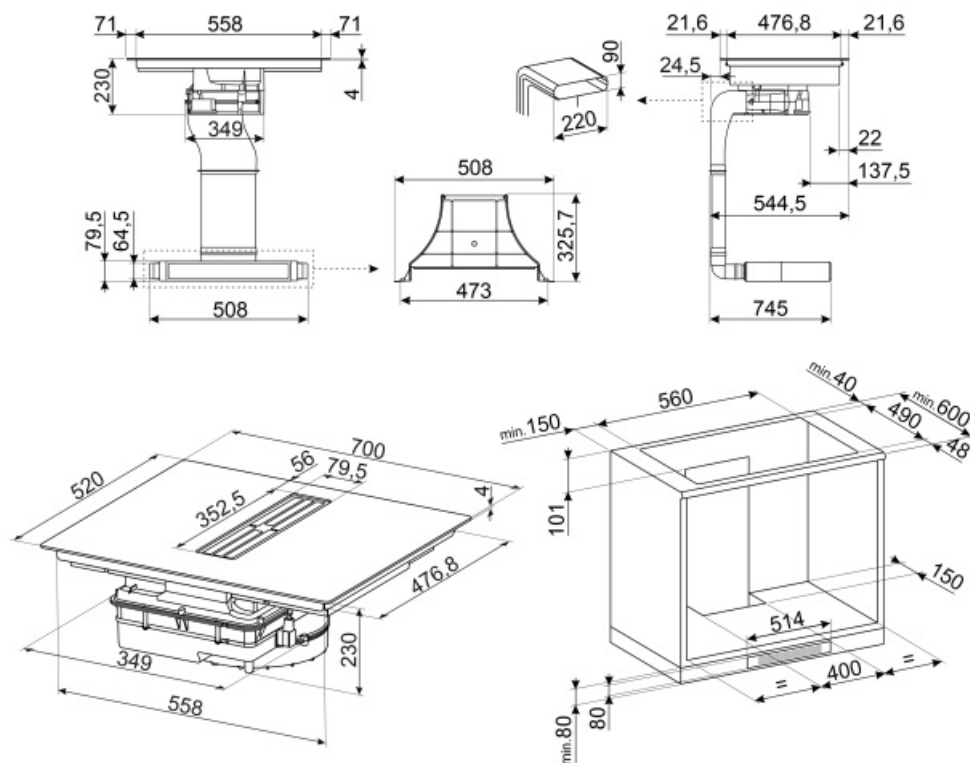

Not included accessories



KITF6HOB

Recirculatiekit voor HOB682D en HOB682R incl. buizen, filter en rooster



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



FLTHOB

Regenereerbare anti-geurfilter voor KITF6HOB



CON60H

Flat duct connector for tubes 220*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOB4



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



TPK

Inox teppan yaki grillplaat voor inductie



TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



KITEHOB4

Filtering kit (lateral outlet) optional for Hobd: tube 1,5 mt and curve



FLTHOB4S

Charcoal Anti Odour Filter regenerable as spare part suitable for HOB472D

Symbols glossary (TT)

	A smart infrared system, which allows a hood and hob with this feature to work together.		Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary.
	Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.		The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.
	This function allows you to keep cooked food warm without burner it		Multizone: maakt het mogelijk meerdere pannen tegelijk te gebruiken, groot of klein, voor meer plaatsingsvrijheid en meer flexibiliteit
	Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.		All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.
	Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).		Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.
	Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.		Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.
	Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.		TWIN_ZONE_72dpi
	Permanent auto pot detection		Connection between hob and hood
	Possibility to set the maximum power absorbion of the hob		Compact Slider back-lighted ghost effect