


HOBD472D

Product Family	Hob
Built-in type	Ultra-low profile or Fully Flushed
Dimensions	70 cm
Power supply	Electric
Type	Indução com exaustor integrado
Extraction	Extraction
Electronic control	Yes
Perimeter extraction	No
EAN code	8017709321079
Energy efficiency class (EEC)	A++



Aesthetics

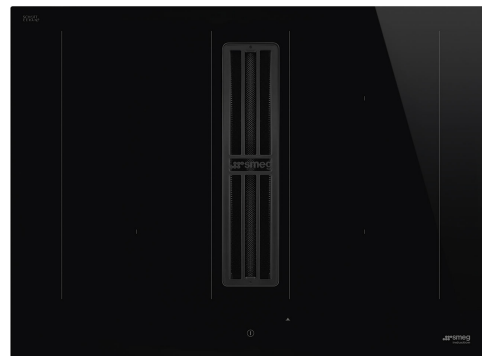

Aesthetic	Universal
Colour	Black
Acabamento	Glass
Material	Glass
Glass type	Ceramic
Glass edge	Straight edge
Glass on Steel	No
Frame	No
Pan stands	Enamelled flat
Type of control setting	Deslizador Compacto Plus
Slider	Yes
Comandos Slider	Vermelho
Control knob position	Front
Serigraphy colour	Grey
Alternative colours available	No

Program / Functions



No. of induction cook zones	4
Time-setting options	Spegnimento automatico
No. of cooking zones with booster	4
No. of Flexible zones	2
Main on/off switch	Yes
Power levels	9

Ventilação automática 2.0	Sim
Total no. of cook zones	4

Options



Multizone Option	Yes	Residual time indicator	Yes
Tipo de zona flexível	MultiZone	Limited Power	Sim Adiantamento
Corte padrão	490x560 mm	Consumption Mode	
Auto-boiling Function	No	Limited Power	2800, 3500, 4500, 7400 W
Keep warm automatic function	Yes	Consumption Mode in W	
Função de grelha	No	Showroom Demo Option	Yes
End cooking timer	4	Control Lock / Child Safety	Yes
Pause option	Yes	Bridge option	Yes
Minute minder	1	Cleaning option	Yes
End of cooking alarm	Yes	Quick start	Yes
		Rapid level selection	Yes

Technical Features



Front-left - Induction - Multizone - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm			
Rear-left - Induction - Multizone - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm			
Rear-right - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm			
Front-right - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm			
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm			
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm			
Automatic setting according to pan dimension	Yes	Automatic switch off when overflow	Yes
pan detection	Yes	Residual heat indicator	Yes
Detecção Automática Permanente de Pote com indicação do controle relativo	Yes	Protection against accidental start up	Yes
Automatic switch off when overheat	No		

Accessories Included

Tube reduction	No	Remote control	No
Other accessories	Kit de Extração e Filtragem inc tubos e filtro de carvão	Tube reduction	No
Sliding door	No		

Electrical Connection

Plug	No	Frequency (Hz)	50/60 Hz
------	----	----------------	----------

Electrical connection rating (W)	7620 W
Current	32 A
Voltage (V)	220-240 V
Type of electric cable supplied	Yes, Single and Double phase

Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Placa de bornes	6 polos
Ficha elétrica	No

Controles (exaustor)

Configuração de controle do exaustor	Capacidade de Toque
Led color	Rosso

Display	Yes
---------	-----

Programas/Funções (exaustor)



Delay function	Yes
No. of speeds	9
Intensive speed	2
24h air filter function	No

Other functions	AUTOVENT
Configuração do tempo do exaustor	Atraso
Other options	Filter Kit included
Ventilação automática	Yes

Características técnicas (exaustor)

Remote motor	No
Motor power	220 W
No. of filters	1
Anti-grease filters	Alluminio

Charcoal filters included	SIM, regenerável
Filter replacement indicator	Yes
Non return valve	No

Etiqueta de desempenho/Energia (exaustor)

Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	37,60
Fluid Dynamic Efficiency class (FDEC)	A
Lighting Efficiency (LE)	0,0 lux/W
Lighting Efficiency Class (LEC)	NA
Grease Filtering Efficiency (GFE)	75,1 %
Grease Filtering Efficiency Class (GFEC)	C
Air flow at minumum speed (Qmin)	230 m³/h
Air flow at maximum speed (Qmax)	500 m³/h
Air flow at boost speed (Qboost)	630 m³/h

Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at maximum speed (SPEmax)	65 dBA
Airbourne acoustical A-weighted sound power emission at boost speed (SPEboost)	71 dBA
Power Consumption in Off mode (Po)	0,49 W
Time increase factor (F)	0,6
Energy Efficiency Index	32,9
Measured air flow rate at best efficiency point (Qbep)	326 m³/h
Measured air pressure at best efficiency point (Pbep)	548 Pa

Airbourne acouistical A- 49 dBA
weighted sound Power
Emission at minimum
speed (SPEmin)

Measured electric 132 W
power input at best
efficiency point (Wbep)
Sound power level at
highest setting (Lwa) 65 dBA

Speed 1

Extraction rate IEC 230 m³/h
61591
Noise level IEC 60704- 49 dBA
2-13
Pressure 280 Pa
Power 40 W

Speed 2

Extraction rate IEC 270 m³/h
61591
Noise level IEC 60704- 51 dBA
2-13
Pressure 370 Pa
Power 50 W

Speed 3

Extraction rate IEC 310 m³/h
61591
Noise level IEC 60704- 55 dBA
2-13
Pressure 500 Pa
Power 60 W

Speed 4

Extraction rate IEC 350 m³/h
61591
Noise level IEC 60704- 57 dBA
2-13
Pressure 570 Pa
Power 75 W

Velocidade 5

Extraction rate IEC 380 m³/h
61591
Noise level IEC 60704- 60 dBA
2-13
Pressure 580 Pa
Power 85 W

Velocidade 6

Extraction rate IEC 415 m³/h
61591
Noise level IEC 60704- 62 dBA
2-13
Pressure 590 Pa
Power 100 W

Velocidade 7

Extraction rate IEC 440 m³/h
61591
Noise level IEC 60704- 63 dBA
2-13
Pressure 600 Pa
Power 110 W

Velocidade 8


Extraction rate IEC 470 m³/h
61591
Noise level IEC 60704- 64 dBA
2-13
Pressure 610 Pa
Power 115 W

Speed 9

Extraction rate IEC 61591	500 m ³ /h
Noise level IEC 60704-2-13	65 dBA
Pressure	620 Pa
Power	125 W

Velocidade Intensiva 2

Extraction rate IEC 61591	630 m ³ /h
Noise level IEC 60704-2-13	71 dBA
Pressure	630 Pa
Power	220 W

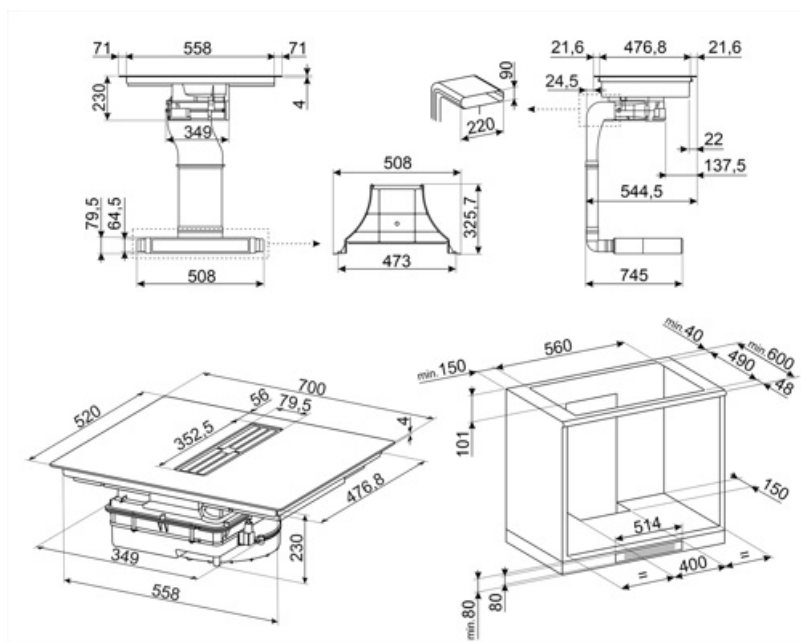

Compatible Accessories



CON60H

Flat duct connector for tubes 220*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOB4



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



KITEHOB4

Kit de filtragem (saída lateral) opcional para Hobd: tubo 1,5 mt e curva



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm



TPKPLATE

Placa universal para placas de indução, gás, cerâmica e fogões elétricos. Superfície antiaderente ideal para cozinhar peixe, ovos e vegetais. Dimensões: 410 X 240 mm.




FLTHOBD4S

Charcoal Anti Odour Filter regenerable as spare part suitable for HOBD472D



GRILLPLATE

Placa de rede universal para indução, gás, cerâmica e fogões elétricos. Superfície antiaderente ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões: 410 x 240 mm.



KITF6HOB4S

Kit de recirculação para Hobd: tubos + filtro anti-odor regenerável + grelha em aço inoxidável com fixação magnética (fácil de remover) que se encaixam num plinto de no mínimo 6 cm



TPK

Placa grelhadora de aço inoxidável para cozinhar pratos Teppanyaki

Symbols glossary

	Um sistema de infravermelhos inteligente, que permite que um exaustor e uma placa com este recurso trabalhem juntos.		Impulsionador de potência: opção permite que a zona funcione em potência máxima quando é necessário cozinhar muito intensamente.
	Bloqueio para crianças: alguns modelos estão equipados com um dispositivo para bloquear o programa/ciclo para que não possa ser acidentalmente alterado.		O painel de controle deslizante permite-lhe ajustar a potência simplesmente passando o dedo pelo dispositivo tátil.
	Mantenha a função quente: Mantenha a função quente mantém o alimento cozido aquecido. Neste modo, a zona de aquecimento funciona a uma capacidade mínima de 120 minutos e, em seguida, desliga-se automaticamente.		Multizona: permite que várias placas sejam usadas ao mesmo tempo, grandes ou pequenas, oferecendo liberdade de colocação e maior flexibilidade
	Proteção especial contra transbordamento: A proteção especial contra transbordamento desliga o fogão na presença de transbordamento de líquidos.		PAUSE_72dpi
	Seleção rápida, com um toque de cozimento começa no nível mais alto, em seguida, reduz automaticamente após o tempo. Ideal para pratos que exigem fervura rápida e, em seguida, cozimento contínuo sem controle constante (por exemplo, caldo de carne).		Função de arranque rápido: a temperatura escolhida é atingida mais rapidamente. O elemento de aquecimento funciona na potência máxima até que a temperatura certa seja atingida.
	Indicação de calor residual: Depois de a placa de cerâmica de vidro ter sido desligada, o indicador de calor residual mostra qual das zonas de aquecimento ainda permanece quente. Quando a temperatura cai abaixo de 60°C, o indicador se apaga.		Tempo decorrido: mostra há quanto tempo a zona de cozedura está em uso.
	Temporizador: Todas as placas de cerâmica têm um temporizador que termina automaticamente o cozimento após um tempo predefinido.		TWIN_ZONE_72dpi
	Detecção de pote automático permanente		Ligação entre a placa e o exaustor
	Possibilidade de definir a absorção máxima de potência da placa		Efeito fantasma de retro-iluminação do slide compacto