


HOBD472D

Família	Placa
De encastre	Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada
Dimensões	70 cm
Tipo de energia	Elétrica
Tipo de placa	Indução com exaustor
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Código EAN	8017709321079
Classe energética	A++



Design

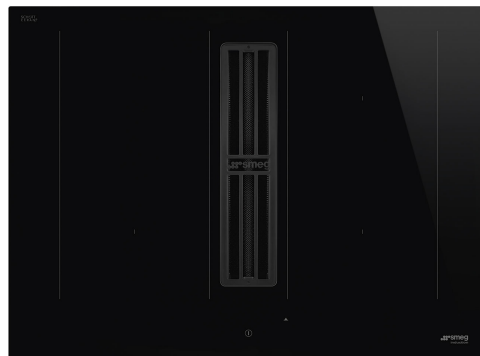

Design	Universal
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Bordos do vidro	Retos
Grelhas da placa	Grelhas em esmalte
Comandos	Compact Slider Plus
Comandos Slider	Sim
Comandos Slider	Vermelho
Posição dos comandos	Frontais
Cor da serigrafia	Cinzentos

Programa/ Funções



Número de zonas de indução	4
Programador desligar automático	Sim
Número de zonas com PowerBooster	4
Número de zonas flexíveis	2
Botão On/Off	Sim
Níveis de potência	9
Auto-vent bluetooth para conectar ao exaustor	Sim
Número total de zonas de cocção	4

Opções



Opção MultiZona	Sim	Eco-logic opção limitadora de potência	Sim avançada
Tipo de zona flexível	MultiZona	Opção de limitador potência por níveis	2800, 3500, 4500, 7400 W
Corte na pedra	490x560 mm	Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração	Sim
Função manter quente	Sim	Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim
Temporizador de fim de cozedura	4	Opção TwinZone	Sim
Opção de Pausa	Sim	Opção de limpeza	Sim
Temporizador	1	Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente	Sim
Alarme acústico de fim de cocção	Sim	Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento	Sim
Indicador do tempo para terminar	Sim		

Especificações técnicas



Anterior esquerdo - MultiZona - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm			
Posterior esquerdo - MultiZona - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm			
Posterior direito - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm			
Anterior direito - 2.1 kW - Booster 3 kW - 22.0x19.7 cm			
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm			
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm			
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente	Sim	Desliga automaticamente em caso de derrame	Sim
Reconhecimento do recipiente	Sim	Indicador de calor residual	Sim
Reconhecimento automático do recipiente	Sim	Proteção contra início acidental	Sim

Acessórios incluídos

Outros acessórios	tubos para extração, tubos e filtro para recirculação
--------------------------	---

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	7620 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
----------------------------------	--------	------------------------	----------

Corrente (Amperes)	32 A	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Tensão (Volts)	220-240 V		
Tipo de cabo elétrico fornecido	Sim, monofásico e bifásico	Placa de bornes	6 polos
		Ficha elétrica	No

COMANDOS

Regulação do controlo do exaustor	Touch	Display	Sim
Cor dos LEDs	Vermelho		

PROGRAMAS/FUNÇÕES (PLACA)

			
Programador de fim automático	Sim	Definições de tempo	Indicação de tempo restante
Níveis de potência	9	Outras opções	Kit de filtros incluídos
Potência intensiva	2	Auto-vent IR para conectar ao exaustor	Sim
Outras funções	AUTOVENT		

Technical Features (Hood)

Potência do motor	220 W	Filtros de carvão ativo incluídos	Sim, regenerável
Nº de filtros	1		
Filtros antigordura	Alumínio	Indicador de substituição de filtros	Sim

Performance/ Etiqueta Energética (Exaustor)

Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	37,60	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	49 dBA
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A		
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	0,0 lux/W	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	65 dBA
Classe de eficiência da iluminação	NA		
Eficiência de filtragem de gorduras	75,1 %	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	71 dBA
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C		
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	230 m³/h	Fator de aumento de tempo	0,6
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	500 m³/h	Índice de eficiência energética	32,9
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	630 m³/h	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	326 m³/h

Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	548 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	132 W
Nível de ruído na potência mais elevada	65 dBA

1º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 1	230 m³/h
Ruído nível 1	49 dBA
Pressão no 1º nível	280 Pa
Potência no 1º nível	40 W

2º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 2	270 m³/h
Ruído nível 2	51 dBA
Pressão no 2º nível	370 Pa
Potência no 2º nível	50 W

3º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 3	310 m³/h
Ruído nível 3	55 dBA
Pressão no 3º nível	500 Pa
Potência no 3º nível	60 W

4º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 4	350 m³/h
Ruído nível 4	57 dBA
Pressão no 4º nível	570 Pa
Potência no 4º nível	75 W

5º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 5	380 m³/h
Ruído nível 5	60 dBA
Pressão no 1º nível	580 Pa
Potência no nível intensivo	85 W

6º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 6	415 m³/h
Ruído nível 6	62 dBA
Pressão no 1º nível	590 Pa
Potência no nível intensivo	100 W

7º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 7	440 m³/h
Ruído nível 7	63 dBA
Pressão no 1º nível	600 Pa
Potência no nível intensivo	110 W

8º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 8	470 m³/h
Ruído nível 8	64 dBA
Pressão no 1º nível	610 Pa
Potência no nível intensivo	115 W

Speed 9

Capacidade de extração 500 m³/h
m3/h - Nível 1

Ruído nível 1 65 dBA

Pressão no 1º nível 620 Pa

Potência no 1º nível 125 W


Potência intensiva 2

Capacidade de extração 630 m³/h
m3/h - Intensivo 2

Ruído intensivo 2 71 dBA

Pressão no 1º nível 630 Pa

Potência no nível
intensivo 220 W

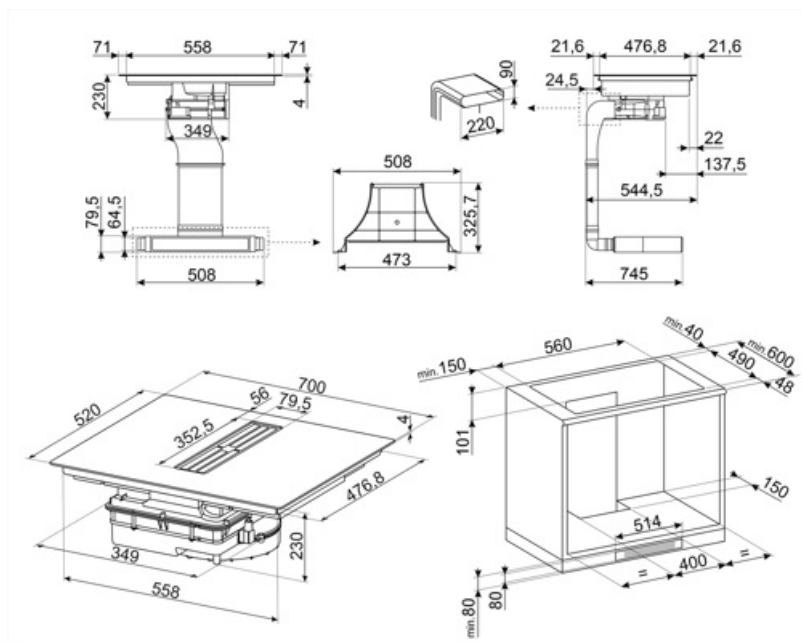

Acessórios Compatíveis



CON60H

Conector tubos de extração 226x60 mm



GRI60H

Dimensão exterior LxA: 246x80 mm
Dimensão interior LxA: 226x50 mm



KITEHOB4

Acessórios para extração de ar: - Tubo de 150 cm - Curva de 90° Para placas de indução com exaustor modelos HOBD682R1, HOBD682D1, HOBD182DG, HOBD482D e HOBD472D.



RED60H

Redutor de tubo de 226x90 mm para 226x60 mm



TPKPLATE

Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm




FLTHOBD4S

1 peça Para: HOBD472D



GRILLPLATE

Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm



KITF6HOB

Kit para recirculação com: - Tubos - Filtro cerâmico regenerável anti odor - Grelha em aço inox para rodapé 6 cm de altura e com fixação magnética Para placas de indução com exaustor modelos HOBD682R1 e HOBD682D1.



TPK

Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox

Symbols glossary

	Auto-vent IR: as placas de indução e exaustores equipados com sensores infravermelhos podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.		PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.
	Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.		O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.
	Função manter quente: ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.		Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.
	Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.		Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções seleccionadas anteriormente.
	Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).		Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento seleccionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência seleccionado.
	Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.		Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.
	Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.		Zona dupla: permite estender a zona para produzir calor numa área maior. Podemos usar recipientes com uma base maior ou com formato oval ou retangular.
	Deteção automática dos recipientes: a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta seleccionar a potência.		Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.
	Opção de programar a potência máxima		Compact Slider back-lighted ghost effect

Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Enamelled flat

Shock resistance ensured by durable materials and design, with dishwasher-safe surfaces and Made in Italy quality for long-lasting practicality.

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

MultiZone

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user intervention

Auto-vent 2.0

Cooktop and hood connected via Bluetooth for synchronized and automatic operation

Greater comfort even after cooking: the Delay function automatically turns off the hood after the set time, removing odors and humidity