

HOBD472D2

Οικογένεια προϊόντων

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

Διαστάσεις

Παροχή ενέργειας

ΤΥΠΟΣ

Τύπος απορρόφησης

Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας

Κωδικός EAN

Κλάση ενεργειακής απόδοσης
(EEC)

Εστία

Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο

70 cm

Ηλεκτρική


Επαγωγική με ενσωματωμένο απορροφητήρα

Με εξαγωγή


Ναι

8017709341862

A+

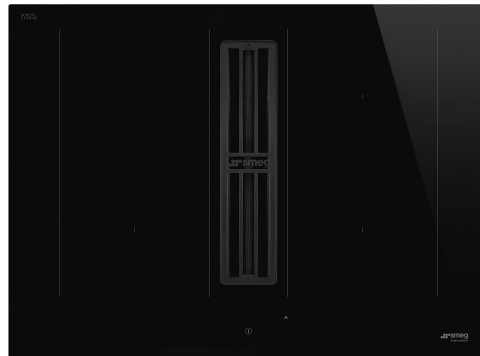

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική

Χρώμα

Φινίρισμα

Υλικό

Τύπος γυαλιού

Άκρο κρυστάλλου

Βάσεις σκευών

Τύπος χειριστηρίων

Μπάρα επιλογών

Χρώμα LED

Θέση χειριστηρίων

Λογότυπος

Χρώμα μεταξοτυπίας

Classic

Μαύρο

Γυαλί

Γυαλί

Κεραμική

Κάθετο

Ανοξείδωτο ατσάλι

EVO Slider

Ναι

Κόκκινο

Μπροστά

Μεταξοτυπία

Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες



Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος

Επιλογές ρύθμισης χρόνου

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster

Αριθμός ζωνών Multizone

Κύριος διακόπτης on/off

Επίπεδα ισχύος

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος

4

Αυτόματη απενεργοποίηση

4

2

Ναι

9

4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Επιλογή Multizone	Nαι	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος	Nαι Advance
Τύπος ευέλικτης ζώνης	Multizone	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W	2800, 3500, 4500, 7400 W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	490x560 mm	Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου	Nαι
Αυτόματη λειτουργία Keep Warm	Nαι	Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Nαι
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	4	Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών	Nαι
Επιλογή παύσης	Nαι	Επιλογή καθαρισμού	Nαι
Υπενθύμιση χρόνου	1	Γρήγορη εκκίνηση	Nαι
Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Nαι	Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος	Nαι
Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Nαι		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εμπρός αριστερά - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
 Πίσω αριστερά - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
 Πίσω δεξιά - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
 Εμπρός δεξιά - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Nαι	Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχειλίσης	Nαι
Ανίχνευση σκεύους	Nαι, τουλάχιστον 9 cm	Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Nαι
Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη	Nαι	Προστασία από τυχαία εκκίνηση	Nαι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Άλλα εξαρτήματα Περιλαμβάνεται κιτ φιλτραρίσματος και ανανεώσιμο φίλτρο άνθρακα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	7620 W	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Ένταση ρεύματος	33 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm
Τάση (V)	220-240 V	Terminal box	6 poles

Τάση 2 (V)	380-415 V	Φις	Όχι
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Ναι, μονή και διπλή φάση		

Χειριστήρια (απορροφητήρας)

Χειρισμός απορροφητήρα	Αισθητήρες αφής	Οθόνη	Ναι
Χρώμα led	Κόκκινο		

Προγράμματα / Λειτουργίες (απορροφητήρας)

Λειτουργία καθυστέρησης	Ναι	Ρύθμιση χρόνου απορρόφησης	Καθυστέρηση
Αριθμός ταχυτήτων	8	Άλλες επιλογές	Περιλαμβάνεται κιτ φίλτρου
Εντατική ταχύτητα	2	Αυτόματος εξαερισμός	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά (απορροφητήρας)

Μέγιστη χωρητικότητα ελεύθερης εξόδου	650 m ³ /h	Φίλτρα συγκράτησης λίπους	Ανοξείδωτο ατσάλι
Ισχύς μοτέρ	220 W	Περιλαμβάνονται φίλτρα άνθρακα	ΝΑΙ, αναγεννήσιμο
Αριθμός φίλτρων	1	Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου	Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	32,10	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE _{min})	49 dBA
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE _{max})	68 dBA
Απόδοση φωτισμού (LE)	0,0 lux/W	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE _{boost})	73 dBA
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	NA	Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	0,8
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	85,1 %	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	44,2
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	B	Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q _{ber})	320 m ³ /h
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q _{min})	230 m ³ /h	Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P _{ber})	502 Pa
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q _{max})	500 m ³ /h		
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q _{boost})	630 m ³ /h		

Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Wber) 139 W
Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (Lwa) 68 dBA

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 230 m³/h
Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 49 dBA
Πίεση 280 Pa
Ισχύς 40 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 270 m³/h
Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 51 dBA
Πίεση 370 Pa
Ισχύς 50 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 340 m³/h
Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 51 dBA
Πίεση 400 Pa
Ισχύς 70 W

Ταχύτητα 4

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 370 m³/h
Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 60 dBA
Πίεση 570 Pa
Ισχύς 90 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 5

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 400 m³/h
Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 62 dBA
Πίεση 500 Pa
Ισχύς 100 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 6

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 435 m³/h
Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 63 dBA
Πίεση 550 Pa
Ισχύς 120 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 7

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 460 m³/h
Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 65 dBA
Πίεση 600 Pa
Ισχύς 150 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 8






Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 500 m³/h
Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 68 dBA
Πίεση 620 Pa
Ισχύς 170 W

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Ρυθμός εξαγωγής (IEC 61591)	540 m ³ /h
Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13	70 dBA
Πίεση	625 Pa
Ισχύς	180 W

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591	630 m ³ /h
Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13	73 dBA
Πίεση	630 Pa
Ισχύς	220 W

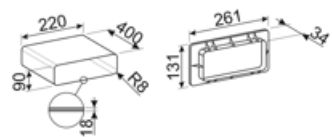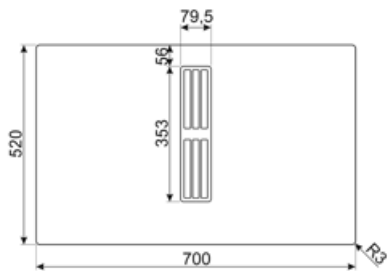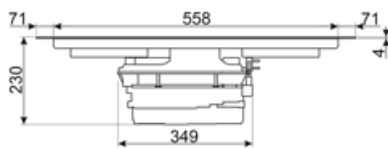

Compatible Accessories




CON60H

Επίπεδος σύνδεσμος αγωγού για σωλήνες 220*60 mm. Βοηθάει στην σύνδεση περισσότερων σωλήνων του κιτ KITEHOBD4




CON90H

Σύνδεσμος για ορθογώνιους σωλήνες ύψους 90 mm. Μέγεθος εξωτερικά 227*94*63 mm, εσωτερικά 223*90*63 mm



FLTHOBD2

2 φίλτρα άνθρακα υψηλής απόδοσης που μπορούν να αναγεννηθούν έως και 8 φορές, πλένοντάς τα στο πλυντήριο πιάτων και στεγνώνοντάς τα στους 70° στο φούρνο για 120 λεπτά το πολύ



FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.




GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



GRILLPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm




GRIX6H

Γρίλια εξαερισμού από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 426*60 mm.



KITDT50X10

ταινία για το κιτ εγκατάστασης του HOBD*2. Μήκος 10 m. Πλάτος 50 mm.



KITEHOBD10

Κιτ αγωγού για HOBD*2 με σωλήνες και καμπύλη ύψους 10 mm.




KITEHOBD4

Κιτ φιλτραρίσματος (πλευρική έξοδος) προαιρετικό για απορροφητήρα: σωλήνας 1,5 mt και καμπύλη



KITREBFLOW

Ορθογώνιο πλέγμα που χρησιμοποιείται στο σύστημα εξαερισμού, 290 x 160 mm. Φραγή για τη ρύθμιση της ροής του αέρα από την κουζίνα. Συμβατό για μοντέλα HOBD*2.



KITRHOB6

Κιτ συναρμολόγησης για εγκατάσταση με ανακυκλοφορία: σωλήνες και καμπύλες που προορίζονται για σύνδεση σε βάση με ελάχιστο ύψος 6 εκ. Διατίθεται για τη σειρά HOBD*2.



KITSEBL

Τετράγωνο πλέγμα που χρησιμοποιείται στο σύστημα εξαερισμού με φραγή για τη ρύθμιση της ροής του αέρα από την κουζίνα. Συμβατό για μοντέλα HOBD*2.



RED60H


















Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

TPKPLATE



Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

 <p>Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot</p>	 <p>Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.</p>
 <p>Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.</p>	 <p>Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.</p>
 <p>Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.</p>	 <p>Πολλαπλές ζώνες: επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία</p>
 <p>Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχειλίση υγρών.</p>	 <p>PAUSE_72dpi</p>
 <p>Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζυμός βοδινού).</p>	 <p>Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.</p>
 <p>Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.</p>	 <p>Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.</p>
 <p>Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.</p>	 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>
 <p>Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 9 cm</p>	 <p>Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας</p>
 <p>Evolution Slider απόλυτο εφέ ghost με οπίσθιο φωτισμό</p>	