



HOBD472D2

Οικογένεια προϊόντων	Εστία
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο
Διαστάσεις	70 cm
Παροχή ενέργειας	Ηλεκτρική
ΤΥΠΟΣ	Επαγωγική με ενσωματωμένο απορροφητήρα
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας	Ναι
Κωδικός EAN	8017709341862
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (EEC)	A+

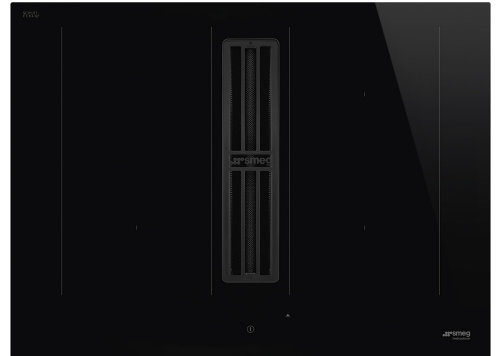

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική	Universal
Χρώμα	Μαύρο
Φινίρισμα	Γυαλί
Υλικό	Γυαλί
Τύπος γυαλιού	Κεραμική
Άκρο κρυστάλλου	Κάθετο
Βάσεις σκευών	Ανοξειδωτο ατσάλι
Τύπος χειριστηρίων	EVO Slider
Μπάρα επιλογών	Ναι
Χρώμα LED	Κόκκινο
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Χρώμα μεταξοτυπίας	Γκρι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος	4
Επιλογές ρύθμισης χρόνου	Αυτόματη απενεργοποίηση
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster	4
Αριθμός ζωνών Multizone	2
Κύριος διακόπτης on/off	Ναι
Επίπεδα ισχύος	9
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Επιλογή Multizone	Ναι	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος	Ναι Advance
Τύπος ευέλικτης ζώνης	Multizone	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W	2800, 3500, 4500, 7400 W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	490x560 mm	Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου	Ναι
Αυτόματη λειτουργία Keep Warm	Ναι	Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Ναι
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	4	Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών	Ναι
Επιλογή παύσης	Ναι	Επιλογή καθαρισμού	Ναι
Υπενθύμιση χρόνου	1	Γρήγορη εκκίνηση	Ναι
Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Ναι	Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος	Ναι
Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Ναι		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εμπρός αριστερά - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
 Πίσω αριστερά - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
 Πίσω δεξιά - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
 Εμπρός δεξιά - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Ναι	Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχειλίσσης	Ναι
Ανίχνευση σκεύους	Ναι, τουλάχιστον 9 cm	Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Ναι
Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη	Ναι	Προστασία από τυχαία εκκίνηση	Ναι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Άλλα εξαρτήματα Περιλαμβάνεται κιτ φιλτραρίσματος και ανανεώσιμο φίλτρο άνθρακα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	7620 W	Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Ναι, μονή και διπλή φάση
Ένταση ρεύματος	33 A	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V		

Τάση 2 (V)	380-415 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm
		Terminal box	6 poles

Χειριστήρια (απορροφητήρας)

Χειρισμός απορροφητήρα	Αισθητήρες αφής	Οθόνη	Ναι
Χρώμα led	Κόκκινο		

Προγράμματα / Λειτουργίες (απορροφητήρας)



Delay function	Ναι	Άλλες επιλογές	Περιλαμβάνεται κιτ φίλτρου
Αριθμός ταχυτήτων	8	Αυτόματος εξαερισμός	Ναι
Εντατική ταχύτητα	2	Αυτόματος εξαερισμός	Ναι
Ρύθμιση χρόνου απορρόφησης	Καθυστέρηση		

Τεχνικά χαρακτηριστικά (απορροφητήρας)

Μέγιστη χωρητικότητα ελεύθερης εξόδου	650 m ³ /h	Φίλτρα συγκράτησης λίπους	Αλουμίνιο
Ισχύς μοτέρ	220 W	Περιλαμβάνονται φίλτρα άνθρακα	ΝΑΙ, αναγεννήσιμο
Αριθμός φίλτρων	1	Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου	Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	32,10	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE _{max})	68 dBA
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE _{boost})	73 dBA
Απόδοση φωτισμού (LE)	0,0 lux/W	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (Ps)	0,49 W
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	NA	Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	0,8
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	85,1 %	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	44,2
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	B	Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q _{ber})	320 m ³ /h
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q _{min})	230 m ³ /h	Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P _{ber})	502 Pa
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q _{max})	500 m ³ /h		
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q _{boost})	630 m ³ /h		

Εκπομπή θορύβου με
στάθμιση A στον αέρα
στις ελάχιστες στροφές
(SPEmin)

49 dBA

Μετρημένη ηλεκτρική
ισχύς εισόδου στο σημείο
βέλτιστης απόδοσης
(Wber)

139 W

Επίπεδο θορύβου στην
υψηλότερη ρύθμιση
(Lwa)

68 dBA

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1

Ρυθμός εξαγωγής IEC
61591 230 m³/h
Επίπεδο θορύβου IEC
60704-2-13 49 dBA
Πίεση 280 Pa
Ισχύς 40 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

Ρυθμός εξαγωγής IEC
61591 270 m³/h
Επίπεδο θορύβου IEC
60704-2-13 51 dBA
Πίεση 370 Pa
Ισχύς 50 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3

Ρυθμός εξαγωγής IEC
61591 340 m³/h
Επίπεδο θορύβου IEC
60704-2-13 51 dBA
Πίεση 400 Pa
Ισχύς 70 W

Ταχύτητα 4

Ρυθμός εξαγωγής IEC
61591 370 m³/h
Επίπεδο θορύβου IEC
60704-2-13 60 dBA
Πίεση 570 Pa
Ισχύς 90 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 5

Ρυθμός εξαγωγής IEC
61591 400 m³/h
Επίπεδο θορύβου IEC
60704-2-13 62 dBA
Πίεση 500 Pa
Ισχύς 100 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 6

Ρυθμός εξαγωγής IEC
61591 435 m³/h
Επίπεδο θορύβου IEC
60704-2-13 63 dBA
Πίεση 550 Pa
Ισχύς 120 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 7

Ρυθμός εξαγωγής IEC
61591 460 m³/h
Επίπεδο θορύβου IEC
60704-2-13 65 dBA
Πίεση 600 Pa
Ισχύς 150 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 8





Ρυθμός εξαγωγής IEC
61591 500 m³/h
Επίπεδο θορύβου IEC
60704-2-13 68 dBA
Πίεση 620 Pa
Ισχύς 170 W

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Ρυθμός εξαγωγής (IEC 61591)	540 m ³ /h
Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13	70 dBA
Πίεση	625 Pa
Ισχύς	180 W


ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591	630 m ³ /h
Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13	73 dBA
Πίεση	630 Pa
Ισχύς	220 W

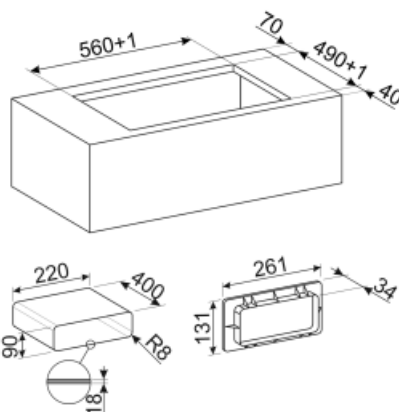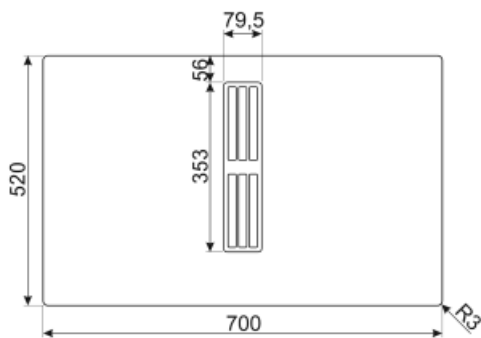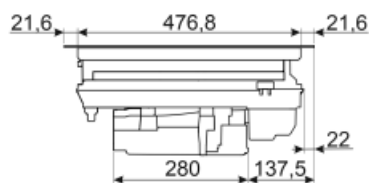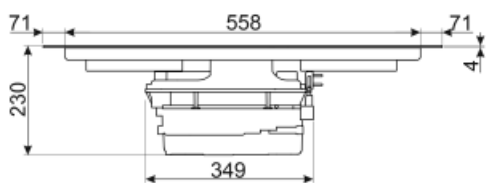

Not included accessories

KITEHOBD10




Ducted kit for HOBD*2 with tubes and curve high 10 mm.

CON90H



Connector for rectangular tubes high 90 mm. Size external 227*94*63 mm, internal 223*90*63 mm

FLTHOBD2




n.2 high-performance carbon filters regenerable up to 8 times, washing it in the dishwasher and drying it at max 70° in the oven for max 120 minutes

RED60H



Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220*90*92 mm

KITRHOBD6



Kit συναρμολόγησης για εγκατάσταση με ανακυκλοφορία: σωλήνες και καμπύλες που προορίζονται για σύνδεση σε βάση με ελάχιστο ύψος 6 εκ. Διατίθεται για τη σειρά HOBD*2.

TPK



Επιφάνεια ψησίματος από ανοξείδωτο ατσάλι για ψήσιμο τύπου Terranyaki

KITEHOBD4



Κιτ φιλτραρίσματος (πλευρική έξοδος) προαιρετικό για απορροφητήρα: σωλήνας 1,5 mt και καμπύλη

KITSEBL

Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.

GRILLPLATE




Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm

CON60H



Επίπεδος σύνδεσμος αγωγού για σωλήνες 220*60 mm. Βοηθάει στην σύνδεση περισσότερων σωλήνων του κιτ KITEHOBD4

GRIX6H



Stainless steel ventilation grille, size 426*60 mm.

GRI60H



Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm

TPKPLATE



Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.

KITDT50X10





















tape for installation kit of HOBD*2. 10 m length. 50 mm width.



KITREBFLOW

Rectangular grid used in ventilation system, 290 x 160 mm. Backdraft Damper for for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.

Symbols glossary (TT)

 Ένα έξυπνο σύστημα υπέρυθρων ακτίνων, το οποίο επιτρέπει σε ένα απορροφητήρα και εστία με αυτό το χαρακτηριστικό να συνεργαστούν.	 Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.
 Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.	 Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.
 Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.	 Πολλαπλές ζώνες: επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία
 Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχειλίση υγρών.	 PAUSE_72dpi
 Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζυμός βοδινού).	 Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.
 Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.	 Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.
 Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.	 TWIN_ZONE_72dpi
 Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot	 Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 9 cm
 Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας	 Evolution Slider απόλυτο εφέ ghost με οπίσθιο φωτισμό