



HOB472D2

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	70 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktio, sisäänrakennettu liesituuletin
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
EAN-koodi	8017709341862
Energiatehokkuusluokka	A+

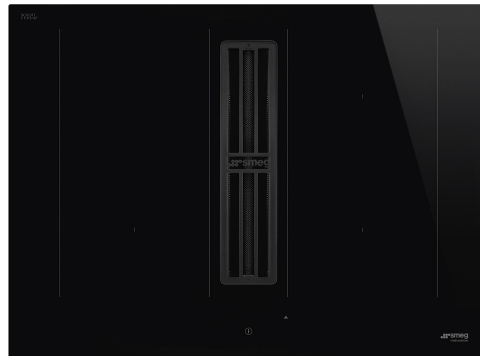

Estetiikka



Estetiikka	Universale
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Keittoastioiden tuet	Ruostumaton teräs
Säätimien tyyppi	EVO Slider
Liukukiskot	Kyllä
Liukukiskot	Punainen
Säätönappien sijainti	Etuosa
Väri	Harmaa

Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä	4
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Monivyöhykkeiden määrä	2
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot



Monivöyhykemahdollisuus	Kyllä
Flexione type	MultiZone
Työtason profiili	490x560 mm
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä
Keittoajastin	4
Taukomahdollisuus	Kyllä
Minuuttiajastin	1
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä
Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä

Virransäätötila	Si Advance
Rajoitetun energiankulutuksen tila	2800, 3500, 4500, 7400 W
Esittelytoiminto	Kyllä
Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Kaksoisvöyhykemahdollisuus	Kyllä
Säätimien lukitus	Kyllä
Pika-aloitus	Kyllä
Pika-asetustasot	Kyllä

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Takana vasemmalla - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Takana oikealla - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Edessä oikealla - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan	Kyllä	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 9 cm	Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä

Vakiovarusteet

Muut varusteet	Suodatussarja ja regeneroitava hiilisuodatin sisältyvät
-----------------------	---

Sähköliitännät

Sähköliitännätäteho (W)	7620 W	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Virta (A)	33 A	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite (V)	220-240 V	Liitinrasia	6 napaa
Jännite 2 (V)	380-415 V	Liitäntä	No

Toimitetun sähköjohdon tyyppi Kyllä, yksi- ja kaksivaihe

Controls (hood)

Liesituulettimen säädinasetus	Touch Capacitive	Näyttö	Kyllä
LED väri	Punainen		

Programs / Functions (hood)

Viivetoiminto	Yes	Liesituulettimen ajan asetus	Viive
Nopeusvaihtoehtojen määrä	8	Muut vaihtoehdot	Suodatinsarja sisältyy
Suurin nopeus	2	Auto tuuletus	Kyllä

Tekniset ominaisuudet (liesituuletin)

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	650 m ³ /h	Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
Moottorin teho	220 W	Sisältää aktiivihiiisuodattimet	KYLLÄ, regeneroitava
Suodattimien lkm	1	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä

Suorituskyky / energiamerkintä (liesituuletin)

FDE	32.10	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	49 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	68 dBA
Valon tehokkuus (LF)	0.0 lux/W	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	73 dBA
Valon tehokkuus (LEC)	NA	aikaa lisäävä tekijä (F)	0.8
Rasvasuodattimen tehokkuus	85.1 %	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	44.2
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	B	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	320 m ³ /h
Ilmavirta alimmalla nopeudella	230 m ³ /h	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	502 Pa
Ilmavirta max nopeudella	500 m ³ /h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	139 W
Ilmavirran nopeutin	630 m ³ /h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	68 dBA

Nopeus 1

Imuteho (IEC 61591)	230 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Paine	280 Pa
Teho	40 W

Nopeus 2

Imuteho (IEC 61591)	270 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Paine	370 Pa
Teho	50 W

Nopeus 3

Imuteho (IEC 61591)	340 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Paine	400 Pa
Teho	70 W

Nopeus 4

Imuteho (IEC 61591)	370 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Paine	570 Pa
Teho	90 W

Speed 5

Imuteho (IEC 61591)	400 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Paine	500 Pa
Teho	100 W

Speed 6

Imuteho (IEC 61591)	435 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Paine	550 Pa
Teho	120 W

Speed 7

Imuteho (IEC 61591)	460 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Paine	600 Pa
Teho	150 W

Speed 8





Imuteho (IEC 61591)	500 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Paine	620 Pa
Teho	170 W

Suurin nopeus

Imuteho (IEC 61591)	540 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Paine	625 Pa
Teho	180 W

Intensive Speed 2

Imuteho (IEC 61591)	630 m ³ /h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Paine	630 Pa
Teho	220 W

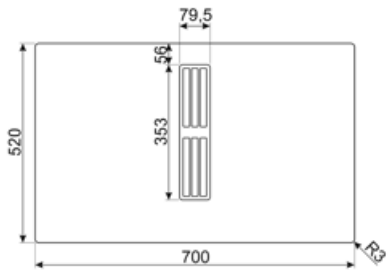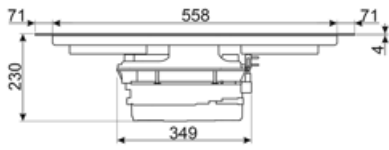

Compatible Accessories




CON60H

Liteä kanavaliitin 220*60 mm:n putkille. Auttaa useampien KITEHOB4-sarjan lisäputkien liittämässä




CON90H

Liitin suorakulmion muotoisille putkille, 90 mm korkea. Ulkomitat 227*94*63 mm, sisämitat 223*90*63 mm



FLTHOBD2

2 huipputehokasta hiilisuodatinta, jotka voidaan regeneroida enintään 8 kertaa: pesu pesukoneessa ja kuivaus enintään 70°:ssa uunissa enintään 120 minuutin ajan



FLTSTDHOB2




GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.




GRIX6H

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tuuletusritilä, koko 426*60 mm.



KITDT50X10

teippi HOBD*2:n asennussarjaan. pituus 10 m. leveys 50 mm.



KITEHOB10

Kanavasarja HOBD*2:lle putkilla ja käyrällä, korkeus 10 mm.




KITEHOB4

Suodatussarja (sivuaukko), valinnainen liedelle: putki 1,5 m ja kaarre



KITREBFLOW

Suorakulmion muotoista ritilää käytetään tuuletusjärjestelmässä, 290 x 160 mm. Vastavedon säätöpellillä säädetään keittiöstä tulevaa ilmavirtausta. Yhteensopiva HOBD*2-mallien kanssa.



KITRHOB6

Asennussarja kierrätysasennukselle: putket ja mutkat asennetaan jalkalistaan, joka on vähintään 6 cm korkea. Saatavilla HOBD*2-sarjalle.

KITSEBL

Neliöritilää käytetään tuuletusjärjestelmässä vastavedon säätöpellillä keittiöstä tulevan ilmavirtauksen säätämiseksi. Yhteensopiva HOBD*2-mallien kanssa.



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm



TPK


















Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus		Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.
	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		Evolution Slider, kokonaan taustavalaistu, sumea
	Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.		Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa
	Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta		Ylivuotosuoja: Eriytynyt ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.
	Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm		Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.
	Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto		Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).
	Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.		Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.
	Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.		Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.
	TWIN_ZONE_72dpi		

Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Stainless steel

Strong and easy to maintain every day: doesn't break if dropped, resists rust, easy to clean with detergents, and doesn't absorb liquids or odors.

Evo Slider controls visible only when in use: an elegant touch that disappears after cooking, for a clean aesthetic

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

MultiZone

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

Anti-grease filters

Easy cleaning thanks to durable stainless steel grease filters

Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user intervention

Automatic connection between integrated hood and hob

Automatic hood adjustment based on cooktop power for always-adequate extraction

Greater comfort even after cooking: the Delay function automatically turns off the hood after the set time, removing odors and humidity