


HOBD472D2

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	70 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction avec hotte intégrée
Filtration	A évacuation
Commandes électroniques	Oui
Code EAN	8017709341862
Classe d'efficacité énergétique	A+



Esthétique

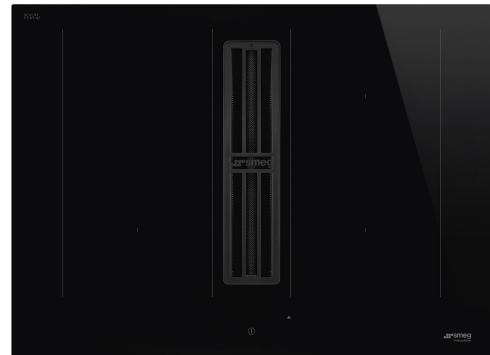

Esthétique

Couleur

Finition

Matériau

Type de verre

Bord de la vitre

Grilles

Type de commandes

Slider

Couleur des LED

Position des commandes

Logo

Couleur de la sérigraphie

Universel

Noir

Verre

Verre

Céramique

Droit

Inox

EvoSlider

Oui

Rouge

Frontal

Sérigraphié

Gris

Programmes / Fonctions



Nombre de foyers induction

4

Options de programmation de la durée

Arrêt automatique

Nombre de foyers avec booster

4

Nombre de zones flexibles

2

Touche principale on/off

Oui

Niveaux de puissance

9

Nombre total de foyers

4

Options



Option Multizone	Oui	Mode puissance Eco	Oui Avancé
Type de Zone Flexible	Multizone	Puissance Eco - Palier	2800, 3500, 4500, 7400 W
Encastrement	490x560 mm	Mode Expo	Oui
Maintien au chaud	Oui	Verrouillage	Oui
Minuterie fin de cuisson	4	commandes / Sécurité enfant	
Option Pause	Oui	Option Bridge	Oui
Minuteur	1	Option Nettoyage	Oui
Signal sonore fin de cuisson	Oui	Quick start / Démarrage rapide	Oui
Indicateur temps résiduel	Oui	Sélection rapide des niveaux	Oui

Technologie



Avant gauche - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm

Arrière gauche - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm

Arrière droit - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm

Avant droit - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Adaptation automatique au diamètre des casseroles	Oui	Auto-arrêt en cas de débordement	Oui
Détection automatique du récipient	Oui, minimum 9 cm	Affichage chaleur résiduelle	Oui
Détection automatique de la casserole et de la commande relative	Oui	Protection pour mise en marche accidentelle	Oui

Accessoires inclus

Autres accessoires	Kit de filtration et filtre à charbon régénérable inclus
--------------------	--

Raccordement électrique

Puissance nominale	7620 W	Fréquence	50/60 Hz
Intensité	33 A	Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Tension	220-240 V	Borne de raccordement	6 pôles
Tension 2	380-415 V	Type de prise	Non
Type de câble d'alimentation fourni	Oui, mono et biphasé		

Commandes (hotte)

Réglage commandes hotte	Commandes tactiles	Afficheur	Oui
Couleur des LED	Rouge		

Programmes / Fonctions (hotte)

Fonction départ différé	Oui	Option de programmation du temps hotte	Départ différé
Nombre de vitesses	8	Autres options	Kit de filtre inclus
Vitesse intensive	2	Auto-Vent	Oui

Caractéristiques techniques (hotte)

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	650 m ³ /h	Filtres anti-graisses	Inox
Puissance du moteur	220 W	Filtres charbon fournis	Oui régénérable
Nombre de filtres	1	Témoin de remplacement des filtres	Oui

Performance / Etiquette énergétique (hotte)

Efficacité fluidodynamique (FDE)	32.10	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	49 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	68 dBA
Efficacité lumineuse (LE)	0.0 lux/W	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	73 dBA
Classe d'efficacité lumineuse	NA	Facteur d'augmentation du temps (F)	0.8
Efficacité de filtration des graisses (GFE)	85.1 %	Indice d'efficacité énergétique	44.2
Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEC)	B	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	320 m ³ /h
Débit d'air à la vitesse minimale	230 m ³ /h	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pbep)	502 Pa
Débit d'air à la vitesse maximale	500 m ³ /h	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	139 W
Débit d'air en mode intensif ou "boost" (Qboost)	630 m ³ /h		

Niveau de bruit au
réglage le plus élevé 68 dBA

Vitesse 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	230 m ³ /h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Pression	280 Pa
Puissance	40 W

Vitesse 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	270 m ³ /h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Pression	370 Pa
Puissance	50 W

Vitesse 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	340 m ³ /h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Pression	400 Pa
Puissance	70 W

Vitesse 4

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	370 m ³ /h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Pression	570 Pa
Puissance	90 W

Vitesse 5

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	400 m ³ /h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Pression	500 Pa
Puissance	100 W

Vitesse 6

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	435 m ³ /h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Pression	550 Pa
Puissance	120 W

Vitesse 7

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	460 m ³ /h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Pression	600 Pa
Puissance	150 W

Vitesse 8


Capacité d'aspiration (IEC 61591)	500 m ³ /h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Pression	620 Pa
Puissance	170 W

Vitesse intensive

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	540 m ³ /h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Pression	625 Pa
Puissance	180 W

Vitesse intensive 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591)	630 m ³ /h
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Pression	630 Pa
Puissance	220 W

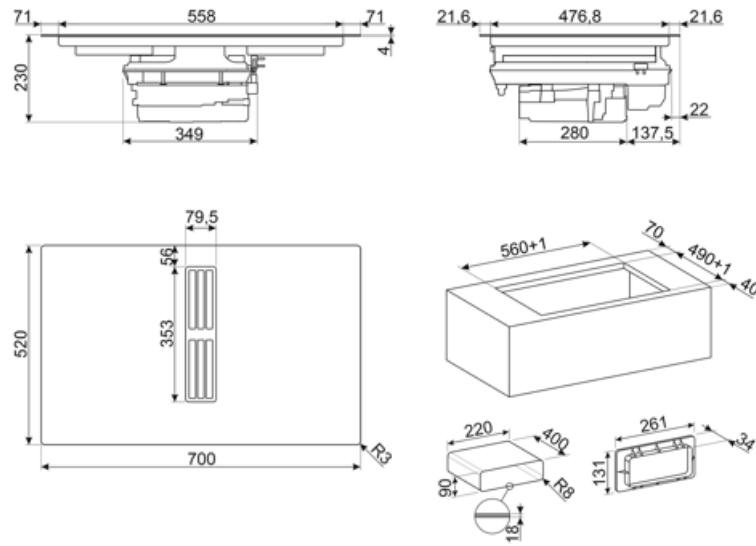

Accessoires Compatibles

CON60H




Connecteur plat pour tubes de 220*60 mm. Il permet de connecter plusieurs tubes du kit KITEHOBD4.




CON90H

Connector for rectangular tubes high 90 mm. Size external 227*94*63 mm, internal 223*90*63 mm

FLTHOBD2



n.2 high-performance carbon filters regenerable up to 8 times, washing it in the dishwasher and drying it at max 70° in the oven for max 120 minutes



FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.

GRI60H



Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.

GRIX6H



Stainless steel ventilation grille, size 426*60 mm.



KITDT50X10

tape for installation kit of HOBD*2. 10 m lenght. 50 mm width.

KITEHOBD10



Ducted kit for HOBD*2 with tubes and curve high 10 mm.



KITEHOBD4

Kit de filtre (sortie latérale) en option pour Hobd : tube de 1,5 m et courbe

KITREBFLOW



Rectangular grid used in ventilation system, 290 x 160 mm. Backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.



KITRHOBD6

Mounting kit for recirculating installation: pipes and curves to be mounted in a plinth of minimum 6cm height. Available for HOBD*2 series.

KITSEBL



Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

TPKPLATE



Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.

Symbols glossary



Détection automatique et permanente des casseroles



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum



Slider Evolution totalement rétro-éclairé effet fantôme



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



Multizone : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.



Option Pause



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Zone double



Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.