HOBD472D2

Product familie	Kookplaat
Type	Standaard opbouw of vlakbouw
Afmeting	70 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
EAN-code	8017709341862
Energie efficiëntieklasse (EEC)	A+



Design

Design	Classici
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Pottendragers	Inox
Bediening	EVO slider witte LED
Slider bediening	Ja
Kleur LED	Rood
Positie bediening	Vooraan
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Grijs

Program / Functions

Aantal inductiekookzones	4
Opties tijdprogrammering	Automatische uitschakeling
Aantal kookzones met booster	4
Aantal Multizones	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	4

Opties



Multizone	Ja	**ECO-Logic optie**	Si Advance
Flexible Zone Type	MultiZone	**Beperkt vermogensverbruik**	2800, 3500, 4500, 7400 W
Worktop Cut-Out	490x560 mm	**Showroom demo optie**	Ja
Warmhoudfunctie	Ja	**Kinderbeveiliging**	Ja
Automatische uitschakeling	4	**TwinZone optie**	Ja
Pauze optie	Ja	**Optie Toetsblokkering t.b.v. reininging**	Ja
Timer	1	**Quick start**	Ja
Geluidssignaal einde kooktijd	Ja	**Snelle selectie niveaus**	Ja
Resttijd indicator	Ja		

Technische specificaties



Linksvoor - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Linksachter - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Rechtsachter - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Rechtsvoor - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Automatische aanpassing panafmeting	Ja	**Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken**	Ja
Automatische panherkenning	Ja, min. 9 cm	**Restwarmte indicator**	Ja
Permanente automatische pot herkenning met indicatie op de bediening	Ja	**Beveiliging tegen accidentele inschakeling**	Ja

Meegeleverde accessoires

Overige accessoires	Filtering kit and charcoal filter regenerable included

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	7620 W	**Frequentie**	50/60 Hz
Stroom	33 A	**Lengte voedingskabel**	120 cm
Spanning (V)	220-240 V	**Aansluiting**	6 polig
Spanning 2 (V)	380-415 V	**Stekker**	Nee

Type of electric cable supplied	Yes, Single and Double phase

Bediening (dampkap)

Bediening dampkap	Touch bediening	**Display**	Ja
Kleur LED	Rood		

Programma's/Functies (dampkap)

Delay function	Yes	**Tijdinstellingen**	Start uitstel
Aantal snelheden	8	**Overige opties**	Filter Kit included
Snelheid Intensief	2	**Auto-Vent**	Yes

Technische eigenschappen (dampkap)

Capaciteit P0	650 m³/h	**Vetfilters**	Inox
Vermogen motor	220 W	**Meegeleverde koolstoffilters**	Regenereerbare koolstoffilters inbegrepen
Aantal filters	1	**Indicator vervangen filter**	Ja

Prestaties / Energielabel (dampkap)

Hydrodynamische efficiëntie (FDE)	32,10	**Geluidsdruk afvoer op minimum snelheid (SPEmin)**	49 dBA
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	A	**Geluidsdruk afvoer op maximum snelheid (SPEmax)**	68 dBA
Licht efficiëntie (LE)	0,0 lux/W	**Geluidsdruk afvoer op intensieve snelheid (SPEboost)**	73 dBA
Licht efficiëntie klasse (LEC)	NA	**Tijdverhogingsfactor (F)**	0,8
Vetfilter efficiëntie (GFE)	85,1 %	**Energie efficiëntie index**	44,2
Vetfilter efficiëntieklasse (GFEC)	B	**Max debiet afvoer op beste efficiëntie (Qbep)**	320 m³/h
Debiet afvoer op minimum snelheid (Qmin)	230 m³/h	**Max druk afvoer op beste efficiëntie (Pbep)**	502 Pa
Debiet afvoer op maximum snelheid (Qmax)	500 m³/h	**Vermogen op beste efficiëntie (Wbep)**	139 W
Debiet afvoer op intensieve snelheid (Qboost)	630 m³/h	**Geluidsniveau op hoogste niveau (Lwa)**	68 dBA

Snelheid 1

Capaciteit (IEC 61591)	230 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Druk	280 Pa
Vermogen	40 W

Snelheid 2

Capaciteit (IEC 61591)	270 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Druk	370 Pa
Vermogen	50 W

Snelheid 3

Capaciteit (IEC 61591)	340 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Druk	400 Pa
Vermogen	70 W

Snelheid 4

Capaciteit (IEC 61591)	370 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Druk	570 Pa
Vermogen	90 W

Niveau 5

Capaciteit (IEC 61591)	400 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Druk	500 Pa
Vermogen	100 W

Snelheid 6

Capaciteit (IEC 61591)	435 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Druk	550 Pa
Vermogen	120 W

Snelheid 7

Capaciteit (IEC 61591)	460 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Druk	600 Pa
Vermogen	150 W

Snelheid 8


Capaciteit (IEC 61591)	500 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Druk	620 Pa
Vermogen	170 W

Snelheid Intensief


Capaciteit (IEC 61591)	540 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Druk	625 Pa
Vermogen	180 W

Snelheid Intensief 2

Capaciteit (IEC 61591)	630 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Druk	630 Pa
Vermogen	220 W

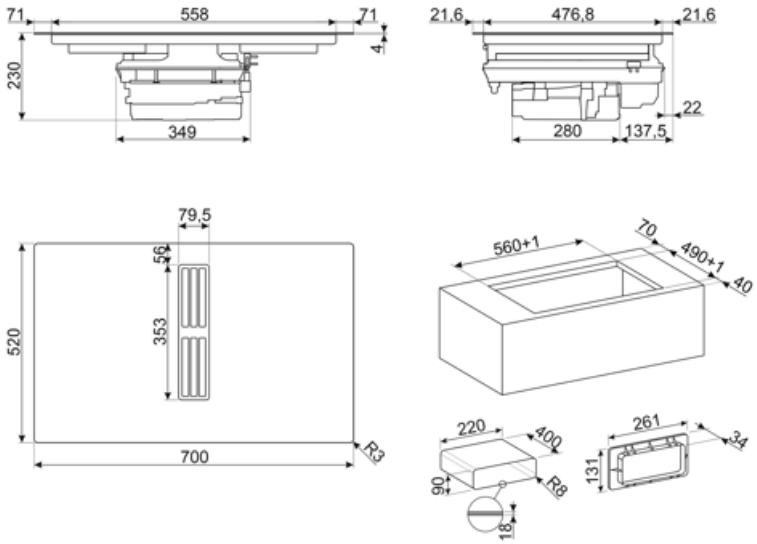

71
558
71
4
230
349
21.6
476.8
21.6
22
280
137.5
79.5
56
353
520
700
R3
560+1
70
490+1
40
220
400
90
R8
18
261
34
131

Compatible Accessories



CON60H

Flat duct connector for tubes 220*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOBD4



FLTHOBD2

n.2 high-performance carbon filters regenerable up to 8 times, washing it in the dishwasher and drying it at max 70° in the oven for max 120 minutes



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



GRIX6H

Stainless steel ventilation grille, size 426*60 mm.



KITEHOBD10

Ducted kit for HOBD*2 with tubes and curve high 10 mm.




KITREBFLOW

Rectangular grid used in ventilation system, 290 x 160 mm. Backdraft Damper for for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.



CON90H

Connector for rectangular tubes high 90 mm. Size external 227*94*63 mm, internal 223*90*63 mm



FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.




KITDT50X10

tape for installation kit of HOBD*2. 10 m lenght. 50 mm width.



KITEHOBD4

Filtering kit (lateral outlet) optional for Hobd: tube 1,5 mt and curve, high 60 mm



KITRHOBD6

Mounting kit for recirculating installation: pipes and curves to be mounted in a plinth of minimum 6cm height. Available for HOBD*2 series.



KITSEBL

Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.



TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

Symbols glossary



Permanent auto pot detection



Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.



The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.



Multizone: maakt het mogelijk meerdere pannen tegelijk te gebruiken, groot of klein, voor meer plaatsingsvrijheid en meer flexibiliteit



Min diameter pot detection of 9 cm.



Possibility to set the maximum power absorbion of the hob.



Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.



Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.



TWIN_ZONE_72dpi



Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary.



Evolution Slider totally Back-lighted ghost effect



This function allows you to keep cooked food warm without burner it



Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.



All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.



Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).



Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.



Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.