HOBD472D2

Família	Placa
De encastre	Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada
Dimensões	70 cm
Tipo de energia	Elétrica
Tipo de placa	Indução com exaustor
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Código EAN	8017709341862
Classe energética	A+



Design

Design	Classica
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Bordos do vidro	Retos
Grelhas da placa	Aço inox
Comandos	EVO Slider
Comandos Slider	Sim
Comandos Slider	Vermelho
Posição dos comandos	Frontais
Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor da serigrafia	Cinzento

Programa/ Funções

Número de zonas de indução	4
Programador desligar automático	Sim
Número de zonas com PowerBooster	4
Número de zonas flexíveis	2
Botão On/Off	Sim
Níveis de potência	9
Número total de zonas de cocção	4

Opções



Opção MultiZona	Sim
Tipo de zona flexível	MultiZona
Corte na pedra	490x560 mm
Função manter quente	Sim
Temporizador de fim de cozedura	4
Opção de Pausa	Sim
Temporizador	1
Alarme acústico de fim de cocção	Sim
Indicador do tempo para terminar	Sim
Eco-logic opção limitadora de potência	Sim avançada
Opção de limitador potência por níveis	2800, 3500, 4500, 7400 W
Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração	Sim
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim
Opção TwinZone	Sim
Opção de limpeza	Sim
Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente	Sim
Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento	Sim

Especificações técnicas



Anterior esquerdo - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Posterior esquerdo - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Posterior direito - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Anterior direito - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente	Sim
Reconhecimento do recipiente	min Ø 9 cm
Reconhecimento automático do recipiente	Sim
Desliga automaticamente em caso de derrame	Sim
Indicador de calor residual	Sim
Proteção contra início acidental	Sim

Acessórios incluídos

Outros acessórios	Kit de filtragem e filtro de carvão ativo incluídos

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	7620 W
Frequência (Hz)	50/60 Hz

Corrente (Amperes)	33 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	120 cm
Tensão (Volts)	220-240 V		
Tensão 2 (Volts)	380-415 V	**Placa de bornes**	6 polos
Tipo de cabo elétrico fornecido	Sim, monofásico e bifásico	**Ficha elétrica**	Não

COMANDOS

Regulação do controlo do exaustor	Touch	**Display**	Sim
Cor dos LEDs	Vermelho		

PROGRAMAS/FUNÇÕES (PLACA)

Programador de fim automático	Sim	**Definições de tempo**	Indicação de tempo restante
Níveis de potência	8	**Outras opções**	Kit de filtros incluídos
Potência intensiva	2	**Auto-vent IR para conectar ao exaustor**	Sim

Características técnicas (Exaustor)

Capacidade máxima de extração livre (P0)	650 m³/h	**Filtros antigordura**	Aço inox
		Filtros de carvão ativo incluídos	Sim, regenerável
Potência do motor	220 W		
Nº de filtros	1	**Indicador de substituição de filtros**	Sim

Performance/ Etiqueta Energética (Exaustor)

Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	32,10	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima**	49 dBA
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A		
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	0,0 lux/W	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima**	68 dBA
Classe de eficiência da iluminação	NA		
Eficiência de filtragem de gorduras	85,1 %	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost**	73 dBA
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B		
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	230 m³/h	**Fator de aumento de tempo**	0,8
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	500 m³/h	**Índice de eficiência energética**	44,2
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	630 m³/h	**Débito de ar medido no ponto de maior eficiência**	320 m³/h

Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	502 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	139 W
Nível de ruído na potência mais elevada	68 dBA

1º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 1	230 m³/h
Ruído nível 1	49 dBA
Pressão no 1º nível	280 Pa
Potência no 1º nível	40 W

2º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 2	270 m³/h
Ruído nível 2	51 dBA
Pressão no 2º nível	370 Pa
Potência no 2º nível	50 W

3º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 3	340 m³/h
Ruído nível 3	51 dBA
Pressão no 3º nível	400 Pa
Potência no 3º nível	70 W

4º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 4	370 m³/h
Ruído nível 4	60 dBA
Pressão no 4º nível	570 Pa
Potência no 4º nível	90 W

5º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 5	400 m³/h
Ruído nível 5	62 dBA
Pressão no 1º nível	500 Pa
Potência no nível intensivo	100 W

6º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 6	435 m³/h
Ruído nível 6	63 dBA
Pressão no 1º nível	550 Pa
Potência no nível intensivo	120 W

7º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 7	460 m³/h
Ruído nível 7	65 dBA
Pressão no 1º nível	600 Pa
Potência no nível intensivo	150 W

8º nível de potência


Capacidade de extração m3/h - Nível 8	500 m³/h
Ruído nível 8	68 dBA
Pressão no 1º nível	620 Pa
Potência no nível intensivo	170 W

Potência intensiva

Capacidade de extração m3/h - Intensivo 1	540 m³/h
Ruído intensivo 1	70 dBA
Pressão no nível intensivo	625 Pa
Potência no nível intensivo	180 W

Potência intensiva 2

Capacidade de extração m3/h - Intensivo 2	630 m³/h
Ruído intensivo 2	73 dBA
Pressão no 1° nível	630 Pa
Potência no nível intensivo	220 W

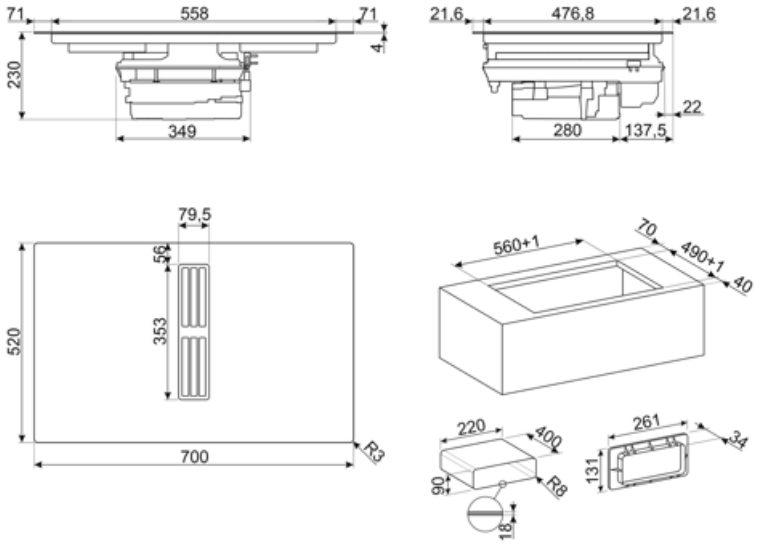

Acessórios Compatíveis

CON60H




Conector tubos de extração 226x60 mm

CON90H




Conector para tubos retangulares com 90 mm de altura. Dimensões: 2279,463 mm (externo) e 2239,063 mm (interno)

FLTHOBD2



FLTSTDHOBD2



Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.

GRI60H



Dimensão exterior LxA: 246x80 mm
Dimensão interior LxA: 226x50 mm

GRILLPLATE



Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

GRIX6H




KITDT50X10



tape for installation kit of HOBD*2. 10 m lenght. 50 mm width.

KITEHOBD10



KITEHOBD4




Acessórios para extração de ar: - Tubo de 150 cm - Curva de 90° Para placas de indução com exaustor modelos HOBD682R1, HOBD682D1, HOBD182DG, HOBD482D e HOBD472D.

KITREBFLOW



Grelha retangular utilizada em sistemas de ventilação, com dimensões de 290 x 160 mm. Inclui uma válvula antirretorno para regular o fluxo de ar proveniente da cozinha. Compatível com os modelos HOBD*2.

KITRHOBD6



Kit de instalação para recirculação: tubos e curvas a serem montados em rodapé com altura mínima de 6cm. Disponível para a série HOBD*2.

KITSEBL



Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.

RED60H



Redutor de tubo de 226x90 mm para 226x60 mm

TPKPLATE



Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

Symbols glossary



Deteção automática dos recipientes: a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta selecionar a potência.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.



Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.



Diâmetro mínimo do recipiente para ser detetado pela zona de cocção da placa.



Opção de programar a potência máxima



Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.



Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.



Zona dupla: permite estender a zona para produzir calor numa área maior. Podemos usar recipientes com uma base maior ou com formato oval ou retangular.



PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



Evolution Slider totally Back-lighted ghost effect



Função manter quente: ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.



Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.



Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.



Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.



Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.