


HOB472D2

Família	Placa
De encastre	Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada
Dimensões	70 cm
Tipo de energia	Elétrica
Tipo de placa	Indução com exaustor
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Código EAN	8017709341862
Classe energética	A+



Design

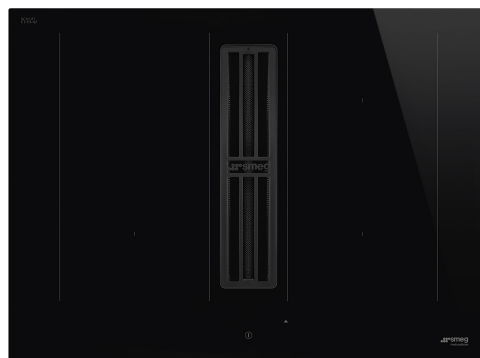

Design	Universal
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Bordos do vidro	Retos
Grelhas da placa	Aço inox
Comandos	EVO Slider
Comandos Slider	Sim
Comandos Slider	Vermelho
Posição dos comandos	Frontais
Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor da serigrafia	Cinzento

Programa/ Funções



Número de zonas de indução	4
Programador desligar automático	Sim
Número de zonas com PowerBooster	4
Número de zonas flexíveis	2
Botão On/Off	Sim
Níveis de potência	9
Número total de zonas de cocção	4

Opções



Opção MultiZona	Sim	Eco-logic opção limitadora de potência	Sim avançada
Tipo de zona flexível	MultiZona	Opção de limitador potência por níveis	2800, 3500, 4500, 7400 W
Corte na pedra	490x560 mm	Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração	Sim
Função manter quente	Sim	Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim
Temporizador de fim de cozedura	4	Opção TwinZone	Sim
Opção de Pausa	Sim	Opção de limpeza	Sim
Temporizador	1	Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente	Sim
Alarme acústico de fim de cocção	Sim	Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento	Sim
Indicador do tempo para terminar	Sim		

Especificações técnicas



Anterior esquerdo - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm			
Posterior esquerdo - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm			
Posterior direito - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm			
Anterior direito - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm			
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm			
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm			
Ajuste automático ao diâmetro do recipiente	Sim	Desliga automaticamente em caso de derrame	Sim
Reconhecimento do recipiente	min Ø 9 cm	Indicador de calor residual	Sim
Reconhecimento automático do recipiente	Sim	Proteção contra início acidental	Sim

Acessórios incluídos

Outros acessórios	Kit de filtragem e filtro de carvão ativo incluídos
--------------------------	---

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	7620 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
----------------------------------	--------	------------------------	----------

Corrente (Amperes)	33 A	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	Placa de bornes	6 polos
Tensão 2 (Volts)	380-415 V	Ficha elétrica	Não
Tipo de cabo elétrico fornecido	Sim, monofásico e bifásico		

COMANDOS

Regulação do controlo do exaustor	Touch	Display	Sim
Cor dos LEDs	Vermelho		

PROGRAMAS/FUNÇÕES (PLACA)

Programador de fim automático	Sim	Definições de tempo	Indicação de tempo restante
Níveis de potência	8	Outras opções	Kit de filtros incluídos
Potência intensiva	2	Auto-vent IR para conectar ao exaustor	Sim

Características técnicas (Exaustor)

Capacidade máxima de extração livre (P0)	650 m ³ /h	Filtros antigordura	Aço inox
Potência do motor	220 W	Filtros de carvão ativo incluídos	Sim, regenerável
Nº de filtros	1	Indicador de substituição de filtros	Sim

Performance/ Etiqueta Energética (Exaustor)

Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	32,10	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	49 dBA
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	68 dBA
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	0,0 lux/W	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	73 dBA
Classe de eficiência da iluminação	NA	Fator de aumento de tempo	0,8
Eficiência de filtragem de gorduras	85,1 %	Índice de eficiência energética	44,2
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	320 m ³ /h
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	230 m ³ /h		
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	500 m ³ /h		
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	630 m ³ /h		

Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	502 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	139 W
Nível de ruído na potência mais elevada	68 dBA

1º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 1	230 m ³ /h
Ruído nível 1	49 dBA
Pressão no 1º nível	280 Pa
Potência no 1º nível	40 W

2º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 2	270 m ³ /h
Ruído nível 2	51 dBA
Pressão no 2º nível	370 Pa
Potência no 2º nível	50 W

3º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 3	340 m ³ /h
Ruído nível 3	51 dBA
Pressão no 3º nível	400 Pa
Potência no 3º nível	70 W

4º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 4	370 m ³ /h
Ruído nível 4	60 dBA
Pressão no 4º nível	570 Pa
Potência no 4º nível	90 W

5º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 5	400 m ³ /h
Ruído nível 5	62 dBA
Pressão no 1º nível	500 Pa
Potência no nível intensivo	100 W

6º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 6	435 m ³ /h
Ruído nível 6	63 dBA
Pressão no 1º nível	550 Pa
Potência no nível intensivo	120 W

7º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 7	460 m ³ /h
Ruído nível 7	65 dBA
Pressão no 1º nível	600 Pa
Potência no nível intensivo	150 W

8º nível de potência




Capacidade de extração m3/h - Nível 8	500 m ³ /h
Ruído nível 8	68 dBA
Pressão no 1º nível	620 Pa
Potência no nível intensivo	170 W

Potência intensiva

Capacidade de extração 540 m³/h
 m³/h - Intensivo 1
Ruído intensivo 1 70 dBA
Pressão no nível intensivo 625 Pa
Potência no nível intensivo 180 W

Potência intensiva 2

Capacidade de extração 630 m³/h
 m³/h - Intensivo 2
Ruído intensivo 2 73 dBA
Pressão no 1° nível 630 Pa
Potência no nível intensivo 220 W

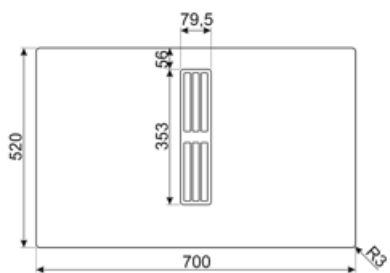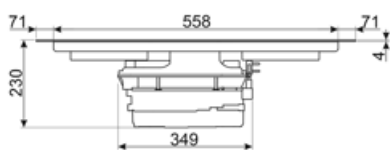

Acessórios Compatíveis




CON60H

Conector tubos de extração 226x60 mm




CON90H

Conector para tubos retangulares com 90 mm de altura. Dimensões: 2279,463 mm (externo) e 2239,063 mm (interno)



FLTHOBD2



FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.




GRI60H

Dimensão exterior LxA: 246x80 mm
Dimensão interior LxA: 226x50 mm



GRILLPLATE

Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm



GRIX6H



KITDT50X10

tape for installation kit of HOBD*2. 10 m length. 50 mm width.



KITEHOBD10




KITEHOBD4

Acessórios para extração de ar: - Tubo de 150 cm - Curva de 90° Para placas de indução com exaustor modelos HOBD682R1, HOBD682D1, HOBD182DG, HOBD482D e HOBD472D.



KITREBFLOW

Rectangular grid used in ventilation system, 290 x 160 mm. Backdraft Damper for for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.



KITRHOB6

Kit de instalação para recirculação: tubos e curvas a serem montados em rodapé com altura mínima de 6cm. Disponível para a série HOBD*2.



KITSEBL

Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.



RED60H


















Redutor de tubo de 226x90 mm para 226x60 mm

TPKPLATE



Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais.
Dimensões LxP: 410 x 240 mm

Symbols glossary

-  **Deteção automática dos recipientes:** a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta selecionar a potência.
-  **Bloqueio de comandos:** opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
-  **Função manter quente:** ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.
-  **Proteção de derrames:** a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.
-  **Avanço rápido:** opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).
-  **Indicador de calor residual:** após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.
-  **Temporizador:** para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.
-  **Diâmetro mínimo do recipiente para ser detetado pela zona de cocção da placa.**
-  **Evolution Slider totally Back-lighted ghost effect**
-  **PowerBooster (P):** faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.
-  **O painel de controlo slider** permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.
-  **Multizona:** permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.
-  **Pausa:** para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.
-  **Início Rápido:** através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.
-  **Tempo percorrido:** capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.
-  **Zona dupla:** permite estender a zona para produzir calor numa área maior. Podemos usar recipientes com uma base maior ou com formato oval ou retangular.
-  **Opção de programar a potência máxima**