

HOBD472D2

Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Extracție

Control electronic

Cod EAN

Clasa de eficiență energetică (CEE)

Plită

Profil foarte scăzut sau Spălat complet

70 cm

Electric


Inducție cu hotă integrată

Extracție

Da

8017709341862

A+

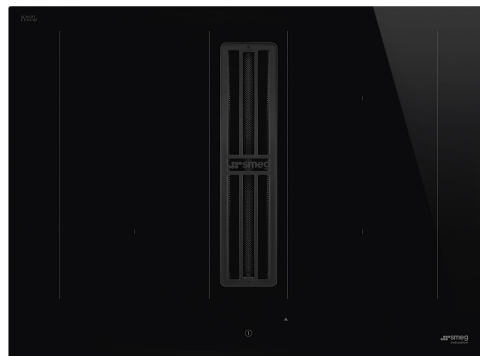

Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Suporturi pentru tavă

Tip de setare de control

Glisor

Culori LED

Poziție buton rotativ de control

Logo

Culoare serie

Universal

Negru

Sticlă

Sticlă

Ceramică

Margine dreaptă

Oțel inoxidabil

Control tactil iluminat din spate alb

Da

Roșu

Față

Ecran mătase

Gri

Program / Funcții



Nr. de zone de gătit cu inducție

4

Opțiuni de stabilire a orei

Spegnimento automatico

Nr. de zone de gătit cu amplificator

4

Nr. de zone flexibile

2

Întrerupător pornit/oprit principal

Da

Niveluri de putere

9

Nr. total de zone de gătit

4

Opțiuni



Opțiunea Multizone	Da	Mod consum limitat de energie	Si Advance
Tip de zonă flexibilă	Multizone	Mod consum limitat de energie în W	2800, 3500, 4500, 7400 W
Decupaj standard	490x560 mm	Opțiunea Demo Showroom	Da
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Temporizator final de gătit	4	Opțiune punte	Da
Opțiune de întrerupere	Da	Opțiune de curățare	Da
Supraveghetor minute	1	Pornire rapidă	Da
Sfârșitul alarmei de gătit	Da	Selectarea rapidă a nivelului	Da
Indicator timp rezidual	Da		

Caracteristici tehnice



Față-stânga - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
 Spate-stânga - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
 Spate-dreapta - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
 Față-dreapta - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la preaplin	Da
detectare tigaie	Da, min 9 cm	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ	Da	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da

Accesorii incluse

Alte accesorii	Kit de filtrare și filtru regenerabil cu cărbune incluse
-----------------------	--

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7620 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Curent	33 A	Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Tensiune (V)	220-240 V	Terminal box	6 poles

Tensiune 2 (V)	380-415 V
Tipul de cablu electric furnizat	Da, monofazat și bifazat

Fișă	No
------	----

Comenzi (hotă)

Setarea controlului capotei	Capacitate tactilă	Afișaj	Da
Culoare LED	Rosso		

Programe/funcții (hotă)

Funcția de întârziere	Yes	Setare timp capotă	Întârziere
Nr. de viteze	8	Alte opțiuni	Kit de filtrare inclus
Viteză intensivă	2	Auto-ventilare	da

Caracteristici tehnice (hotă)

Capacitate maximă de evacuare liberă	650 m³/h	Filtre anti-degresare	Inox
Putere motor	220 W	Filtre de cărbune incluse	DA, regenerabil
Nr. de filtre	1	Indicator înlocuire filtru	Da

Etichetă performanță/energie (hotă)

Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	32,10	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin)	49 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	68 dBA
Eficiența iluminării (LE)	0,0 lux/W	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	73 dBA
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	NA	Factor de creștere a timpului (F)	0,8
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	85,1 %	Indicele de eficiență energetică	44,2
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	B	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	320 m³/h
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	230 m³/h	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	502 Pa
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	500 m³/h		
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	630 m³/h		

Puterea electrică
măsurată la cel mai bun
punct de randament
(Wbep) 139 W
Nivelul de putere
acustică la cel mai înalt
nivel (Lwa) 68 dBA

Viteza 1

Rata de extracție IEC
61591 230 m³/h
Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 49 dBA
Presiune 280 Pa
Alimentare 40 W

Viteza 2

Rata de extracție IEC
61591 270 m³/h
Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 51 dBA
Presiune 370 Pa
Alimentare 50 W

Viteza 3

Rata de extracție IEC
61591 340 m³/h
Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 51 dBA
Presiune 400 Pa
Alimentare 70 W

Viteza 4

Rata de extracție IEC
61591 370 m³/h
Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 60 dBA
Presiune 570 Pa
Alimentare 90 W

Viteza 5

Rata de extracție IEC
61591 400 m³/h
Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 62 dBA
Presiune 500 Pa
Alimentare 100 W

Viteza 6

Rata de extracție IEC
61591 435 m³/h
Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 63 dBA
Presiune 550 Pa
Alimentare 120 W

Viteza 7

Rata de extracție IEC
61591 460 m³/h
Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 65 dBA
Presiune 600 Pa
Alimentare 150 W

Viteza 8


Rata de extracție IEC
61591 500 m³/h
Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 68 dBA
Presiune 620 Pa
Alimentare 170 W

Viteză intensivă

Rata de extracție (IEC 61591)	540 m ³ /h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	70 dBA
Presiune	625 Pa
Alimentare	180 W

Viteza intensivă 2

Rata de extracție IEC 61591	630 m ³ /h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	73 dBA
Presiune	630 Pa
Alimentare	220 W

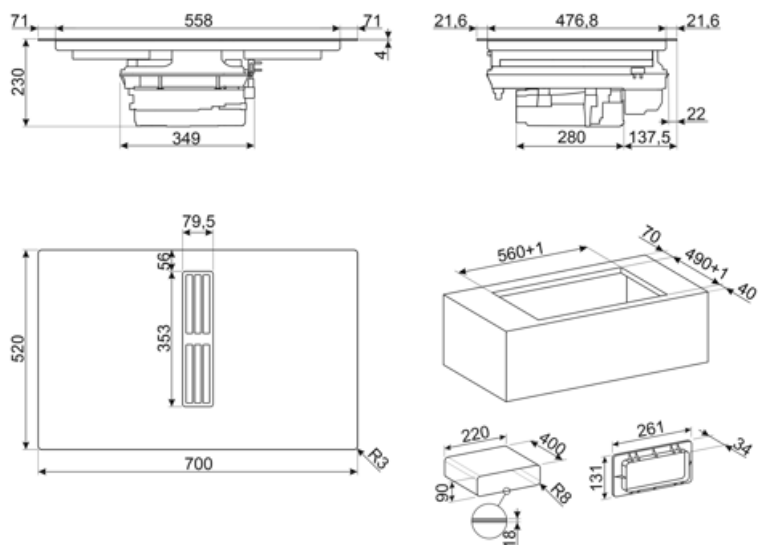

Compatible Accessories




CON60H

Conector plat pentru tuburi 220*60 mm. Ajută la conectarea mai multor tuburi ale kitului KITEHOB4




CON90H

Conector pentru țevi dreptunghiulare înalte de 90 mm. Dimensiune exterior 227*94*63 mm, interior 223*90*63 mm



FLTHOBD2

2 filtre de carbon de înaltă performanță, regenerabile de până la 8 ori, cu posibilitate de spălare în mașina de spălat vase și cu uscare la max 70° în cuptor pentru max 120 minute



FLTSTDHOB2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.




GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



GRIX6H

Grilaj de ventilație din oțel inoxidabil, dimensiune 426*60 mm.



KITDT50X10

bandă pentru trusa de instalare a HOBD*2. 10 m lungime. 50 mm lățime.



KITEHOB10

Set conducte pentru HOBD*2 cu tuburi și cot înalt de 10 mm.




KITEHOB4

Kit de filtrare (ieșire laterală) opțional pentru Hobd: tub 1,5 mt și curbă



KITREBFLOW

Grilaj dreptunghiular folosit în sistemul de ventilație, 290 x 160 mm. Amortizor tiraj invers pentru reglarea fluxului de aer din bucătărie. Compatibil pentru modelele HOBD*2.



KITRHOB6

Kit de montare pentru instalația de recirculare: țevile și cotelile se vor monta într-un soclu cu înălțime de minim 6 cm. Disponibil pentru seriile HOBD*2.



KITSEBL

Grătar pătrat utilizat în sistemul de ventilație cu amortizor de tiraj invers pentru reglarea fluxului de aer din bucătărie. Compatibil pentru modelele HOBD*2.



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Detectare automată permanentă a oalei		Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.
	Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/cicluului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.		Glisor Evolution cu efect de umbră cu iluminare din spate completă
	Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.		Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde
	Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate		Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncălzirii cu lichide.
	Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.		Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).
	Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.		Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.
	Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.		Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.
	TWIN_ZONE_72dpi		Detectare vas diametru minim de 9 cm
	Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei		