


HOBD472D2

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	70 см
Источник питания	Электрический
Тип	Индукционная варочная поверхность с интегрированной вытяжкой
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
EAN-код	8017709341862
Класс энергоэффективности	A+



Эстетика

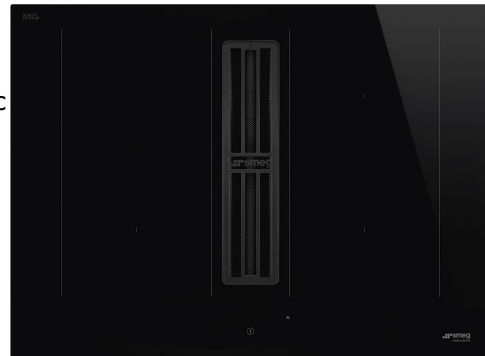

Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Решетки	Нержавеющая сталь
Тип управления	EVO Slider
Индикация остаточного тепла	Да
Цвет подсветки	Красный
Расположение переключателей	Фронтальное
Цвет сериографии	Серый

Опции



Опция Multizone	Да	Режим ограничения мощности	Да, заранее
Тип изменяемой зоны	MultiZone	Режим ограничения мощности - пошаговый	2800, 3500, 4500, 7400 Вт
Стандартный вырез	490x560 мм	Режим Showroom	Да
Функция Поддержание тепла	Да	Блокировка управления	Да
Таймер окончания приготовления	4	Опция объединения двух зон (мост)	Да
Опция Пауза	Да	Опция очистки	Да
Таймер поминутный	1	Быстрый старт	Да

Акустический сигнал окончания приготовления Да

Индикация оставшегося времени Да

Быстрый выбор уровня приготовления Да

Технические характеристики



Фронтальная левая - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0X19.0 см

Задняя левая - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0X19.0 см

Задняя правая - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0X19.0 см

Фронтальная правая - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0X19.0 см

Multizone left - Booster 3.70 кВт - 39.5x22.0 см

Multizone right - Booster 3.70 кВт - 39.5x22.0 см

Автоматическое определение диаметра посуды Да

Автоматическое определение наличия посуды Да, минимум 9 см

Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля Да

Автоматическое отключение при пролипании Да

Индикация остаточного тепла Да

Защита от случайного включения Да

Аксессуары в комплекте

Другие аксессуары В комплект входит фильтрующий комплект и угольный фильтр.

Электрическое подключение

Номинальная мощность 7620 Вт

Сила тока 33 А

Напряжение 220-240 В

Напряжение 2 380-415 В

Тип поставляемого электрического кабеля Однофазное и двухфазное

Частота тока 50/60 Гц

Длина электрического кабеля 120 см

Клеммная коробка 6 полюсов

Управление (вытяжка)

Управление вытяжкой Сенсорное емкостное

Цвет светодиодной подсветки Красный

Дисплей Да

Программы/ функции (вытяжка)



Функция задержки отключения	Да	Другие опции	Фильтры в комплекте
Количество скоростей	8	Автовентиляция	Да
Интенсивный режим	2	Автовентиляция	Да
Опции программирования времени работы вытяжки	Отсрочка включения		

Технические характеристики (вытяжка)

Максимальная производительность	650 м³/ч	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность мотора	220 Вт	Угольный фильтр в комплекте	Да, регенерируемый
Количество фильтров	1	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да

Производительность / Энергопотребление (вытяжка)

Гидродинамическая эффективность (FDE)	32,10	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	68 дБ(A)
Класс гидродинамической эффективности	A	Акустическое давление при интенсивном режиме (SPEboost)	73 дБ(A)
Эффективность освещения (LE)	0,0 lux/W	Энергопотребление в режиме Off	0,49 Вт
Класс эффективности освещения	NA	Коэффициент увеличения времени (F)	0,8
Жироулавливающая эффективность (GFE)	85,1 %	Индекс энергоэффективности	44,2
Класс жироулавливающей эффективности	B	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	320 м³/ч
Производительность на минимальной скорости	230 м³/ч	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pber)	502 Pa
Производительность на максимальной скорости	500 м³/ч	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wber)	139 Вт
Производительность в интенсивном режиме	630 м³/ч	Максимальный уровень шума	68 дБ(A)
Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	49 дБ(A)		

1-я скорость

Максимальная производительность (IEC 61591)	230 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	49 дБ(А)
Давление	280 Па
Номинальная мощность	40 Вт

2-я скорость

Максимальная производительность (IEC 61591)	270 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	51 дБ(А)
Давление	370 Па
Номинальная мощность	50 Вт

3-я скорость

Максимальная производительность (IEC 61591)	340 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	51 дБ(А)
Давление	400 Па
Номинальная мощность	70 Вт

4-я скорость

Максимальная производительность (IEC 61591)	370 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	60 дБ(А)
Давление	570 Па
Номинальная мощность	90 Вт

5-я скорость

Максимальная производительность (IEC 61591)	400 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	62 дБ(А)
Давление	500 Па
Номинальная мощность	100 Вт

6-я скорость

Максимальная производительность (IEC 61591)	435 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	63 дБ(А)
Давление	550 Па
Номинальная мощность	120 Вт

7-я скорость

Максимальная производительность (IEC 61591)	460 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	65 дБ(А)
Давление	600 Па
Номинальная мощность	150 Вт

8-я скорость





Максимальная производительность (IEC 61591)	500 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	68 дБ(А)
Давление	620 Па
Номинальная мощность	170 Вт

Интенсивный режим

Максимальная производительность (IEC 61591)	540 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	70 дБ(А)
Давление	625 Па
Номинальная мощность	180 Вт

Интенсивный режим, 2 скорость

Максимальная производительность (IEC 61591)	630 м³/ч
Уровень шума (IEC 60704-213)	73 дБ(А)
Давление	630 Па
Номинальная мощность	220 Вт

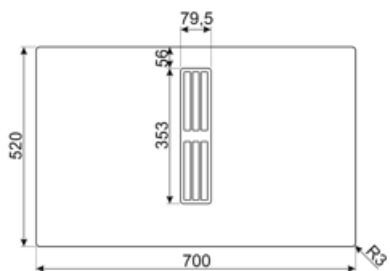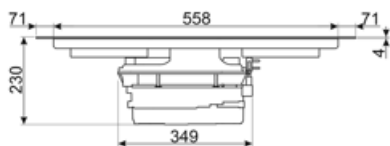

Not included accessories




CON60H

Плоский разъем воздуховодов для труб 220*60 мм. Это помогает подключить больше трубок КИТЕНОBD4



CON90H



FLTHOBD2




GRI60H



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



GRIX6H



KITDT50X10



КИТЕНОBD10




КИТЕНОBD4

Комплект для отвода воздуха бок для Hobd: труба 1,5 метра и угол



KITREBFLOW

Прямоугольная решетка, используемая в системе вентиляции, 290 x 160 мм. Обратный клапан для регулирования потока воздуха из кухни. Совместим с моделями HOBD*2.



KITRHOBD6

Монтажный комплект для установки на рециркуляцию: патрубки и отводы монтируются в цоколе высотой не менее 6 см. Подходит для варочных поверхностей с интегрированной вытяжкой HOBD*2.

KITSEBL

Квадратная решетка, используемая в системе вентиляции с обратным клапаном для регулирования потока воздуха из кухни. Совместима с моделями HOBD*2.



RED60H



TPK



















Гриль Terpanyaki



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary (TT)

 <p>Интеллектуальная инфракрасная система, которая позволяет вытяжке и варочной панели с этой функцией работать вместе.</p>	 <p>Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.</p>
 <p>Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.</p>	 <p>Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.</p>
 <p>Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.</p>	 <p>Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость</p>
 <p>: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.</p>	 <p>Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.</p>
 <p>Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).</p>	 <p>Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.</p>
 <p>Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.</p>	 <p>Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.</p>
 <p>Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.</p>	 <p>Функция объединения двух зон</p>
 <p>Постоянное автоматическое обнаружение посуды</p>	 <p>Минимальный диаметр посуды 9 см</p>
 <p>Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели</p>	 <p>Слайдер Evolution с призрачным эффектом с подсветкой</p>