HOBD472D2

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	70 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Индукционная варочная поверхность с интегрированной вытяжкой
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Международный артикул (EAN-код)	8017709341862
Класс энергоэффективности	A+



Эстетика

Эстетика	Классика (Classica)
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Решетки	Нержавеющая сталь
Тип управления	Сенсорное, слайдерное управление, улучшенное
Индикация остаточного тепла	Да
Цвет подсветки	Красный
Расположение переключателей	Фронтальное
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество индукционных зон приготовления	4
Программирование времени	Автоматическое отключение
Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев	4
Количество Настраиваемых зон	2
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9
Количество зон приготовления	4

Опции



Опция Настраиваемая зона	Да
Тип изменяемой зоны	Настраиваемая зона
Стандартный вырез	490x560 мм
Функция Поддержание тепла	Да
Таймер окончания приготовления	4
Опция Пауза	Да
Таймер поминутный	1
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Индикация оставшегося времени	Да
Режим ограничения мощности	Да, заранее
Режим ограничения мощности - пошаговый	2800, 3500, 4500, 7400 Вт
Демонстрационный режим	Да
Блокировка управления	Да
Опция объединения двух зон (мост)	Да
Опция очистки	Да
Быстрый старт	Да
Быстрый выбор уровня приготовления	Да

Технические характеристики



Фронтальная левая - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0X19.0 см
Задняя левая - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0X19.0 см
Задняя правая - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0X19.0 см
Фронтальная правая - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0X19.0 см
Multizone left - Booster 3.70 кВт - 39.5x22.0 см
Multizone right - Booster 3.70 кВт - 39.5x22.0 см

Автоматическое определение диаметра посуды	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да, минимум 9 см
Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да
Индикация остаточного тепла	Да
Защита от случайного включения	Да

Аксессуары в комплекте

Другие аксессуары	В комплект входит фильтрующий комплект и угольный фильтр.

Электрическое подключение

Номинальная мощность	7620 Вт
Частота тока	50/60 Гц

Сила тока	33 A	**Длина электрического кабеля**	120 см
Напряжение	220-240 В	**Клеммная коробка**	6 полюсов
Напряжение 2	380-415 В	**Тип электрической вилки**	Нет
Тип поставляемого электрического кабеля	Однофазное и двухфазное		

Управление (вытяжка)

Управление вытяжкой	Сенсорное емкостное	**Дисплей**	Да
Цвет светодиодной подсветки	Красный		

Программы/ функции (вытяжка)

Функция задержки отключения	Да	**Опции программирования времени работы вытяжки**	Отсрочка включения
Количество скоростей	8	**Другие опции**	Фильтры в комплекте
Интенсивный режим	2	**Автовентиляция**	Да

Технические характеристикки (вытяжка)

Максимальная производительность	650 м³/ч	**Жироулавливающие фильтры**	Нержавеющая сталь
Мощность мотора	220 Вт	**Угольный фильтр в комплекте**	Да, регенерируемый
Количество фильтров	1	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да

Производительность / Энергопотребление (вытяжка)

Гидродинамическая эффективность	32.10	**Акустическое давление на минимальной скорости**	49 дБ(A)
Класс гидродинамической эффективности	A	**Акустическое давление на максимальной скорости**	68 дБ(A)
Эффективность освещения	0.0 lux/W	**Акустическое давление при интенсивном режиме**	73 дБ(A)
Класс эффективности освещения	NA	**Коэффициент увеличения времени**	0.8
Жироулавливающая эффективность	85.1 %	**Индекс энергоэффективности**	44.2
Класс жироулавливающей эффективности	B	**Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности**	320 м³/ч
Производительность на минимальной скорости	230 м³/ч		
Производительность на максимальной скорости	500 м³/ч		

Производительность в интенсивном режиме	630 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	502 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	139 Вт
Максимальный уровень шума	68 дБ(A)

1-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	230 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	49 дБ(A)
Давление	280 Pa
Номинальная мощность	40 Вт

2-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	270 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	51 дБ(A)
Давление	370 Pa
Номинальная мощность	50 Вт

3-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	340 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	51 дБ(A)
Давление	400 Pa
Номинальная мощность	70 Вт

4-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	370 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	60 дБ(A)
Давление	570 Pa
Номинальная мощность	90 Вт

5-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	400 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	62 дБ(A)
Давление	500 Pa
Номинальная мощность	100 Вт

6-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	435 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	63 дБ(A)
Давление	550 Pa
Номинальная мощность	120 Вт

7-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	460 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	65 дБ(A)
Давление	600 Pa
Номинальная мощность	150 Вт

8-я скорость


Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	500 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	68 дБ(A)
Давление	620 Pa
Номинальная мощность	170 Вт

Интенсивный режим

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	540 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	70 дБ(A)
Давление	625 Pa
Номинальная мощность	180 Вт


Интенсивный режим, 2 скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)	630 м³/ч
Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)	73 дБ(A)
Давление	630 Pa
Номинальная мощность	220 Вт

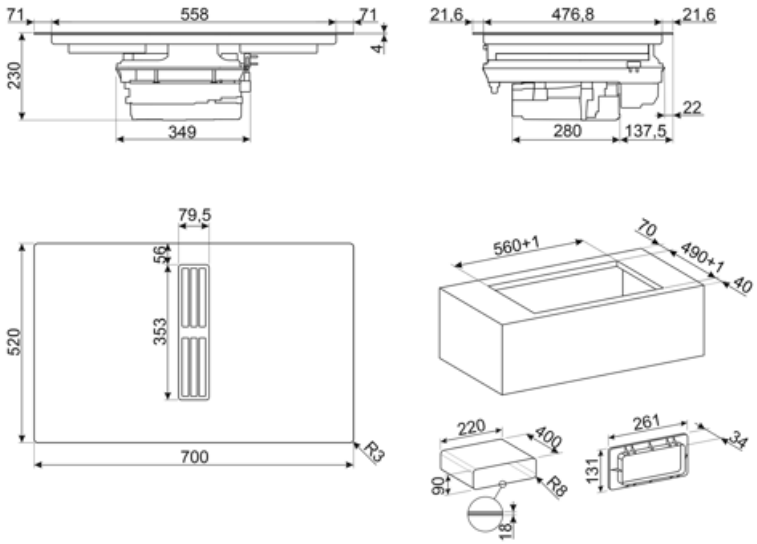
71
558
71
4
230
349
21.6
476.8
21.6
22
280
137.5
79.5
56
353
520
700
R3
560+1
70
490+1
40
220
400
90
R8
18
261
34
131

Совместимые Аксессуары

CON60H




Плоский разъем воздуховодов для труб 220*60 мм. Это помогает подключить больше трубок KITEHOBD4


CON90H



FLTHOBD2



FLTSTDHOBD2



GRI60H




GRILLPLATE



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.


GRIX6H



KITDT50X10



KITEHOBD10



KITEHOBD4

Комплект дл\ отвода воздуха бвок для Hobd: труба 1,5 метра и угол




KITREBFLOW



Прямоугольная решетка, используемая в системе вентиляции, 290 x 160 мм. Обратный клапан для регулирования потока воздуха из кухни. Совместим с моделями HOBD*2.

KITRHOBD6



Монтажный комплект для установки на рециркуляцию: патрубки и отводы монтируются в цоколе высотой не менее 6 см. Подходит для варочных поверхностей с интегрированной вытяжкой HOBD*2.

KITSEBL



Квадратная решетка, используемая в системе вентиляции с обратным клапаном для регулирования потока воздуха из кухни. Совместима с моделями HOBD*2.

RED60H



TPKPLATE



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Слайдер с призрачным эффектом с подсветкой



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Функция объединения двух зон



Минимальный диаметр посуды 9 см



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели