


# HOBD472D2

<b>Семейство продуктов</b>	Варочная поверхность
<b>Тип встраивания</b>	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
<b>Размеры</b>	70 см
<b>Источник питания</b>	Электрический
<b>Тип</b>	Индукционная варочная поверхность с интегрированной вытяжкой
<b>Режим отвода воздуха</b>	Режим отвода воздуха
<b>Электронное управление</b>	Да
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709341862
<b>Класс энергоэффективности</b>	A+



## Эстетика

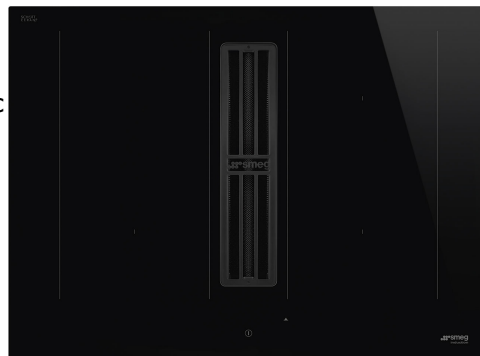

<b>Эстетика</b>	Универсальный
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Отделка</b>	Стекло
<b>Материал</b>	Стекло
<b>Тип стекла</b>	Стеклокерамика
<b>Тип края стекла</b>	Прямой край
<b>Решетки</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип управления</b>	Сенсорное, слайдерное управление, улучшенное
<b>Индикация остаточного тепла</b>	Да
<b>Цвет подсветки</b>	Красный
<b>Расположение переключателей</b>	Фронтальное
<b>Логотип</b>	Шелкография
<b>Цвет сериографии</b>	Серый

## Программы/ функции



<b>Количество индукционных зон приготовления</b>	4
<b>Программирование времени</b>	Автоматическое отключение
<b>Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев</b>	4
<b>Количество Настраиваемых зон</b>	2
<b>Главный переключатель вкл./выкл.</b>	Да
<b>Уровни мощности</b>	9
<b>Количество зон приготовления</b>	4

## Опции



<b>Опция Настраиваемая зона</b>	Да	<b>Режим ограничения мощности</b>	Да, заранее
<b>Тип изменяемой зоны</b>	Настраиваемая зона	<b>Режим ограничения мощности - пошаговый</b>	2800, 3500, 4500, 7400 Вт
<b>Стандартный вырез</b>	490x560 мм	<b>Демонстрационный режим</b>	Да
<b>Функция Поддержание тепла</b>	Да	<b>Блокировка управления</b>	Да
<b>Таймер окончания приготовления</b>	4	<b>Опция объединения двух зон (мост)</b>	Да
<b>Опция Пауза</b>	Да	<b>Опция очистки</b>	Да
<b>Таймер поминутный</b>	1	<b>Быстрый старт</b>	Да
<b>Акустический сигнал окончания приготовления</b>	Да	<b>Быстрый выбор уровня приготовления</b>	Да
<b>Индикация оставшегося времени</b>	Да		

## Технические характеристики



Фронтальная левая - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0X19.0 см  
 Задняя левая - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0X19.0 см  
 Задняя правая - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0X19.0 см  
 Фронтальная правая - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0X19.0 см  
 Multizone left - Booster 3.70 кВт - 39.5x22.0 см  
 Multizone right - Booster 3.70 кВт - 39.5x22.0 см

<b>Автоматическое определение диаметра посуды</b>	Да	<b>Автоматическое отключение при пролипании</b>	Да
<b>Автоматическое определение наличия посуды</b>	Да, минимум 9 см	<b>Индикация остаточного тепла</b>	Да
<b>Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля</b>	Да	<b>Защита от случайного включения</b>	Да

## Аксессуары в комплекте

<b>Другие аксессуары</b>	В комплект входит фильтрующий комплект и угольный фильтр.
--------------------------	---

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	7620 Вт	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
-----------------------------	---------	---------------------	----------

<b>Сила тока</b>	33 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	120 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Клеммная коробка</b>	6 полюсов
<b>Напряжение 2</b>	380-415 В	<b>Тип электрической вилки</b>	Нет
<b>Тип поставляемого электрического кабеля</b>	Однофазное и двухфазное		

## Управление (вытяжка)

<b>Управление вытяжкой</b>	Сенсорное емкостное	<b>Дисплей</b>	Да
<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	Красный		

## Программы/ функции (вытяжка)

<b>Функция задержки отключения</b>	Да	<b>Опции программирования времени работы вытяжки</b>	Отсрочка включения
<b>Количество скоростей</b>	8	<b>Другие опции</b>	Фильтры в комплекте
<b>Интенсивный режим</b>	2	<b>Автовентиляция</b>	Да

## Технические характеристики (вытяжка)

<b>Максимальная производительность</b>	650 м <sup>3</sup> /ч	<b>Жироулавливающие фильтры</b>	Нержавеющая сталь
<b>Мощность мотора</b>	220 Вт	<b>Угольный фильтр в комплекте</b>	Да, регенерируемый
<b>Количество фильтров</b>	1	<b>Индикатор загрязнения угольного фильтра</b>	Да

## Производительность / Энергопотребление (вытяжка)

<b>Гидродинамическая эффективность</b>	32.10	<b>Акустическое давление на минимальной скорости</b>	49 дБ(А)
<b>Класс гидродинамической эффективности</b>	A	<b>Акустическое давление на максимальной скорости</b>	68 дБ(А)
<b>Эффективность освещения</b>	0.0 lux/W	<b>Акустическое давление при интенсивном режиме</b>	73 дБ(А)
<b>Класс эффективности освещения</b>	NA	<b>Коэффициент увеличения времени</b>	0.8
<b>Жироулавливающая эффективность</b>	85.1 %	<b>Индекс энергоэффективности</b>	44.2
<b>Класс жироулавливающей эффективности</b>	B	<b>Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	320 м <sup>3</sup> /ч
<b>Производительность на минимальной скорости</b>	230 м <sup>3</sup> /ч		
<b>Производительность на максимальной скорости</b>	500 м <sup>3</sup> /ч		

**Производительность в интенсивном режиме** 630 м<sup>3</sup>/ч

**Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности** 502 Pa

**Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности** 139 Вт

**Максимальный уровень шума** 68 дБ(А)

## 1-я скорость

**Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)** 230 м<sup>3</sup>/ч

**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)** 49 дБ(А)

**Давление** 280 Pa

**Номинальная мощность** 40 Вт

## 2-я скорость

**Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)** 270 м<sup>3</sup>/ч

**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)** 51 дБ(А)

**Давление** 370 Pa

**Номинальная мощность** 50 Вт

## 3-я скорость

**Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)** 340 м<sup>3</sup>/ч

**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)** 51 дБ(А)

**Давление** 400 Pa

**Номинальная мощность** 70 Вт

## 4-я скорость

**Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591)** 370 м<sup>3</sup>/ч

**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213)** 60 дБ(А)

**Давление** 570 Pa

**Номинальная мощность** 90 Вт

## 5-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) 400 м<sup>3</sup>/ч

Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) 62 дБ(А)

Давление 500 Па

Номинальная мощность 100 Вт

## 6-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) 435 м<sup>3</sup>/ч

Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) 63 дБ(А)

Давление 550 Па

Номинальная мощность 120 Вт

## 7-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) 460 м<sup>3</sup>/ч

Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) 65 дБ(А)

Давление 600 Па

Номинальная мощность 150 Вт

## 8-я скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) 500 м<sup>3</sup>/ч

Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) 68 дБ(А)

Давление 620 Па

Номинальная мощность 170 Вт

## Интенсивный режим

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) 540 м<sup>3</sup>/ч

Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) 70 дБ(А)

Давление 625 Па

Номинальная мощность 180 Вт





## Интенсивный режим, 2 скорость

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) 630 м<sup>3</sup>/ч

Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) 73 дБ(А)

Давление 630 Па

Номинальная мощность 220 Вт

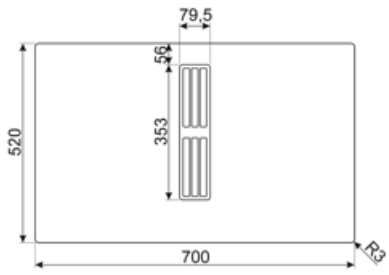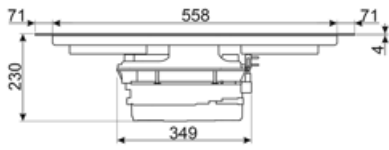

## Совместимые Аксессуары




### CON60H


Плоский разъем воздуховодов для труб 220\*60 мм. Это помогает подключить больше трубок КИТЕНОBD4



### CON90H



### FLTHOBD2



### FLTSTDHOBD2




### GRI60H



### GRILLPLATE


Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### GRIX6H



### KITDT50X10



### КИТЕНОBD10




### КИТЕНОBD4

Комплект дл\ отвода воздуха бвок для Hobd: труба 1,5 метра и угол



### KITREBFLOW

Прямоугольная решетка, используемая в системе вентиляции, 290 x 160 мм. Обратный клапан для регулирования потока воздуха из кухни. Совместим с моделями HOBD\*2.



### KITRHOBD6

Монтажный комплект для установки на рециркуляцию: патрубки и отводы монтируются в цоколе высотой не менее 6 см. Подходит для варочных поверхностей с интегрированной вытяжкой HOBD\*2.



### KITSEBL

Квадратная решетка, используемая в системе вентиляции с обратным клапаном для регулирования потока воздуха из кухни. Совместима с моделями HOBD\*2.



### RED60H



### ТПКPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

## Symbols glossary

-  Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.
-  Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.
-  Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость
-  Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.
-  Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.
-  Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
-  Функция объединения двух зон
-  Минимальный диаметр посуды 9 см
-  Слайдер Evolution с призрачным эффектом с подсветкой
-  Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
-  Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.
-  : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
-  Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).
-  Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
-  Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.
-  Постоянное автоматическое обнаружение посуды
-  Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели