


# HOBD472D2

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktgrupp         | Häll                                    |
| Inbyggnad            | Rak kant eller planmontering            |
| Storlek              | 70 cm                                   |
| Strömtillförsel      | Elektrisk                               |
| Typ                  | Induktionshäll med integrerad köksfläkt |
| Filtrering           | Utdrivning                              |
| Elektronisk kontroll | Ja                                      |
| EAN-kod              | 8017709341862                           |
| Energiklass ( EEC)   | A+                                      |



## Estetisk linje

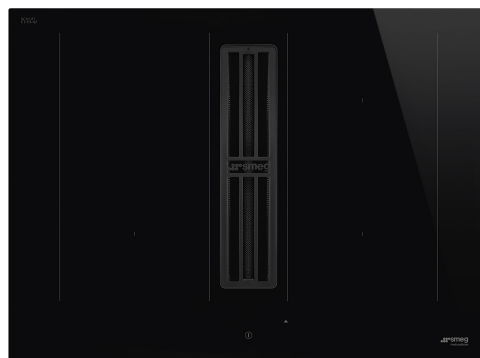

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Estetik             | Universal                          |
| Färg                | Svart                              |
| Finish              | Glas                               |
| Material            | Glas                               |
| Typ av glas         | Keramisk                           |
| Typ av glaskant     | Rak kant                           |
| Pannställ           | Rostfritt stål                     |
| Typ av kontroller   | Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit |
| Slidekontroll       | Ja                                 |
| Slidekontroll       | Röd                                |
| Vredens placering   | Front                              |
| Logga               | Screentryckt                       |
| Färg på markeringar | Grå                                |

## Program / funktioner



|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Antal kokzoner induktionshäll         | 4                      |
| Timer                                 | Automatisk avstängning |
| Antal kokzoner tillagning med booster | 4                      |
| Antal multizoner                      | 2                      |
| På/av knapp                           | Ja                     |
| Effektnivåer                          | 9                      |
| Totalt antal zoner                    | 4                      |

## Alternativ



|                                |            |  |                          |
|--------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Multizon</b>                | Ja         | <b>Alternativ för effektbegränsare</b> | Ja Avancerad             |
| <b>Typ av flexibel zon</b>     | MultiZone  | <b>Effektbegränsningsläge - Steg</b>   | 2800, 3500, 4500, 7400 W |
| <b>Standard inbyggnadsmått</b> | 490x560 mm | <b>Demoläge</b>                        | Ja                       |
| <b>Varmhållningsfunktion</b>   | Ja         | <b>Barnlås</b>                         | Ja                       |
| <b>Timer</b>                   | 4          | <b>Dubbelzon</b>                       | Ja                       |
| <b>Paus</b>                    | Ja         | <b>Alternativ för rengöring</b>        | Ja                       |
| <b>Timer</b>                   | 1          | <b>Quick start</b>                     | Ja                       |
| <b>Kocktidslarm</b>            | Ja         | <b>Snabbval av nivåer</b>              | Ja                       |
| <b>Restvärmeindikator</b>      | Ja         |  |                          |

## Teknisk specifikation



|   |
|---|
| Vänster fram - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm |
| Vänster bak - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm  |
| Höger bak - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm    |
| Höger fram - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm   |
| Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm         |
| Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm        |

|   |              |   |    |
|---|--------------|---|----|
| <b>Automatisk anpassning till kokkärls diameter</b> | Ja           | <b>Automatisk avstängning vid överkokning</b> | Ja |
| <b>Kokkärlsavkänning</b>                            | Ja, min 9 cm | <b>Indikator för restvärme</b>                | Ja |
| <b>Automatisk kokkärlsavkänning med indikering</b>  | Ja           | <b>Skydd mot oavsiktlig start</b>             | Ja |

## Medföljande tillbehör

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Andra tillbehör</b> | Filtersats och regenererbart kolfilter ingår |
|------------------------|--|

## Elektrisk anslutning

|                                     |                  |                            |          |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| <b>Anslutningseffekt</b>            | 7620 W           | <b>Frekvens</b>            | 50/60 Hz |
| <b>Ström</b>                        | 33 A             | <b>Längd matningskabel</b> | 120 cm   |
| <b>Spänning (V)</b>                 | 220-240 V        | <b>Kopplingsplint</b>      | 6 polig  |
| <b>Spänning 2 (V)</b>               | 380-415 V        | <b>Typ av kontakt</b>      | Nej      |
| <b>Typ av elkabel som medföljer</b> | Ja, 1- och 2-fas |                            |          |

## Kontroller (Fläkt)

|                              |                  |         |    |
|------------------------------|------------------|---------|----|
| Inställning av fläktkontroll | Kapacitiv pekyta | Display | Ja |
| Färg på LED                  | Röd              |         |    |

## Program/Funktioner (Fläkt)

|                      |     |                         |                  |
|----------------------|-----|-------------------------|------------------|
| Fördröjningsfunktion | Yes | Inställning av fläkttid | Fördröj          |
| Antal hastigheter    | 8   | Andra tillval           | Filtersats ingår |
| Intensiv hastighet   | 2   | Auto-Vent               | ja               |

## Tekniska egenskaper (Fläkt)

|                                     |                       |                          |                    |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| Maximal kapacitet i fritt läge (P0) | 650 m <sup>3</sup> /h | Fettfilter               | Rostfritt stål     |
| Motoreffekt                         | 220 W                 | Inkluderade kolfilter    | Ja, återanvändbart |
| Antal filter                        | 1                     | Indikator för filterbyte | Ja                 |

## Prestanda / Energidekal (fläkt)

|  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE)        | 32.10                 | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) | 49 dBA                |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) | A                     | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)   | 68 dBA                |
| Ljuseffektivitet (LE)                    | 0.0 lux/W             | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) | 73 dBA                |
| Ljuseffektivitetsklass (LEC)             | NA                    | Tidsökningsfaktor (F)  | 0.8                   |
| Fettfiltreringseffektivitet (GFE)        | 85.1 %                | Energieffektivitetsindex   | 44.2                  |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) | B                     | Mest effektiva luftflöde (Qbep)  | 320 m <sup>3</sup> /h |
| Luftflöde, min.hastighet (Qmin)          | 230 m <sup>3</sup> /h | Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)                               | 502 Pa                |
| Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)        | 500 m <sup>3</sup> /h | Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)                              | 139 W                 |
| Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)      | 630 m <sup>3</sup> /h | Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)  | 68 dBA                |

## Hastighet 1

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Kapacitet (IEC 61591)     | 230 m <sup>3</sup> /h |
| Ljudnivå (IEC 60704-2-13) | 49 dBA                |
| Tryck                     | 280 Pa                |
| Effekt                    | 40 W                  |

## Hastighet 2

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Kapacitet (IEC 61591)     | 270 m <sup>3</sup> /h |
| Ljudnivå (IEC 60704-2-13) | 51 dBA                |
| Tryck                     | 370 Pa                |
| Effekt                    | 50 W                  |

## Hastighet 3

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Kapacitet (IEC 61591)     | 340 m <sup>3</sup> /h |
| Ljudnivå (IEC 60704-2-13) | 51 dBA                |
| Tryck                     | 400 Pa                |
| Effekt                    | 70 W                  |

## Hastighet 4

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Kapacitet (IEC 61591)     | 370 m <sup>3</sup> /h |
| Ljudnivå (IEC 60704-2-13) | 60 dBA                |
| Tryck                     | 570 Pa                |
| Effekt                    | 90 W                  |

## Hastighet 5

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Kapacitet (IEC 61591)     | 400 m <sup>3</sup> /h |
| Ljudnivå (IEC 60704-2-13) | 62 dBA                |
| Tryck                     | 500 Pa                |
| Effekt                    | 100 W                 |

## Hastighet 6

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Kapacitet (IEC 61591)     | 435 m <sup>3</sup> /h |
| Ljudnivå (IEC 60704-2-13) | 63 dBA                |
| Tryck                     | 550 Pa                |
| Effekt                    | 120 W                 |

## Hastighet 7

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Kapacitet (IEC 61591)     | 460 m <sup>3</sup> /h |
| Ljudnivå (IEC 60704-2-13) | 65 dBA                |
| Tryck                     | 600 Pa                |
| Effekt                    | 150 W                 |

## Hastighet 8

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Kapacitet (IEC 61591)     | 500 m <sup>3</sup> /h |
| Ljudnivå (IEC 60704-2-13) | 68 dBA                |
| Tryck                     | 620 Pa                |
| Effekt                    | 170 W                 |

## Intensivläge

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Kapacitet (IEC 61591)     | 540 m <sup>3</sup> /h |
| Ljudnivå (IEC 60704-2-13) | 70 dBA                |
| Tryck                     | 625 Pa                |
| Effekt                    | 180 W                 |

## Intensivhastighet 2

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Kapacitet (IEC 61591)     | 630 m <sup>3</sup> /h |
| Ljudnivå (IEC 60704-2-13) | 73 dBA                |
| Tryck                     | 630 Pa                |
| Effekt                    | 220 W                 |



## Kompatibela Tillbehör



### CON60H

Platt kanalanslutning för rör på 220 x 60 mm. Hjälper för att ansluta fler rör i kitet KITEHOB4



### CON90H

Anslutning för rektangulära rör med en höjd på 90 mm. Utvändigt storlek 227 x 94 x 63 mm, invändigt 223 x 90 x 63 mm



### FLTHOBD2

2 st. högpresterande kolfilter som kan regenereras upp till 8 gånger genom att diska det i diskmaskinen och torka det i max 70 °C i ugnen under max 120 minuter



### FLTSTDHOB2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.




### GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246\*80 mm and internal 226\*60\*50 mm



### GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.




### GRIX6H

Ventilationsgaller i rostfritt stål, storlek 426 x 60 mm.



### KITDT50X10

tejp för installationsats för HOBD\*2. 10 m längd. 50 mm bredd.



### KITEHOB4

Kanalsats för HOBD\*2 med rör och krök med en höjd på 10 mm.




### KITEHOB4

Filtersats (sidomontering) Passar HOBD: rör 1,5 meter och böj



### KITREBFLOW

Rektangulärt galler för användning i ventilationssystem, 290 x 160 mm. Backströmningsskydd för reglering av luftflöde från köket. Kompatibel med HOBD\*2-modeller.



### KITRHOB6

Monteringsats för installation av återcirkulering: rör och kurvor ska monteras i en plint med en minimihöjd på 6 cm. Tillgänglig för HOBD\*2-serien.



### KITSEBL

Kvadratiskt galler för användning i ventilationssystem med backströmningsskydd för reglering av luftflöde från köket. Kompatibel med HOBD\*2-modeller.



### RED60H


















Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm



### TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.  |    | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.  |
|    | Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.  |    | Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.   |
|    | Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras. |    | Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.  |
|    | Pausar hällens funktioner   |    | Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong). |
|   | Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.                                    |   | Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonen som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.  |
|  | Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen   |  | Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.  |
|  | Dubbelzon   |  | Permanent kökkärlsavkänning  |
|  | Minsta diameter på 9 cm för detektering av kökkärl  |  | Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen   |
|  | Glidreglage Evolution, helt bakgrundsbelyst med ghost-effekt  |   |  |