



# HOBD472D2

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	70 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll med integrerad köksfläkt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
EAN-kod	8017709341862
Energiklass ( EEC)	A+

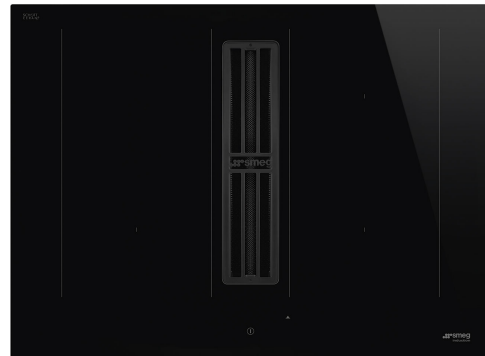

## Estetisk linje



Estetik	Universiell
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Rak kant
Pannställ	Rostfritt stål
Typ av kontroller	Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit
Slidekontroll	Ja
Slidekontroll	Röd
Vredens placering	Front
Färg på markeringar	Grå

## Program/funktioner



Antal kokzoner induktionshäll	4
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	4
Antal multizoner	2
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	4

## Alternativ



<b>Multizon</b>	Ja	<b>Alternativ för effektbegränsare</b>	Ja Avancerad
<b>Typ av flexibel zon</b>	MultiZone	<b>Effektbegränsningsläge - Steg</b>	2800, 3500, 4500, 7400 W
<b>Standard inbyggnadsmått</b>	490x560 mm	<b>Demoläge</b>	Ja
<b>Varmhållningsfunktion</b>	Ja	<b>Barnlås</b>	Ja
<b>Timer</b>	4	<b>Dubbelzon</b>	Ja
<b>Paus</b>	Ja	<b>Alternativ för rengöring</b>	Ja
<b>Timer</b>	1	<b>Quick start</b>	Ja
<b>Kocktidslarm</b>	Ja	<b>Snabbval av nivåer</b>	Ja
<b>Restvärmeindikator</b>	Ja		

## Teknisk specifikation



Vänster fram - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Vänster bak - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Höger bak - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Höger fram - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

<b>Automatisk anpassning till kokkärls diameter</b>	Ja	<b>Automatisk avstängning vid överkokning</b>	Ja
<b>Kokkärlsavkänning</b>	Ja, min 9 cm	<b>Indikator för restvärme</b>	Ja
<b>Automatisk kokkärlsavkänning med indikering</b>	Ja	<b>Skydd mot oavsiktlig start</b>	Ja

## Standardtillbehör

<b>Andra tillbehör</b>	Filtersats och regenererbart kolfilter ingår
------------------------	--

## Elektrisk anslutning

<b>Anslutningseffekt</b>	7620 W	<b>Typ av elkabel som medföljer</b>	Ja, 1- och 2-fas
<b>Ström</b>	33 A	<b>Frekvens</b>	50/60 Hz
<b>Spänning (V)</b>	220-240 V	<b>Längd matningskabel</b>	120 cm
<b>Spänning 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Kopplingsplint</b>	6 polig

## Kontroller (Fläkt)

<b>Display</b>	Ja
----------------	----

Inställning av fläktkontroll	Kapacitiv pekyta
Färg på LED	Röd

## Program/Funktioner (Fläkt)



Fördröjningsfunktion	Yes	Andra tillval	Filtersats ingår
Antal hastigheter	8	Auto-Vent	Ja
Intensiv hastighet	2	Auto-Vent	ja
Inställning av fläkttid	Fördröj		

## Tekniska egenskaper (Fläkt)

Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	650 m <sup>3</sup> /h	Fettfilter	Aluminium
Motoreffekt	220 W	Inkluderade kolfilter	Ja, återanvändbart
Antal filter	1	Indikator för filterbyte	Ja

## Prestanda / Energidekal (fläkt)

Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	32.10	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	68 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	73 dBA
Ljuseffektivitet (LE)	0.0 lux/W	Effektförbrukning i frånläge (Po)	0.49 W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	NA	Tidsökningsfaktor (F)	0.8
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	85.1 %	Energieffektivitetsindex	44.2
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	B	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	320 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	230 m <sup>3</sup> /h	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	502 Pa
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	500 m <sup>3</sup> /h	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	139 W
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	630 m <sup>3</sup> /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	68 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	49 dBA		

## Hastighet 1

Kapacitet (IEC 61591)	230 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Tryck	280 Pa
Effekt	40 W

## Hastighet 2

Kapacitet (IEC 61591)	270 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Tryck	370 Pa
Effekt	50 W

## Hastighet 3

Kapacitet (IEC 61591)	340 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Tryck	400 Pa
Effekt	70 W

## Hastighet 4

Kapacitet (IEC 61591)	370 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Tryck	570 Pa
Effekt	90 W

## Hastighet 5

Kapacitet (IEC 61591)	400 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Tryck	500 Pa
Effekt	100 W

## Hastighet 6

Kapacitet (IEC 61591)	435 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Tryck	550 Pa
Effekt	120 W

## Hastighet 7

Kapacitet (IEC 61591)	460 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Tryck	600 Pa
Effekt	150 W

## Hastighet 8






Kapacitet (IEC 61591)	500 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Tryck	620 Pa
Effekt	170 W

## Intensivläge


Kapacitet (IEC 61591)	540 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Tryck	625 Pa
Effekt	180 W

## Intensivhastighet 2

Kapacitet (IEC 61591)	630 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Tryck	630 Pa
Effekt	220 W

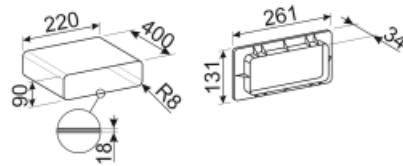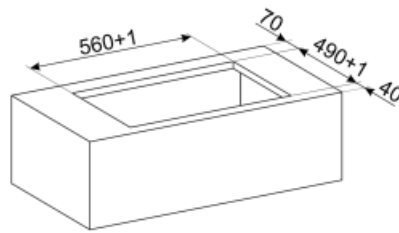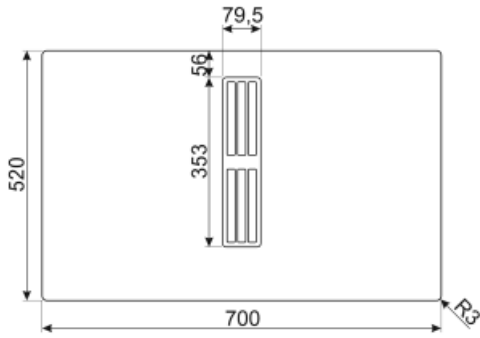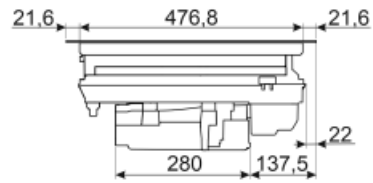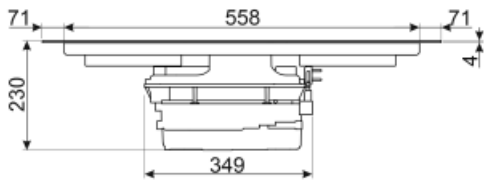

## Tillbehör ingår ej




### KITHOBD10

Kanalsats för HOBD\*2 med rör och krök med en höjd på 10 mm.



### CON90H

Anslutning för rektangulära rör med en höjd på 90 mm. Utvändig storlek 227 x 94 x 63 mm, invändigt 223 x 90 x 63 mm




### FLTHOBD2

2 st. högpresterande kolfilter som kan regenereras upp till 8 gånger genom att diska det i diskmaskinen och torka det i max 70 °C i ugnen under max 120 minuter



### RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220\*90\*92 mm



### KITRHOB6

Monteringsats för installation av återcirkulering: rör och kurvor ska monteras i en plint med en minimihöjd på 6 cm. Tillgänglig för HOBD\*2-serien.



### TPK

Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning



### KITHOBD4

Filtersats (sidomontering) Passar HOBD: rör 1,5 meter och böj



### KITSEBL

Kvadratisk galler för användning i ventilationsystem med backströmningsskydd för reglering av luftflöde från köket. Kompatibel med HOBD\*2-modeller.


### GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



### CON60H

Platt kanalanslutning för rör på 220 x 60 mm. Hjälper för att ansluta fler rör i kitet KITHOBD4



### GRIX6H

Ventilationsgaller i rostfritt stål, storlek 426 x 60 mm.



### GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246\*80 mm and internal 226\*60\*50 mm



### TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



### KITDT50X10



















tejp för installationssats för HOBD\*2. 10 m längd. 50 mm bredd.



#### KITREBFLOW

Rektangulärt galler för användning i ventilationssystem, 290 x 160 mm. Backströmningsskydd för reglering av luftflöde från köket. Kompatibel med HOB\*D\*2-modeller.

## Symbols glossary (TT)

	Ett smart infrarött system som gör att fläkten och hällen med den här funktionen jobbar tillsammans.		Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.
	Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.		Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.
	Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.		Pausar hällens funktioner
	Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).		Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen
	Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.		Dubbelzon
	Permanent kökkärlsavkänning		Minsta diameter på 9 cm för detektering av kökkärl
	Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen		Glidreglage Evolution, helt bakgrundsbelyst med ghost-effekt